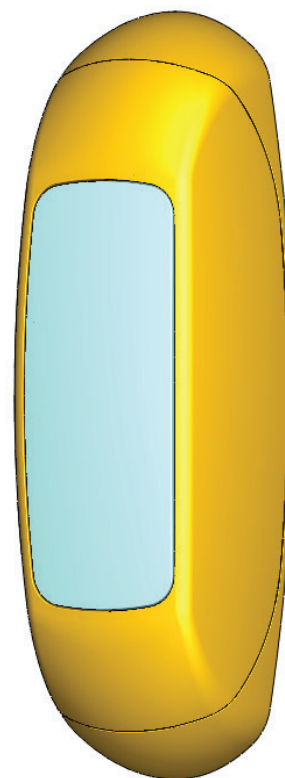


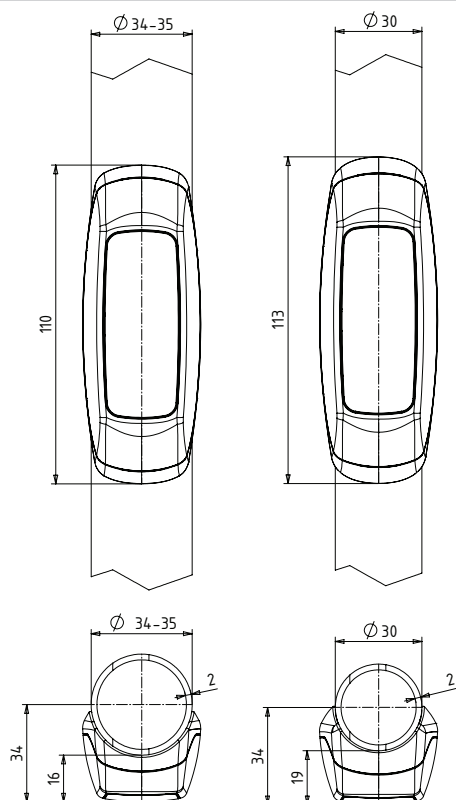
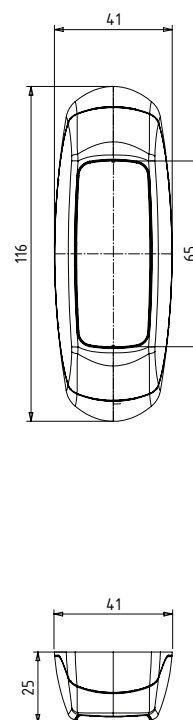
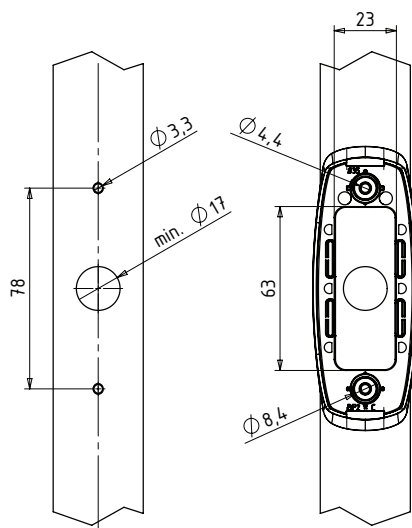
SENSORTASTER HWT2

SENSORSWITCH HWT2

- Kapazitiver SENSORtaster
capacitive SENSORswitch
- Schaltet auf Berührung
touch control
- Visuelle Rückmeldung
optical feedback
- Verschiedene Symbole möglich
different symbols possible
- Stangenmontage (Ø 30, 34, 35 mm)
und Wandmontage möglich
*rod mounting (Ø 30, 34, 35 mm)
and wall mounting possible*
- Mindestbetätigungsdauer ca. 250ms
minimum operation time ca. 250ms

Stangenmontage
rod mountingWandmontage
wall mountingTechnische Daten bei 24V DC und 20°C *technical data at 24V DC and 20°C*


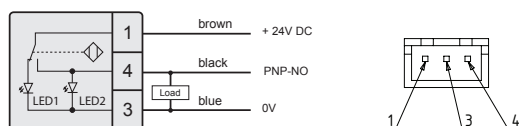
Betriebsspannung <i>Supply voltage</i>	24V (10...32V) DC
Strombelastbarkeit <i>Load current</i>	200mA
Ausgang <i>Output</i>	PNP-NO
Ausgangsimpuls <i>Output signal</i>	400ms
LED 1	6 grüne oder blaue LEDs <i>6 green or blue LEDs</i>
LED 2	6 rote LEDs <i>6 red LEDs</i>
Verpolungsschutz <i>Reverse polarity protection</i>	Schutz aller Leitungen <i>protection of all lines</i>
Kurzschlusschutz <i>Short-circuit protection</i>	Kurzschluss- und überlastsicher <i>short-circuit and overload protection</i>
Spannungsabfall <i>Voltage drop</i>	<2V (200mA)
Stromaufnahme <i>Current consumption</i>	ca. 10 mA
Betriebstemperatur <i>Operating temperature</i>	-30...+80°C
Schutzart IP <i>Degree of protection</i>	IP40
Betätigungsart <i>Type of operation</i>	kapazitiv <i>capacitive</i>
Betätigungskraft <i>Operation force</i>	keine Betätigungskraft notwendig <i>no operation force required</i>
Anschluss <i>Connection</i>	diverse Varianten möglich <i>different variants possible</i>

Stangenmontage *rod mounting*Wandmontage *wall mounting*Montage Bsp. Ø35 *mounting e.g. Ø35*

Relief „X“ optional

Demontage *dismounting*

Spezialwerkzeug
HWT2-DW notwendig
special tool
HWT2-DW necessary

Anschlusspläne, Steckerbelegungen und Stecker JST *terminal diagrams, plug grouping and connectors JST*Variante D, 3-Pol. *variant D, 3-pol.*Variante B, 5-Pol. *variant B, 5-pol.*