

SDA s.r.o.
Jána Bottu 4,
974 01 Banská Bystrica
www.s-d-a.sk, e-mail: info@s-d-a.sk
tel.: 048 472 34 62,
048 472 34 11, 61
fax: 048 472 34 69

TripleLED Meldeleuchte

TripleLED signal lamp



TripleLED MELDELEUCHTE, 3 FARBEN WÄHLBAR




TripleLED SIGNAL LAMP 3 COLOURS SELECTABLE

EIGENSCHAFTEN




PROPERTIES

- Extrem lange Lebensdauer 20'...100.000h
Extensive service life more than 20'...100.000h
- Hygienegerecht nach DIN EN 1672
Hygiene-conforming model as per DIN EN 1672
- Reduzierte Lagerhaltung
Small stock-keeping
- Dampfstrahlfest mit Schutzart IP69K
Steam proof, protection IP69K
- Schlagfest mit Schutzgrad IK08
Highly shock-resistant, protection IK08
- Einbau Ø 22,5mm
installation with a bore of 22.5mm



Geeignet zum Einbau in alle Gehäuse mit einer Bohrung von Ø 22,5mm wie Siemens, Moeller, ...
Suitable for installation in housings with a bore of 22.5mm as Siemens, Moeller, ...

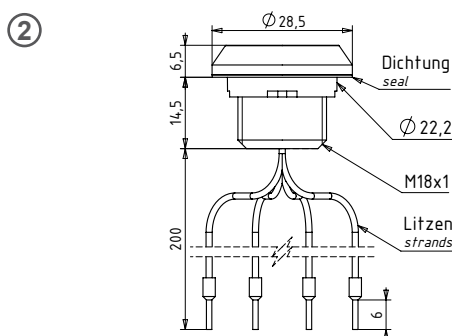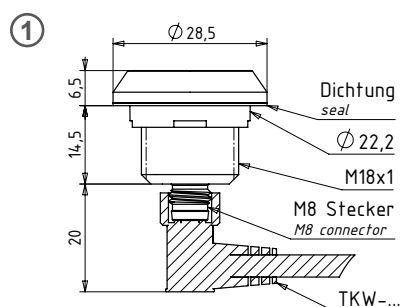


Hygienegerechte Ausführung nach DIN in Anlehnung an die Normen EN 1672-1 und EN 1672-2
Hygiene-conforming model as per DIN EN 1672-1 and EN 1672-2

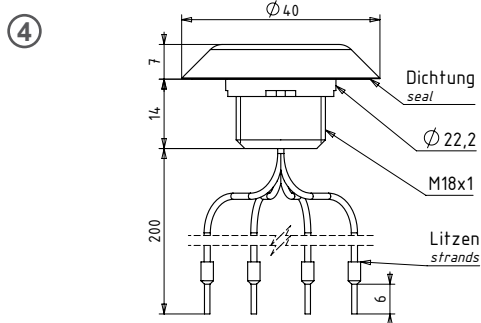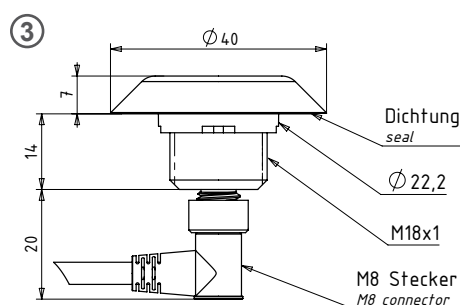

Geeignet zum bündigen Einbau in eine 3mm Frontplatte
Suitable for flush installation into a 3mm front panel

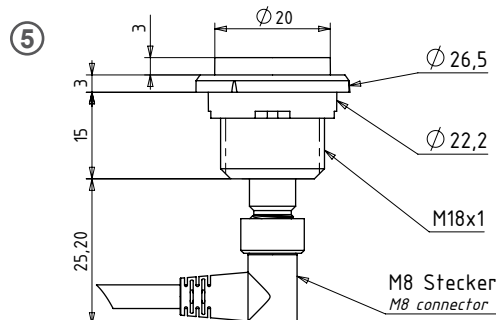


Montagebeispiel
mounting example




Technische Daten *Technical Data*


Betriebsspannung <i>Supply voltage</i>	DC 24V $\pm 10\%$
Verpolungsschutz <i>Reverse polarity protection</i>	Schutz aller Leitungen (kurzzeitig) <i>protection of all lines (short time)</i>
Stromaufnahme <i>Current consumption</i>	max 20mA
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature</i>	-20...+50°C
Schutzgrad IP <i>Degree of protection</i>	Front IP69K, Rückseite IP67 <i>front IP69K, back side IP67</i>
Schutzgrad IK <i>Degree of protection</i>	Schlagfestigkeit IK08 <i>impact strength IK08</i>
Gehäusematerial <i>Casing material</i>	Polycarbonat, Alu, VA (je nach Ausführung) <i>Polycarbonate, aluminium, stainless steel (depends on model)</i>

Farbkombination RWB *Colour combination RWB*

Anschlussfarben <i>Connection colours</i>				Meldeleuchte <i>Signal light</i>	
blau <i>blue</i>	braun <i>brown</i>	weiß <i>white</i>	schwarz <i>black</i>		
0V	24V				rot <i>red</i>
0V		24V			weiß <i>white</i>
0V			24V		blau <i>blue</i>

Anschlussbelegung
Connection diagramFarbkombination RYG *Colour combination RYG*

Anschlussfarben <i>Connection colours</i>				Meldeleuchte <i>Signal light</i>	
blau <i>blue</i>	braun <i>brown</i>	weiß <i>white</i>	schwarz <i>black</i>		
0V	24V				rot <i>red</i>
0V		24V			gelb <i>yellow</i>
0V			24V		grün <i>green</i>

Anschlussbelegung
Connection diagramBestell-Nr. *Part-No.*Bild-Nr. *Picture-No.*

CTL1-159-30/RWB .../RYG	1
CTL1-179-30/RWB .../RYG	2
CTL1-158-30/RWB .../RYG	3
CTL1-178-30/RWB .../RYG	4
CTL1-15X-30/RWB .../RYG	5
CTL1-17X-30/RWB .../RYG	6
CHT1-Klemmring	6
TKW-40-2	Kabeldose mit 2m Kabel, <i>Connector with 2m cable</i>

CTL mit Symbol.* *CTL with symbol.**

Bestell-Nr. <i>Part-No.</i>
CTL1-179-XX/RWB .../RYG
Lieferbar ab 20 Stück (identische Geräte) <i>available above 20 pcs. (identical devices)</i>
*erhältlich gegen einen Aufpreis von € 20,- pro Stück <i>*available for an additional charge of € 20,- apiece</i>

CAPTRON Electronic GmbH

Johann-G.-Gutenberg-Str. 7
D - 82140 Olching
Tel.: +49 (0)8142 - 44 88 -0
Fax: +49 (0)8142 - 44 88 -100
info@captron.de
www.captron.de