

KEL - JUMBO flex

Pyramidové průchodky



Popis výrobků

Pyramidové průchodky KEL-JUMBO flex umožňují zavádět nekonfekcionované kabely průměru od 27 do 68 mm. Primárně jsou určeny pro napájecí kabely do elektrických zařízení.

Na jednotlivých průchodkách jsou uvedeny průměry jednotlivých stupňů.

- Pyramida se před zaváděním kabelu uřízne
- na hodnotu cca 0,5 mm menší, než je průměr kabelu.

Výhody

- Rychlá montáž.
- Zavádění neohybných kabelů a kabelových svazků.
- Výřezy jen 88 × 88 mm.


Specifikace

Materiál	Rámeček: Polyamid Pyramida: Elastomer
Třída hořlavosti	UL-94 Vo, samozhášivý
Stupeň krytí	IP54
Teplota	- 40 °C až + 90 °C (staticky)
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu
Výřezy	Kulaté, o 20 % větší než průměr kabelu

Příslušenství

MP vymežovací plechy	Strana 108
BP zaslepovací desky	Strana 110

Popis	Typ	Obj.č.	Rozsah průměrů	Bal.
-------	-----	--------	----------------	------

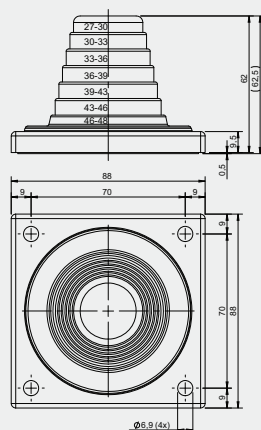


KEL - JUMBO flex 27-48

42614

27 - 48 mm

1

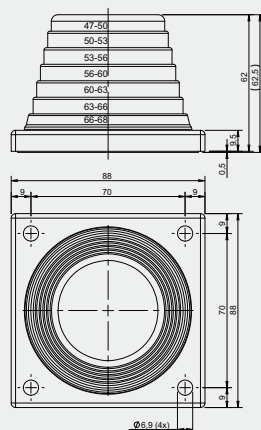

KEL - JUMBO flex 47-68

42616

47 - 68 mm

1