

KDR 1



Jednodílná dna rozváděčů



Rozváděč šíře TS 8	Celková délka plechu A	Světlý rozměr dna B	Šíře C	Počet průchodek KEL-DP 24 nebo KEL-QTA 24		Obj.č.
600 mm	458 mm	436 mm	50 mm	jednořadé	3	43028
			105 mm	dvouřadé	6	43012
800 mm	658 mm	636 mm	50 mm	jednořadé	4	43024
			105 mm	dvouřadé	8	43008
1.000 mm s příčnou výztuhou	420 mm	398 mm	50 mm	jednořadé	2	43018
			105 mm	dvouřadé	4	43006
1.000 mm bez příčné výztuhy	858 mm	836 mm	50 mm	jednořadé	5	43016
			105 mm	dvouřadé	10	43004
1.200 mm	518 mm	496 mm	50 mm	jednořadé	3	43020
			105 mm	dvouřadé	6	43000

Popis výrobků

Jednodílná dna rozváděčů KDR 1 jsou určena pro zavádění velkého počtu konfekcionovaných i standardních kabelů do zařízení. Vhodné pro kabely až do průměru 34 mm. Použitím membránových průchodek lze docílit vysoké hustoty montáže, použitím dělených systémů lze zavést kabely s konektory.

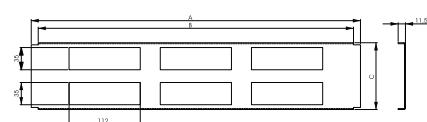

Specifikace


Materiál Pozinkovaná ocel

Příslušenství

KEL-QTA průchodkové desky Strana 38
KEL-DP membránové průchodky Strana 50

KDR 2

Dělená dna rozváděčů

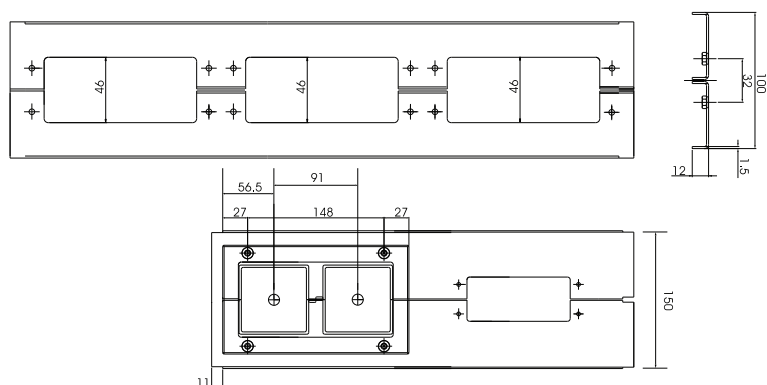

Rozváděč	Šířka rozváděče	Celková délka plechu	Světlý rozměr dna	Počet průchodkových rámečků			Obj.č.
				Jumbo 1	Jumbo 2	Kel 24 ...	
TS 8	600 mm	458 mm	436 mm	-	-	3	42924
				1	-	2	42953
				-	1	1	42941
TS 8	800 mm	658 mm	636 mm	-	-	4	42922
				1	-	3	42954
				-	1	2	42945
TS 8	1000 mm bez příčné výztuhy	858 mm	836 mm	-	-	5	42923
				1	-	4	42955
				-	1	3	42952
TS 8	1000 mm s příčnou výztuhou	420 mm	398 mm	-	-	2	42958
				1	-	1	42957
				-	1	1	42959
TS 8	1200 mm *	518 mm	496 mm	-	-	3	42920
				1	-	2	42956
				-	1	1	42943

* Při osazování dvou polí rozváděče jsou potřebné dva kompletní dvoudílné plechy.