


KVT - SNAP

Nacvakávací dělené průchodky

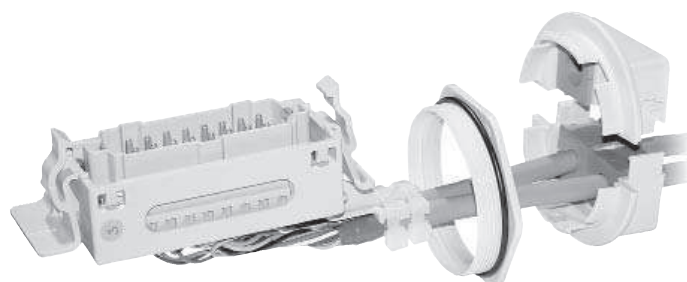

1

Popis výrobků

Nacvakávací kabelové průchodky KVT-SNAP umožňují rychlé zavedení konfekcionovaných kabelů nebo hotových svazků.

Kabely mohou být bez použití nářadí zavedeny do zařízení se silnými stěnami (> 5 mm) jako např. litinové skříně.

* Pro průchodky KVT 63 je součástí dodávky poniklovaná matice M 63.

Výhody

- Po zašroubování SNAP patice do závitů v rozváděči (resp. po upevnění standardní matice), lze dělenou průchodku
- KVT-SNAP osadit kabely a bez použití nástrojů nacvaknout do patice.

Specifikace

Materiál	Polykarbonát
Barva	Bílá RAL 7035
Třída hořlavosti	UL-94 Vo, samozhášivý
Stupeň krytí	IP54 při správné volbě a použití všech komponent
Teplota	- 30 °C až + 100 °C (staticky)
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu
Výřezy	Standardní metrické

Příslušenství

KT průchodkové vložky
KVT-EMC stínící pásy
KGM matice

Strana 22 | 26
Strana 93
Strana 122

Popis	Typ	Obj.č.	Vložky KT malé velké	Závit Délka závitů	Bal.
	KVT - SNAP 32	45130	1 -	M32 × 1.5 Délka: 11 mm	10
	KVT - SNAP 40	45134	1 -	M40 × 1.5 Délka: 11 mm	10
	KVT - SNAP 63 4*	45152	4 -	M63 × 1.5 Délka: 11 mm	5
	KVT - SNAP 63 1*	45154	- 1	M63 × 1.5 Délka: 11 mm	5
	KGM 32	52275	PA, šedá	M32 × 1.5	10
	KGM 40	52276	PA, šedá	M40 × 1.5	10
	KGM 63	52278	PA, šedá	M63 × 1.5	5

KGM Matice



Typ KGM: Plastová matice



Typ KGM: PB, SUB-D9, SUB-D25




Typ GMT: Dělená matice

Popis výrobků

Šestihránná matice s metrickým závitem k montáži kabelových průchodek.

Šestihránné matice KGM-SUB-D9, KGM-PB a KGM-SUB-D25 s metrickými závity slouží k závádění standardních konektorů SUB-D, PROFIBUS a DVI do dělených kabelových průchodek KVT 32, KVT 40 a KVT 50.



Specifikace

Materiál	PA Polyamid/ PC Polykarbonát/ Mosaz (viz tabuka)
Třída hořlavosti	UL-94 Vo, samozhášivý
Teplota	- 30 °C až + 120 °C
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu

Příslušenství

KVT, KVT-SNAP, KVT-W90
QVT
KEL-DPZ
KEL-DPF

Strana 18 | 21
Strana 37
Strana 48 | 49
Strana 53

Závít	Typ	Obj.č.	Materiál	Výška [mm]	Klíč	Průměr [mm]	Výřez a×b[mm]	Bal.
-------	-----	--------	----------	---------------	------	----------------	------------------	------

Typ KGM: Plastová matice

M25 x 1.5	KGM 25	52274	PA, šedá	7.0	SW 32	36	-	10
M25 x 1.5	KGM 25	52284	PA, černá	7.0	SW 32	36	-	10
M32 x 1.5	KGM 32	52275	PA, šedá	7.0	SW 41	46	-	10
M32 x 1.5	KGM 32	52285	PA, černá	7.0	SW 41	46	-	10
M40 x 1.5	KGM 40	52276	PA, šedá	7.0	SW 50	56	-	10
M40 x 1.5	KGM 40	52286	PA, černá	7.0	SW 50	56	-	10
M50 x 1.5	KGM 50	52277	PA, šedá	8.6	SW 60	66	-	10
M50 x 1.5	KGM 50	52287	PA, černá	8.6	SW 60	66	-	10
M63 x 1.5	KGM 63	52278	PA, šedá	8.6	SW 75	83	-	5
M63 x 1.5	KGM 63	52288	PA, černá	8.6	SW 75	83	-	5
M63 x 1.5	GM 63	56152	mosazná	5.5	SW 70	78	-	5

Typ KGM: PB, SUB-D9, SUB-D25

M32 x 1.5	KGM-SUB-D9	45105	PC, šedá	7.0	SW 41	46	35 x 16	10
M40 x 1.5	KGM - PB	45107	PA, šedá	8.0	SW 50	55	43 x 17	10
M50 x 1.5	KGM-SUB-D25	45108	PA, šedá	8.0	SW 60	66	55 x 16	10

Typ GMT: Dělená matice

M25 x 1.5	GMT 25	31100	PA, černá	9.0	SW 32	35	-	5
M32 x 1.5	GMT 32	31120	PA, černá	12.0	SW 40	44	-	5
M50 x 1.5	GMT 50	31140	PA, černá	15.0	SW 63	69	-	5