
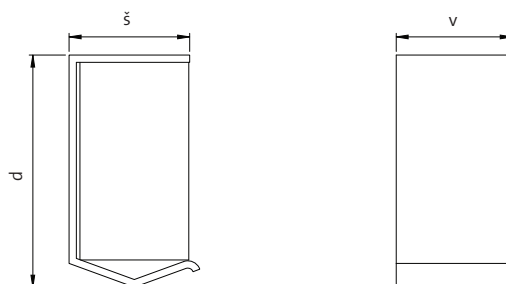


SK

EMC Stínicí spony

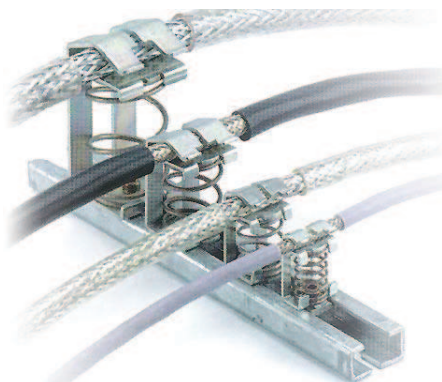

Popis výrobků

Stínicí spony se používají ke spolehlivému propojení stínění kabelů se společným uzemněním.

Spony lze montovat šroubem přímo na plech zařízení, pomocí SF patky na 35 mm DIN-lištu, nebo díky SC patce na 30 mm C-lištu.

Výhody

- Montáž na elektroinstalační lišty i pásky 10 x 3 mm.
- Rozmanité možnosti instalace.

Specifikace

Materiál

SK spony

SF patka

Galvanicky pozinkovaná ocel

Pružinová ocel

Příslušenství

Instalační lišta / Sběrné pásy

Nástroje pro odizolování kabelů

Strana 77

Strana 95

Popis	Typ	Obj.č.	Rozsah průměrů	Rozměry d × š × v [mm]	Bal.
	SF SK 3 - 8	36500	3 - 8 mm	18 × 14 × 26	10
	SF SK 4 - 13.5	36502	4 - 13.5 mm	20 × 20 × 31	10
	SF SK 10 - 20	36504	10 - 20 mm	26 × 24 × 40	10
	SF SK 15 - 32	36506	15 - 32 mm	32 × 35 × 64	10
	SK 3 - 8	36222	3 - 8 mm	18 × 14 × 26	10
	SK 4 - 13.5	36224	4 - 13.5 mm	20 × 20 × 31	10
	SK 10 - 20	36226	10 - 20 mm	26 × 24 × 40	10
	SK 15 - 32	36228	15 - 32 mm	32 × 35 × 64	10
	SS SK 3 - 8	36235	3 - 8 mm	18 × 14 × 26	10
	SS SK 4 - 13.5	36236	4 - 13.5 mm	20 × 20 × 31	10
	SS SK 10 - 20	36237	10 - 20 mm	26 × 24 × 40	10
	SS SK 15 - 32	36238	15 - 32 mm	32 × 36 × 64	10
	SC patka	36231	SC samostatná patka	na C-lištu	10