


PF | SKL

EMC Stínicí spony na sběrný pásek

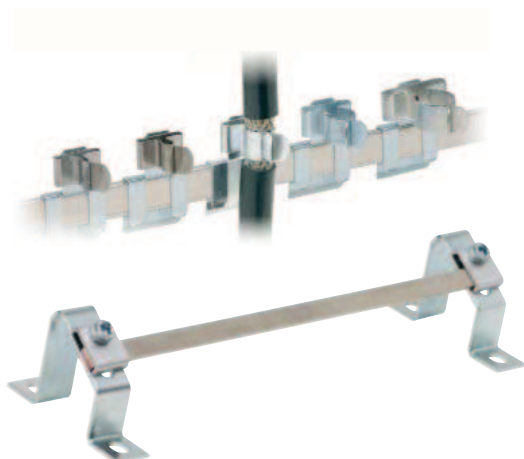

Typ	Obj.č.	Rozsah průměrů	Bal.
PF SKL 1,5 - 3	36273	1,5 - 3,0 mm	10
PF SKL 3 - 6	36274	3,0 - 6,0 mm	10
PF SKL 6 - 8	36275	6,0 - 8,0 mm	10
PF SKL 9 - 11	36276	9,0 - 11 mm	10
PF SKL 12 - 16	36277	12 - 16 mm	10
PF SKL 17 - 22	36278	17 - 22 mm	10
PF SKL 23 - 29	36279	23 - 29 mm	10
Sběrné pásy 10 x 3 mm	36100	10 x 3 x 1.000 mm	1

Popis výrobků

Stínicí spony SKL se používají k uzemnění stíněných kabelů. Zavedení opleteného vodiče do spony je velmi rychlé a jednoduché.

Patka umožňuje snadnou montáž na sběrný pásek 10 x 3 mm.

Výhody

- Optimální kontakt se stíněním kabelu.
- Jednoduchá montáž bez použití nástrojů.
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny.
- Prostorově nenáročné, kompaktní provedení.
- Bezúdržbové, ekonomicky výhodné řešení, odolné vůči vibracím.

Specifikace

Materiál


SKL 1,5 - 3 / SKL 3 - 6	Pozinkovaná nerezová ocel
od SKL 6 - 8	Pozinkovaná pružinová ocel
PF patka	Pružinová ocel
Sběrný pásek	Pozinkovaná měď
	Proudová zátěž 140 A

Příslušenství

Sběrné pásy	Strana 77
EMC servisní kufřík	Strana 71
Nástroje pro odizolování kabelů	Strana 95

PFZ | SKL

EMC stínicí spony na sběrný pásek

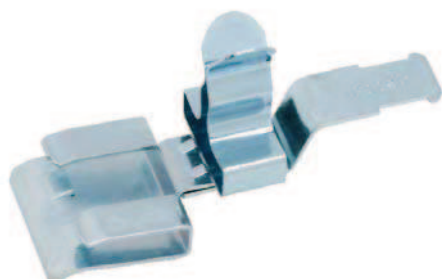

Popis výrobků

Obdobně jako provedení PF | SKL se tyto stínicí spony používají k uzemnění stíněných kabelů. Zavedení do spony je velmi rychlé a kabel je následně možné kabelovým páskem odlehčit v tahu dle ČSN EN 50262. Spony se montují na sběrný pásek 10 × 3 mm.

Výhody

- Možnost odlehčení tahu kabelu.
- Optimální kontakt se stíněním kabelu.
- Jednoduchá montáž bez použití nástrojů.
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny.
- Bezúdržbové, ekonomicky výhodné řešení, odolné vůči vibracím.

Specifikace

Materiál

SKL 1,5 - 3 / SKL 3 - 6 Pozinkovaná nerezová ocel
od SKL 6 - 8 Pozinkovaná pružinová ocel
PFZ patka Pružinová ocel
Sběrný pásek Pozinkovaná měď
Proudová zátěž 140 A


Příslušenství

Kabelové pásky Strana 65
Sběrné pásky Strana 77
EMC servisní kufřík Strana 71
Nástroje pro odizolování kabelů Strana 95

Typ	Obj.č.	Rozsah průměrů	Bal.
PFZ SKL 1.5 - 3	36750	1.5 - 3.0 mm	10
PFZ SKL 3 - 6	36755	3.0 - 6.0 mm	10
PFZ SKL 6 - 8	36760	6.0 - 8.0 mm	10
PFZ SKL 9 - 11	36765	9.0 - 11 mm	10
Sběrné pásky 10 × 3 mm	36100	10 × 3 × 1.000 mm	1

KEL - EMC

EMC stínicí lišty



Typ	Vhodné pro	Obj.č.	Délka D1	Délka D2	Bal.
KEL - EMC PF B4	KEL - E2 KEL - B	39150	68.0 mm	58.0 mm	1
KEL - EMC PF 10	KEL - E3 KEL 10 x	39160	93.0 mm	83.0 mm	1
KEL - EMC PF 16	KEL - E4 KEL 16 x	39170	113.0 mm	103.0 mm	1
KEL - EMC PF 24	KEL - E5 KEL 24 x	39180	140.0 mm	130.0 mm	1

Popis výrobků

Tyto stínicí lišty v kombinaci se sponami PF|SKL zajistí spolehlivé uzemnění stíněných kabelů přímo u průchodkových rámečků.

Stínicí lišty KEL-EMC PF se instalují na vnitřní stěnu zařízení. K montáži se použijí šrouby, kterými je z vnější strany zařízení upevněna kabelová průchodka. Z toho důvodu jsou stínicí lišty vybaveny závitem M 5.

Na lištu se upevňují stínicí spony PF|SKL v počtu a velikosti dle zaváděných kabelů.

Výhody

- Flexibilní systém pro různé průměry kabelů.
- Optimální kontakt se stíněním kabelu.
- Stálý tlak na opletení kabelu.
- Jednoduchá montáž.

Specifikace

Materiál Galvanicky pozinkovaná ocel

Příslušenství

PFZ SKL stínicí spony	Strana 74
PF SKL stínicí spony	Strana 75
KEL průchodkové rámečky	Strana 6 15
KEL-QUICK průchodkové rámečky	Strana 36
Nástroje pro odizolování kabelů	Strana 95