
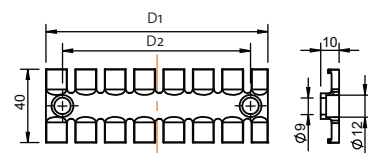


ZL

Lišty pro odlehčení tahu

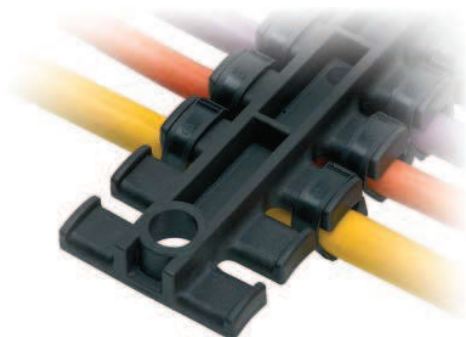

Popis výrobků

Lišty pro odlehčení tahu ZL jsou určeny pro upevňování a organizaci kabeláže ve statických i dynamických aplikacích, na strojích, v rozváděcích i na energetických řetězech.

Použitím odlehčovacích lišt lze kabeláž upevnit proti namáhání v tahu dle ČSN EN 50262. Kabely jsou proti uvolnění zajištěny páskem.

Množství instalovaných kabelů lze navýšit montáží do více vrstev pomocí distančních sloupků viz strana 63.

Výhody

- Jednoduchá montáž.
- Ekonomicky výhodné řešení.
- Vysoká hustota montáže.
- Univerzální použití.

Specifikace

Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL-94 V0, samozhášivý
Teplota	- 40 °C až + 140 °C (staticky)
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu



Příslušenství

DH distanční sloupky	Strana 63
KB kabelové pásky	Strana 65

Typ	Obj.č.	Délka D1	Délka D2	Počet zubů	Bal.
ZL 39	32222	38.5 mm	19.5 mm	3	10
ZL 60	32224	59.5 mm	43.5 mm	4	10
ZL 70	32226	69.1 mm	43.5 mm	5	10
ZL 87	32228	86.5 mm	68.0 mm	6	10
ZL 103	32230	102.5 mm	84.0 mm	7	10
ZL 121	32232	121.0 mm	102.5 mm	8	10
ZL 140	32234	139.5 mm	121.0 mm	9	10
ZL 180	32236	180.0 mm	157.0 mm	12	10

DH

Distanční sloupky

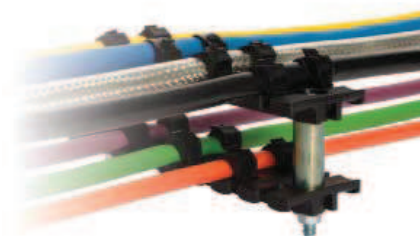

Typ	Obj.č.	Vhodné pro	Délka	Průměr		Bal.
				vnitřní	vnější	
DH 30	32251	ZL 03 04 05	30 mm	5.2 mm	7.0 mm	10
DH 32	32252	ZL	32 mm	6.2 mm	12.0 mm	10

Popis výrobků

Montáž odlehčovacích lišt do více vrstev zvyšuje hustotu montáže kabelů.

Sloupky DH umožňují lišty instalovat s dostatečnými mezerami.

Výhody

- Vysoká hustota montáže.

Specifikace

Materiál Hliník


Příslušenství

ZL odlehčovací lišty

Strana 60 | 62

ZL 03 | 04 | 05

Lišty pro odlehčení tahu

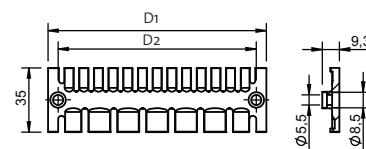

Popis výrobků

Lišty pro odlehčení tahu ZL 03, ZL 04 a ZL 05 kombinují dvě velikosti zubů. To umožňuje snadnou montáž rozdílných kabelů.

Použitím odlehčovacích lišt lze kabeláž upevnit proti namáhání v tahu dle ČSN EN 50262. Kabely jsou proti uvolnění zajištěny páskem.

Vhodné upevnění zajišťuje kabelový pásek KB 28.

3

Výhody

- Jednoduchá montáž.
- Ekonomicky výhodné řešení.
- Vysoká hustota montáže.
- Univerzální použití.

Specifikace

Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL-94 Vo, samozhášivý
Teplota	- 40 °C až + 140 °C (staticky)
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu

Příslušenství

DH distanční sloupky	Strana 63
KB kabelové pásky	Strana 65

Typ	Obj.č.	Délka D1	Délka D2	Počet zubů	Bal.
ZL 03	32112	63.4 mm	43.4 mm	4 7	10
ZL 04	32114	95.0 mm	75.0 mm	6 11	10
ZL 05	32116	119 mm	108 mm	7 13	10