
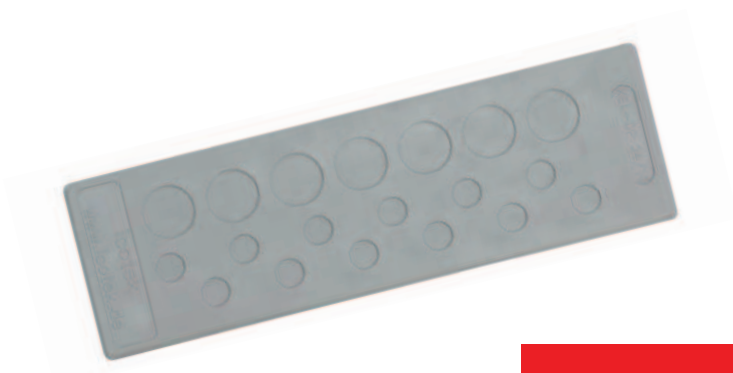


KEL - DP 24

Membránové průchodky



Instalace

Popis výrobků

Membránové průchodkové desky KEL-DP umožňují zavádět kabely bez konektorů. Jsou to úsporné alternativy pro klasické průchodky. Montáž je velmi rychlá, po propíchnutí předlisované membrány tenkým bodcem se kabel jednoduše protáhne. Pružná membrána zajišťuje vysoké krytí a chrání kabel proti namáhání v tahu. Propíchnutou membránu je možné zaslepit odpovídající ucpávkou ST (strana 27). Díky výliskům v obvodové drážce se deska ve výřezu sama vycentruje.

Výhody

- Rychlá montáž bez nástrojů.
- Vysoká hustota montáže.
- Ekonomicky výhodné řešení.
- Vhodné pro plechy tloušťky 1,5 - 4 mm.

Specifikace







Materiál: Elastomer
Třída hořlavosti: UL-94 Vo, samozhášivý
Stupeň krytí: IP64
Teplota: - 40 °C až + 90 °C (staticky)
Vlastnosti: Bez halogenu, bez silikonu
Výřezy: 36 × 112 mm

Typ A: Pro plechy tl. 1,5 - 2,5 mm
Typ B: Pro plechy tl. 2,8 - 4 mm

Příslušenství

FP přírubové plechy
KDR1 do dna rozváděčů

Strana 104 | 107
Strana 109

Popis	Typ	Obj.č. Typ A	Obj.č. Typ B	Počet kabelů	Bal.
	KEL - DP 24 14	43512	43522	14× max. 12.1 mm	10
	KEL - DP 24 17	43514	43523	5× max. 10.5 mm 12× max. 12.6 mm	10
	KEL - DP 24 19	43516	43524	12× max. 6.5 mm 7× max. 12.1 mm	10
	KEL - DP 24 26	43518	43525	16× max. 6.5 mm 4× max. 12.1 mm 4× max. 16.1 mm 2× ASI kabel	10
	KEL - DP 24 48	43519	43526	48× max. 6.5 mm	10
	KEL - DP 24 50	43520	43527	33× max. 5.3 mm 9× max. 6.4 mm 8× max. 8.3 mm	10

KEL - DP - E

Membránové průchodky



Typ	Obj.č.	Výřez mm	Počet kabelů	Bal.	Popis
KEL - DP-E 46 7	43585	46 x 18	5x max. 8.3 mm 2x max. 6.5 mm	10	
KEL - DP-E 46 9	43587	46 x 18	8x max. 6.5 mm 1x max. 12.1 mm	10	
KEL - DP-E 86 13	43581	86 x 18	11x max. 8.3 mm 2x max. 6.5 mm	10	
KEL - DP-E 86 17	43583	86 x 18	16x max. 6.5 mm 1x max. 12.1 mm	10	
KEL - DP-E 112 16	43576	112 x 18	4x max. 6.5 mm 11x max. 8.3 mm 1x max. 12.1 mm	10	
KEL - DP-E 112 21	43578	112 x 18	16x max. 6.5 mm 4x max. 8.3 mm 1x max. 12.1 mm	10	
KEL - DP-S 69 8	43591	69 x 10 Poloměr Rz	8x max. 7.5 mm	10	

Popis výrobků

Membránové průchodky KEL-DP-E umožňují snadno zavádět kabely a hadice. Elastická membrána průchodky obsahuje předlisované otvory, které se před zavedením kabelu propíchnou tenkým bodcem.

Pro opětovné utěsnění propíchnuté membrány lze použít odpovídající ucpávku ST.

Výhody


- Velmi rychlá montáž.
- Vysoká hustota montáže.
- Ekonomicky výhodné řešení.
- Pro plechy tloušťky 1,5 - 2,5 mm.

Specifikace


Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL-94 Vo, samozhášivý
Stupeň krytí	IP55
Teplota	- 40 °C až + 90 °C (staticky)
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu
Výřezy	36 × 112 mm

KEL - DP

Kulaté membránové průchodky



Instalace



Popis výrobků

Membránové průchodkové desky KEL-DP umožňují zavádět kabely bez konektorů. Jsou to úsporné alternativy pro klasické průchodky. Montáž je velmi rychlá, po propíchnutí předlisované membrány tenkým bodcem se kabel jednoduše protáhne. Pružná membrána zajišťuje vysoké krytí a chrání kabel proti namáhání v tahu. Propíchnutou membránu je možné zaslepit odpovídající ucpávkou ST (strana 27). Díky výliskům v obvodové drážce se deska ve výřezu sama vycentruje.

Výhody

- Rychlá montáž bez nástrojů.
- Vysoká hustota montáže.
- Ekonomicky výhodné řešení.
- Vhodné pro plechy tloušťky 1,5 - 4 mm.

Specifikace

Materiál Elastomer
Třída hořlavosti UL-94 Vo, samozhášivý
Stupeň krytí IP65
Teplota - 40 °C až + 90 °C (staticky)
Vlastnosti Bez halogenu, bez silikonu
Výřezy Standardní metrické

Typ A: Pro plechy tl. 1,5 - 2,5 mm
Typ B: Pro plechy tl. 2,8 - 4 mm

Příslušenství

KEL-AD kryty konektorů Strana 40
FP přírubové plechy Strana 106 | 107

Typ	Obj.č. Typ A	Obj.č. Typ B	Počet kabelů	Výřez	Vnější průměr DA	Bal.
KEL - DP 25 6	43531	-	4× max. 5,2 mm 2× max. 9,4 mm	Ø 25	32 mm	10
KEL - DP 32 10	43532	43560	6× max. 5,2 mm 2× max. 6,4 mm 2× max. 9,4 mm	Ø 32	38 mm	10
KEL - DP 50 9	43554	43568	5× max. 7,0 mm 4× max. 18 mm	Ø 50	60 mm	10
KEL - DP 50 11	43555	43569	7× max. 7,2 mm 3× max. 11,2 mm 1× max. 22,5 mm	Ø 50	60 mm	10
KEL - DP 50 12	43551	43562	10× max. 9,2 mm 2× max. 11,2 mm	Ø 50	60 mm	10
KEL - DP 50 16	43550	43564	4× max. 5,3 mm 5× max. 6,3 mm 3× max. 9,5 mm 4× max. 11,3 mm	Ø 50	60 mm	10
KEL - DP 50 18	43553	43567	5× max. 5,3 mm 5× max. 6,3 mm 4× max. 7,2 mm 2× max. 6,0 mm 2× max. 4,0 mm	Ø 50	60 mm	10
KEL - DP 50 20	43552	43566	16× max. 6,3 mm 4× max. 9,3 mm	Ø 50	60 mm	10
KEL - DP 50 35	43556	43570	35× max. 5,2 mm	Ø 50	60 mm	10