


KEL - QTA | KEL - QTE

Průchodkové desky

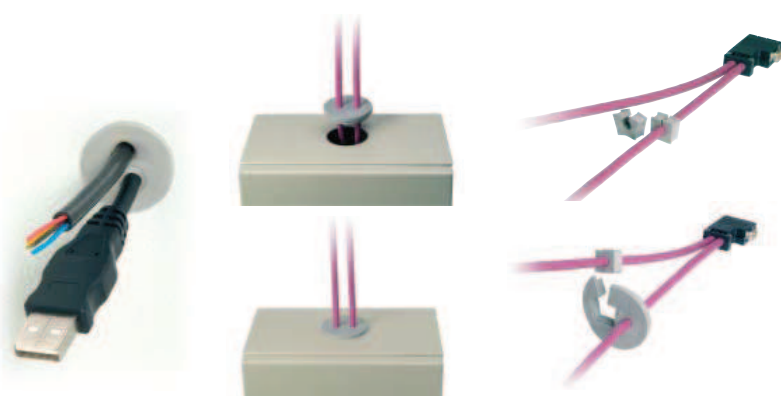

Typ	Obj.č. Typ A	Obj.č. Typ B	Výřez [mm]	Kabely		Bal.	Popis
				s konektorem	bez konektoru		
KEL-QTA 32	43632	43636	Ø 32	1x 3-15 mm	-	10	
KEL-QTA 50	43622	43626	Ø 50	2x 3-15 mm	-	10	
KEL-QTE 20 2,5	43412	-	Ø 20	1x 2.6-3.2 mm	1x max. 5.2 mm	10	
KEL-QTE 20 3	43413	-	Ø 20	1x 3.1-3.8 mm	1x max. 5.2 mm	10	
KEL-QTE 20 4	43414	-	Ø 20	1x 3.8-4.8 mm	1x max. 5.2 mm	10	
KEL-QTE 20 5	43415	-	Ø 20	1x 4.7-5.6 mm	1x max. 5.2 mm	10	

Popis výrobků

Průchodkové desky KEL-QTA umožňují zavedení konfekcionovaných i standardních kabelů bez použití nástrojů.

Výhody

- Rychlá montáž bez nástrojů.
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita.
- Zavedení konfekcionovaných i normálních kabelů.
- Dodatečná montáž kabelů, snadný a rychlý servis.

Specifikace

Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL-94 Vo, samozhášivý
Stupeň krytí (QTA)	IP54 při správné volbě a použití všech komponent
Teplota	- 40 °C až + 90 °C (staticky)
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu
Výřezy	Standardní metrické

Typ A:	Pro plechy tl. 1,5 - 2,5 mm
Typ B:	Pro plechy tl. 2,8 - 4 mm

Příslušenství

QT průchodkové vložky	Strana 41
KEL-AD kryty konektorů	Strana 40