
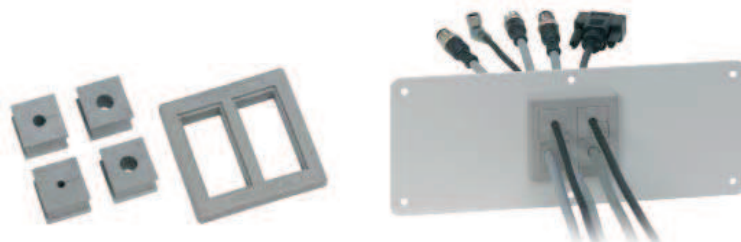


KEL - QTA

Průchodkové desky

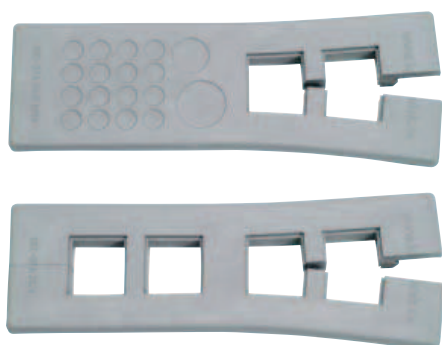

1

Popis výrobků

Průchodkové desky KEL-QTA umožňují zavedení konfekcionovaných i standardních kabelů bez použití nástrojů.

Výhody

- Rychlá montáž bez nástrojů.
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita.
- Zavádění konfekcionovaných i standardních kabelů.
- Dodatečná montáž kabelů, snadný a rychlý servis.
- Velikosti odpovídají standardizovaným výřezům.

Specifikace




Materiál: Elastomer
Třída hořlavosti: UL-94 Vo, samozhášivý
Stupeň krytí: IP54 při správné volbě a použití všech komponent
Teplota: - 40 °C až + 90 °C (staticky)
Vlastnosti: Bez halogenu, bez silikonu

Typ A: Pro plechy tl. 1,5 - 2,5 mm
Typ B: Pro plechy tl. 2,8 - 4 mm

Příslušenství


QT průchodkové vložky
FP přírubové plechy
KDR1 dna rozváděčů

Strana 41
Strana 104 | 107
Strana 109

Popis	Typ	Obj.č. Typ A	Obj.č. Typ B	Výřez [mm]	Kabely	Bal.
	KEL - QTA 24 2 - DP 18	43642	43643	112 × 35	s konektorem 2× 3-15 mm bez konektoru 16× max. 7 mm 1× max. 12 mm 1× max. 16 mm	10
	KEL - QTA 24 4	43644	43645	112 × 35	s konektorem 4× 3-15 mm	10
	KEL - QTA B4	43660	-	45.5 × 45.5	s konektorem 4× 3-15 mm	10

KEL - QTA | KEL - QTE

Průchodkové desky

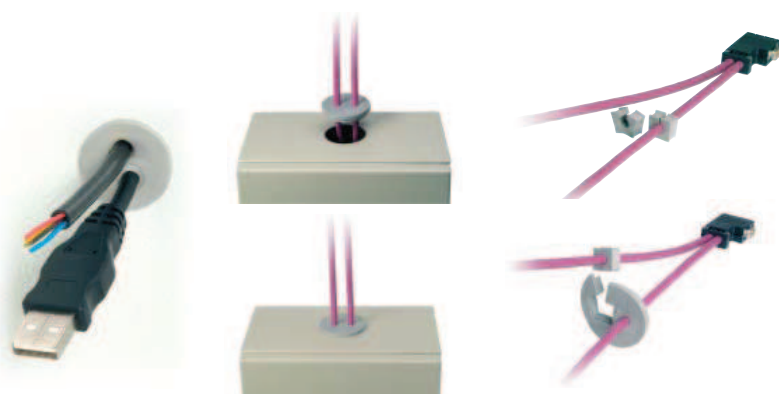

Typ	Obj.č. Typ A	Obj.č. Typ B	Výřez [mm]	Kabely		Bal.	Popis
				s konektorem	bez konektoru		
KEL-QTA 32	43632	43636	Ø 32	1x 3-15 mm	-	10	
KEL-QTA 50	43622	43626	Ø 50	2x 3-15 mm	-	10	
KEL-QTE 20 2,5	43412	-	Ø 20	1x 2.6-3.2 mm	1x max. 5.2 mm	10	
KEL-QTE 20 3	43413	-	Ø 20	1x 3.1-3.8 mm	1x max. 5.2 mm	10	
KEL-QTE 20 4	43414	-	Ø 20	1x 3.8-4.8 mm	1x max. 5.2 mm	10	
KEL-QTE 20 5	43415	-	Ø 20	1x 4.7-5.6 mm	1x max. 5.2 mm	10	

Popis výrobků

Průchodkové desky KEL-QTA umožňují zavedení konfekcionovaných i standardních kabelů bez použití nástrojů.

Výhody

- Rychlá montáž bez nástrojů.
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita.
- Zavádění konfekcionovaných i normálních kabelů.
- Dodatečná montáž kabelů, snadný a rychlý servis.

Specifikace

Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL-94 Vo, samozhášivý
Stupeň krytí (QTA)	IP54 při správné volbě a použití všech komponent
Teplota	- 40 °C až + 90 °C (staticky)
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu
Výřezy	Standardní metrické

Typ A:	Pro plechy tl. 1,5 - 2,5 mm
Typ B:	Pro plechy tl. 2,8 - 4 mm

Příslušenství

QT průchodkové vložky	Strana 41
KEL-AD kryty konektorů	Strana 40