

RLF

EMC stínicí lišty



Popis výrobků

Stínicí lišty RLF umožňují jednoduše a rychle uzemnit stíněné kabely, bez možnosti odlehčení v tahu.

Typová řada zahrnuje 10 typů různých délek, které mohou být flexibilně osazeny dle konkrétní aplikace až 12 stínicími sponami SKL.

V závislosti na vnějším průměru opletení kabelu jsou k dispozici následující typy stínících spon:

- SKL 1,5 - 3 | SKL 3 - 6 | SKL 6 - 8 | SKL 9 - 11

Výhody

- Prostorově nenáročné, kompaktní provedení.
- Zákaznické stínicí lišty se sponami SKL.
- Online konfigurator na www.icotek.de.

Specifikace

Materiál

SKL 1,5 - 3 / SKL 3 - 6 Pozinkovaná nerezová ocel
od SKL 6 - 8 Pozinkovaná pružinová ocel
Nosná lišta RLF Nerezová ocel


Příslušenství

Nástroje pro odizolování kabelů Strana 95

Typ	Obj.č. (neosazené)	Počet spon	Délka	Šířka	Bal.
RLF (x3)	36965	3× SKL	46.1 mm	25.0 mm	1
RLF (x4)	36984	4× SKL	61.0 mm	25.0 mm	1
RLF (x5)	36958	5× SKL	72.4 mm	25.0 mm	1
RLF (x6)	36952	6× SKL	88.0 mm	25.0 mm	1
RLF (x7)	36963	7× SKL	103.6 mm	25.0 mm	1
RLF (x8)	36953	8× SKL	119.2 mm	25.0 mm	1
RLF (x9)	36985	9× SKL	141.0 mm	25.0 mm	1
RLF (x10)	36954	10× SKL	150.4 mm	25.0 mm	1
RLF (x11)	36955	11× SKL	166.0 mm	25.0 mm	1
RLF (x12)	36962	12× SKL	180.0 mm	25.0 mm	1

SF | RLFZ

EMC stínicí lišty s odlehčením tahu

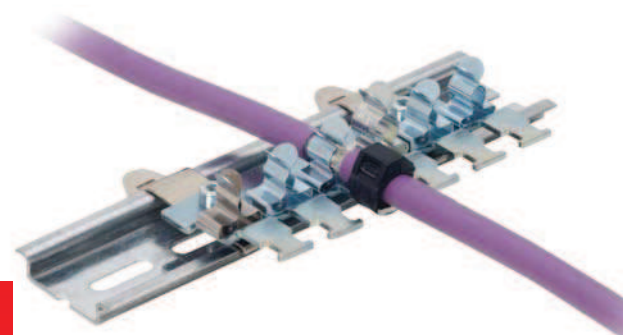

Typ	Obj.č. (neosazené)	Počet spon	Délka	Šířka	Bal.
SF RLFZ (x3)	38105	3× SKL	41.2 mm	44.4 mm	1
SF RLFZ (x4)	38110	4× SKL	56.8 mm	44.4 mm	1
SF RLFZ (x5)	38115	5× SKL	72.4 mm	44.4 mm	1
SF RLFZ (x6)	38120	6× SKL	88.0 mm	44.4 mm	1
SF RLFZ (x7)	38125	7× SKL	103.6 mm	44.4 mm	1
SF RLFZ (x8)	38130	8× SKL	119.2 mm	44.4 mm	1
SF RLFZ (x9)	38135	9× SKL	134.8 mm	44.4 mm	1
SF RLFZ (x10)	38140	10× SKL	150.4 mm	44.4 mm	1
SF RLFZ (x11)	38145	11× SKL	166.0 mm	44.4 mm	1
SF RLFZ (x12)	38150	12× SKL	181.6 mm	44.4 mm	1

Popis výrobků

Jedná se o stínicí lišty RLFZ, vybavené montážními patkami pro upevnění na 35 mm DIN-lištu.

Typová řada zahrnuje 10 typů různých délek, které mohou být flexibilně osazeny dle konkrétní aplikace až 12 stínicími sponami SKL.

V závislosti na vnějším průměru opletení kabelu jsou k dispozici následující typy stínících spon:

- SKL 1.5 - 3 | SKL 3 - 6 | SKL 6 - 8 | SKL 9 - 11

Výhody

- Prostorově nenáročné, kompaktní provedení.
- Zákaznické stínicí lišty se sponami SKL.
- Uzemnění a odlehčení tahu dle ČSN EN 50262.
- Velmi rychlá montáž.

Specifikace

Materiál

SKL 1,5 - 3 / SKL 3 - 6
od SKL 6 - 8
Nosná lišta RLFZ



Pozinkovaná nerezová ocel
Pozinkovaná pružinová ocel
Galvanicky pozinkovaná ocel

Příslušenství

HS Instalační lišta Strana 77
Nástroje pro odizolování kabelů Strana 95
Kabelové pásky Strana 65

RLFZ

EMC stínicí lišty s odlehčením tahu

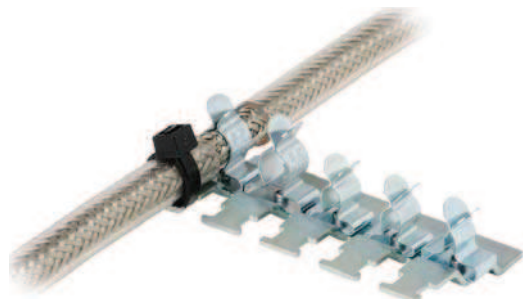

Popis výrobků

Inovativní stínicí lišty RLFZ slučují dvě důležité funkce.

Jednak umožňují stíněné kabely efektivně uzemnit, a přitom je pomocí kabelových pásek odlehčit v tahu dle ČSN EN 50262.

Typová řada zahrnuje 10 typů různých délek, které mohou být flexibilně osazeny dle konkrétní aplikace až 12 stínicími sponami SKL.

V závislosti na vnějším průměru opletení kabelu jsou k dispozici následující typy stínících spon:

- SKL 1,5 - 3 | SKL 3 - 6 | SKL 6 - 8 | SKL 9 - 11

Výhody

- Prostorově nenáročné, kompaktní provedení.
- Zákaznické stínicí lišty se sponami SKL.
- Uzemnění a odlehčení tahu dle ČSN EN 50262.
- Online konfigurátor na www.icotek.de.

Specifikace

Materiál

SKL 1,5 - 3 / SKL 3 - 6 Pozinkovaná nerezová ocel
od SKL 6 - 8 Pozinkovaná pružinová ocel
Nosná lišta RLFZ Galvanicky pozinkovaná ocel

Příslušenství

Nástroje pro odizolování kabelů Strana 95
Kabelové pásky Strana 65

Typ	Obj.č. (neosazené)	Počet spon	Délka	Šířka	Bal.
RLFZ (x3)	38005	3× SKL	41.2 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x4)	38010	4× SKL	56.8 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x5)	38015	5× SKL	72.4 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x6)	38020	6× SKL	88.0 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x7)	38025	7× SKL	103.6 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x8)	38030	8× SKL	119.2 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x9)	38035	9× SKL	134.8 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x10)	38040	10× SKL	150.4 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x11)	38045	11× SKL	166.0 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x12)	38050	12× SKL	181.6 mm	44.4 mm	1