

Serie SGZ 10 / SGZ 10 Series



Druckluft
max. 8 bar

Arbeitsbereich:
+5°C bis +70°C

Haltekraft ist abhängig
von der Länge der
montierten Backen!


Gewicht = 32 g

Compressed air
max. 8 bars


Working range:
+5°C to +70°C

Holding force is depending
on the length of the
mounted jaws!

Weight = 32 g

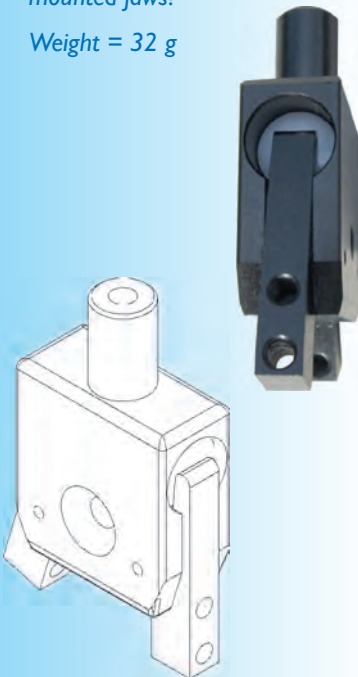

● MF.4210

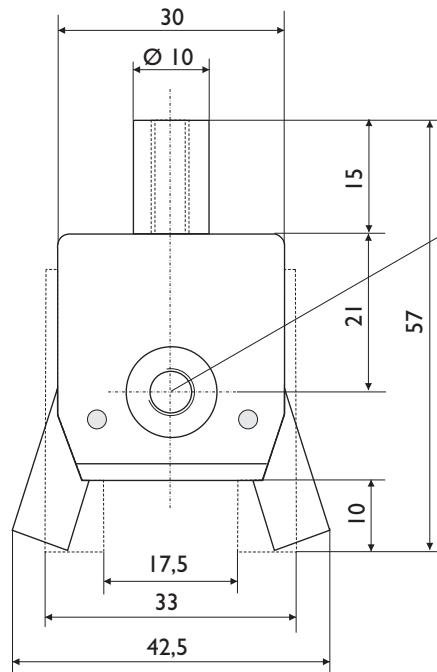


Druckluftanschluss
Compressed-air
coupling

M 6

zusätzliche
Befestigungs-
möglichkeit mit
einseitiger Senkung
nach DIN 74Am
(für Senkkopf-
schraube)

Mounting option with
counterbore on one side
(see DIN 74Am for
countersunk screw)

**NEU
New**

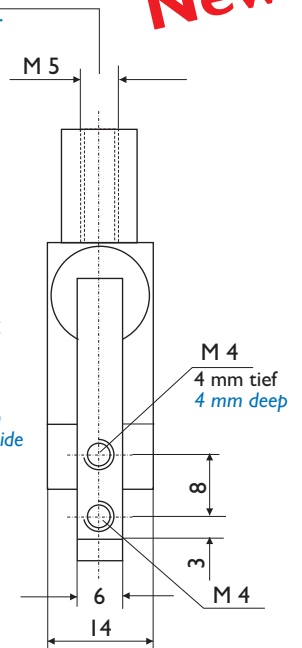

Universal

Die "Universal" ist komplett neu auf dem Markt und bietet noch mehr Vorteile als die herkömmlichen Greifzangen.

Anwendung findet die Greifzangen-Familie in fast allen Industriebranchen.

Universal

The "Universal" is completely new on the market and offers even more advantages than conventional grippers.


This line of grippers is being used in practically all branches of industry.

Die Vorteile unserer "Universal"-Greifzange:

- Greifzange für Adapterbacken mit diversen Befestigungsmöglichkeiten für Formbacken.
- Befestigung mit Standardklemm-Ø 10 mm, passend für alle gängigen Greifersysteme.
- Zusätzliche Befestigungsmöglichkeit mittig am Zangenkörper.
- Große Backenöffnung
- Einheitlicher Druckluftanschluss (P) mit Innengewinde M 5 (einfachwirkend).
- Hart-Coat®-Beschichtung als optimaler Verschleißschutz.




Beispiel mit Sonderbacken

Example with special jaws



Benefits of our "Universal"-Gripper:

- Gripper for adapter jaws with various mounting options.
- Standard clamping dia. of 10 mm, suitable for all gripper systems.
- Additional mounting option middle of the gripper body.
- Wide jaw opening.
- Uniform compressed-air coupling (P) with M 5 female thread (single action).
- Hart-Coat® for optimum wear protection.

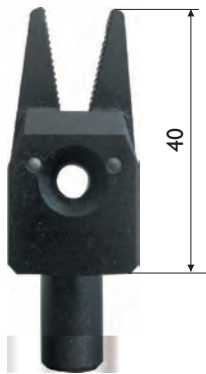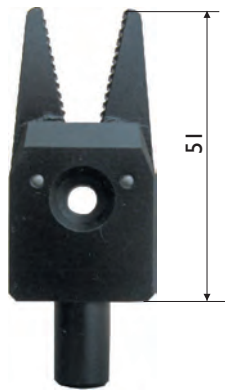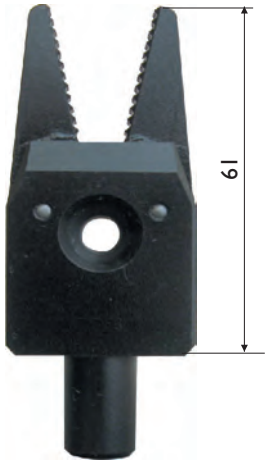Micro MF.3010  Druckluft max. 8 bar Arbeitsbereich: +5°C bis +70°C Haltekraft an der Greifer- spitze = 10 N Gewicht = 7 g mit Sensor = 15 g <i>Compressed air max. 8 bars</i> <i>Working range: +5°C to +70°C</i> <i>Holding force at jaw tip: 10 N</i> <i>Weight = 7 g with sensor = 15 g</i>	Mini MF.4010  Druckluft max. 8 bar Arbeitsbereich: +5°C bis +70°C Haltekraft an der Greifer- spitze = 15 N Gewicht = 14 g mit Sensor = 22 g <i>Compressed air max. 8 bars</i> <i>Working range: +5°C to +70°C</i> <i>Holding force at jaw tip: 15 N</i> <i>Weight = 14 g with sensor = 22 g</i>	Midi MF.5010  Druckluft max. 8 bar Arbeitsbereich: +5°C bis +70°C Haltekraft an der Greifer- spitze = 23 N Gewicht = 23 g mit Sensor = 31 g <i>Compressed air max. 8 bars</i> <i>Working range: +5°C to +70°C</i> <i>Holding force at jaw tip: 23 N</i> <i>Weight = 23 g with sensor = 31 g</i>	Maxi MF.6010  Druckluft max. 8 bar Arbeitsbereich: +5°C bis +70°C Haltekraft an der Greifer- spitze = 31 N Gewicht = 37 g mit Sensor = 45 g <i>Compressed air max. 8 bars</i> <i>Working range: +5°C to +70°C</i> <i>Holding force at jaw tip: 31 N</i> <i>Weight = 37 g with sensor = 45 g</i>
Maxima MF.6510  Druckluft max. 8 bar Arbeitsbereich: +5°C bis +70°C Haltekraft an der Greifer- spitze = 31 N Gewicht = 42 g mit Sensor = 50 g <i>Compressed air max. 8 bars</i> <i>Working range: +5°C to +70°C</i> <i>Holding force at jaw tip: 31 N</i> <i>Weight = 42 g with sensor = 50 g</i>		Alle Greifzangen der Serie SGZ 10 auch mit Zylinder-Magnetsensor erhältlich. Ab Lager lieferbar! <i>All Series SGZ 10 grippers also with Cylindrical magnetic sensor. Delivery from stock!</i> 	