

Počítadlo provozních hodin H 57



- 7-, popř. 8-místné počítadlo provozních hodin
- vysoká odolnost vůči elektr. rázům a šokům
- bez nulování
- malá velikost
- velké číslice
- stupeň krytí IP 52
- uchování hodnoty při výpadku proudu
- dlouhá životnost
- libovolná montážní poloha
- UL certifikát,

Aplikace


všeobecné čítání času,
cykly údržby pro měřicí přístroje
(lékařské přístroje), miniaturní
přístroje (W-lampy),
indikační panely ve vozidlech

Technické údaje:

Elektrické připojení:	svorkovnice, kabelové připojení zezadu	
Příkon:	10 ... 30 VDC	cca 500 mW
	10 ... 50 VDC	cca 900 mW
	100 ... 130 VDC	cca 750 mW
	20 ... 30 VAC, 50 Hz	cca 0,3 VA
	42 ... 48 VAC, 50 Hz	cca 0,25 VA
	100 ... 130 VAC, 50 Hz	cca 0,6 VA
	187 ... 264 VAC, 50 Hz	cca 1,2 VA
	360 ... 440 VAC, 50 Hz	cca 1,65 VA
Jmenovité napětí:	20...30/42...48/100...130/187...264/360...440 VAC, 50 nebo 60 Hz, 10...30/10...50/100...130 VDC	
Doba zapnutí:	100 %	
Počet číslic:	7, popř. 8	
Druh čítání:	nahoru	
Velikost číslic:	4 mm vysoké	
Barva číslic:	bílá a červená, černý podklad	
Provozní teplota:	-15° ... +50°C	
Montážní poloha:	libovolná	
Stupeň krytí:	až IP 52 (čelní)	
Pouzdro:	plast PC (polykarbonát)	
Hmotnost:	H 57	48 g
	AH 57	84 g
	montážní sokl č. 48	36 g
	výměnný rám 55	8 g
	výměnný rám 72	13 g

Pohon počítadla:	AC: rychloběžný váleček s příčným kolíkem DC: displej se nepřetržitě otáčí každých 36 s o 1 číslici
Zkušební napětí:	2000 VAC , 50 Hz u AC počítadel
Zvláštní provedení:	jiné napětí na požádání Počítadlo s kabelovým vývodem zdola, upevnění třmenem zezadu Typ 3.228.401.XXX
Barva pouzdra:	šedá Typ 3.22X.400.XXX
Plochý kontakt:	0,8 x 6,3 mm Typ 3.228.401.XXX
Přivařený kryt (IP 65 zepředu)	
Provedení IP 65:	objednávací kód 3.3XX.XXX.XXX.422
Těsnění mezi panelem a počítadlem:	
H 57:	N.511.018
Sada těsnění:	
H 57.55:	N.511.018 + N.511.017
H 57.72:	N.511.018 + N.511.016
(U provedení IP 65 je těsnění součástí dodávky.)	
Certifikace:	UL pro USA a Kanadu E128604


H 57

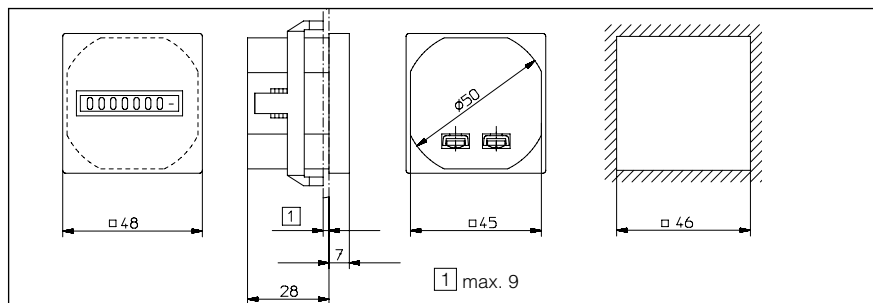

Napájecí napětí [V]	Typ (AC), 50 Hz	Typ (AC), 60 Hz	Typ (VDC)
10 ... 30			3.220.401.351
10 ... 50			3.220.401.371
20 ... 30	3.220.401.071	3.220.401.081	
36 ... 80			3.220.401.353
42 ... 48	3.220.401.072	3.220.401.082	
100 ... 130	3.220.401.074	3.220.401.084	3.220.401.381
187 ... 264	3.220.401.075	3.220.401.085	
360 ... 440	3.220.401.079	3.220.401.089	

Typová řada H 57

AH 57

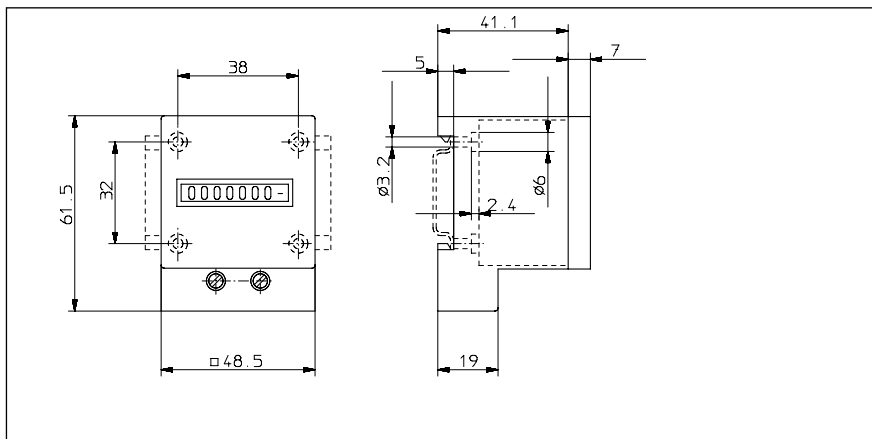

Napájecí napětí [V]	Typ (AC), 50 Hz	Typ (AC), 60 Hz	Typ (VDC)
10 ... 30			3.223.401.351
10 ... 50			3.223.401.371
20 ... 30	3.223.401.071	3.223.401.081	
36 ... 80			3.223.401.353
42 ... 48	3.223.401.072	3.223.401.082	
100 ... 130	3.223.401.074	3.223.401.084	3.223.401.381
187 ... 264	3.223.401.075	3.223.401.085	
360 ... 440	3.223.401.079	3.223.401.089	

Výměnné rámečky 55 x 55

černý: typ T008.171
šedý: typ T008.170



Výměnné rámečky 72 x 72

černý: typ T008.177
šedý: typ T008.176



Montážní skříň č. 55 x 55

černý: typ G008.040
šedý: typ G008.041



Vhodný počítáč provozních hodin H57 s plochou zástrčkou typ: 3.228.401.XXX

Výměnný rámeček Ø 72 pro výřez v ovládacím panelu Ø 60 mm, barva černá
Typ N.510.226