

Počítadlo provozních hodin vestavné HK 17



- 7-, popř. 8-místné počítadlo provozních hodin
- bez nulování
- vysoká odolnost vůči elektrickým šokům
- malé rozměry
- velké číslice
- stupeň krytí IP 65 čelní
- uchování hodnoty při výpadku proudu
- dlouhá životnost
- UL certifikát,

Aplikace

všeobecné počítání času,
cykly údržby pro měřicí
přístroje (lékařské přístroje),
miniaturní přístroje (UV-lampy),
indikační panely ve vozidlech

Technické údaje:

Elektrické připojení:	plochý kontakt 0,8 x 6,3 mm se šroubovací svorkovnicí nebo jen plochý kontakt 0,8 x 6,3 mm	
Příkon:	10 ... 30 VDC	cca 500 mW
	36 ... 80 VDC	cca 900 mW
	100 ... 130 VDC	cca 750 mW
	20 ... 30 VAC, 50 Hz	cca 0,3 VA
	42 ... 48 VAC, 50 Hz	cca 0,25 VA
	100 ... 130 VAC, 50 Hz	cca 0,6 VA
	187 ... 264 VAC, 50 Hz	cca 1,2 VA
Jmenovité napětí:	360 ... 440 VAC, 50 Hz	cca 1,65 VA
	20 ... 30, 42 ... 48, 100 ... 130, 187 ... 264, 360 ... 440 VAC 50 nebo 60 Hz,	
	10 ... 30, 36 ... 80, 100 ... 130 VDC	
Počet číslic:	7, popř. 8	
Velikost číslic:	3,8 x 1,7 mm (opticky)	

Barva číslic: bílá a červená, černý podklad

Provozní teplota: 15 ... +50 °C

Montážní poloha: libovolná

Stupeň krytí: IP 65 (čelní)


Pouzdro: plast PC (polykarbonát). Typy se stupněm krytí IP 65 jsou neprodyšně zality

Hmotnost: cca 40 g


Speciální provedení:

1. Barva pouzdra: šedá
Typ 3.130.X50.XXX
2. Čítač s plochým kontaktem 0,8 x 6,3 mm
Typ 3.138.X51.XXX

Typový kód:

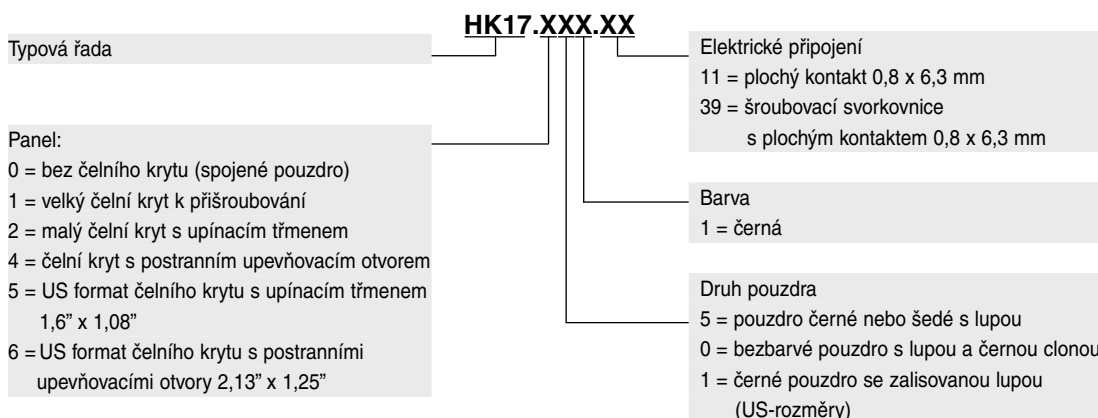


HK 17.251

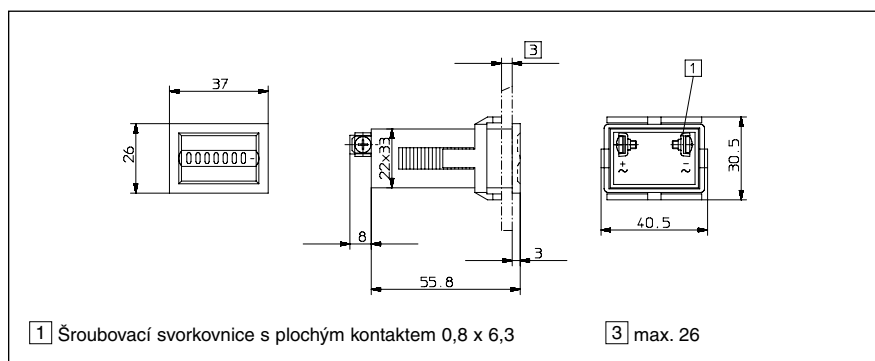


Napájecí napětí [V]	Typ (AC), 50 Hz	Typ (AC), 60 Hz	Typ (VDC)
10 ... 30			3.130.251.351
20 ... 30	3.130.251.071	3.130.251.081	
36 ... 80			3.130.251.353
42 ... 48	3.130.251.072	3.130.251.082	
100 ... 130	3.130.251.074	3.130.251.084	3.130.251.381
187 ... 264	3.130.251.075	3.130.251.085	
360 ... 440	3.130.251.079	3.130.251.089	

Ovládací panel

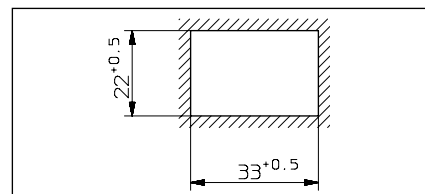


HK 17.151

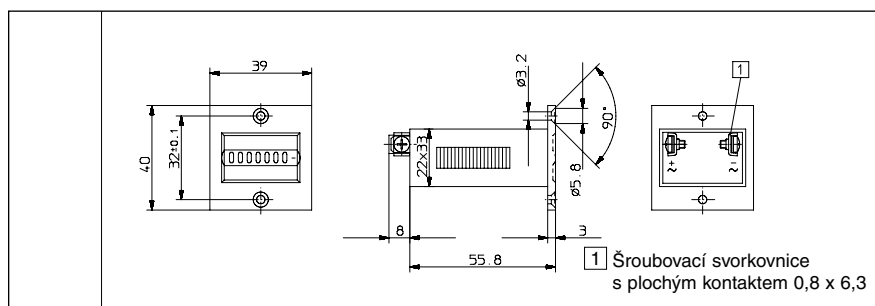


Napájecí napětí [V]	Typ (AC), 50 Hz	Typ (AC), 60 Hz	Typ (VDC)
10 ... 30			3.130.151.351
20 ... 30	3.130.151.071	3.130.151.081	
36 ... 80			3.130.151.353
42 ... 48	3.130.151.072	3.130.151.082	
100 ... 130	3.130.151.074	3.130.151.084	3.130.151.381
187 ... 264	3.130.151.075	3.130.151.085	
360 ... 440	3.130.151.079	3.130.151.089	

Ovládací panel

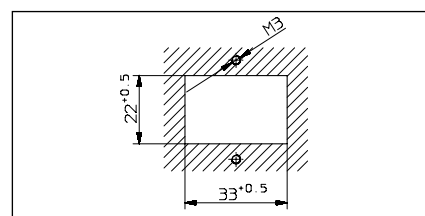


HK 17.451

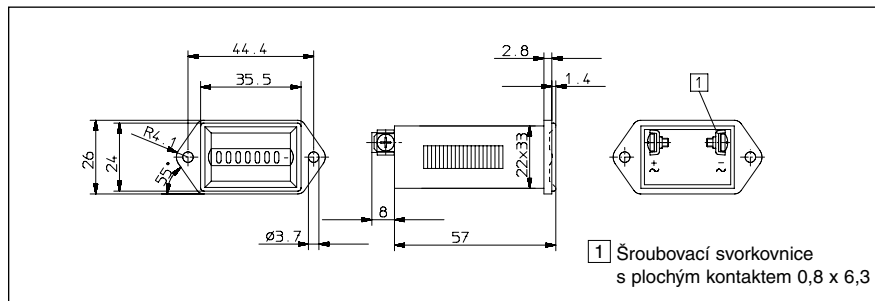


Napájecí napětí [V]	Typ (AC), 50 Hz	Typ (AC) 60 Hz	Typ (VDC)
10...30			3.130.451.351
20...30	3.130.451.071	3.130.451.081	
36...80			3.130.451.353
42...48	3.130.451.072	3.130.451.082	
100...130	3.130.451.074	3.130.451.084	3.130.451.381
187...264	3.130.451.075	3.130.451.085	
360...440	3.130.451.079	3.130.451.089	

HK 17.051

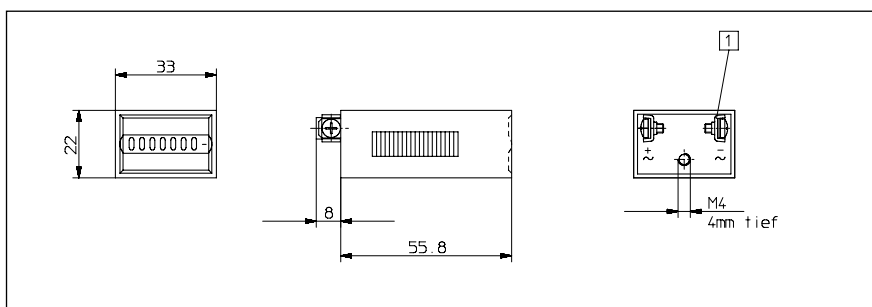


Napájecí napětí [V]	Typ (AC), 50 Hz	Typ (AC), 60 Hz	Typ (VDC)	1 Šroubovací svorkovnice s plochým kontaktem 0,8 x 6,3
10 ... 30			3.130.051.351	
20 ... 30	3.130.051.071	3.130.051.081		
36 ... 80			3.130.051.353	
42 ... 48	3.130.051.072	3.130.051.082		
100 ... 130	3.130.051.074	3.130.051.084	3.130.051.381	
187 ... 264	3.130.051.075	3.130.051.085		
360 ... 440	3.130.051.079	3.130.051.089		

HK 17.251.56

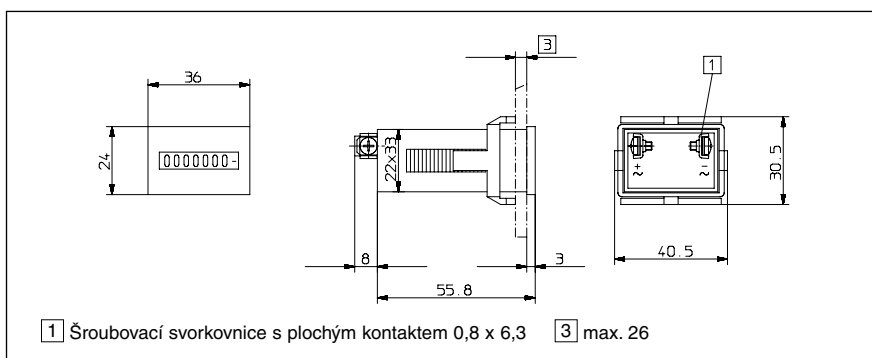


Napájecí napětí [V]	Typ (VAC), 50 Hz	Typ (VAC), 60 Hz	Typ (VDC)	Ovládací panel
10 ... 30			3.130.251.351.056	
20 ... 30	3.130.251.071.056	3.130.251.081.056		
36 ... 80			3.130.251.353.056	
42 ... 48	3.130.251.072.056	3.130.251.082.056		
100 ... 130	3.130.251.074.056	3.130.251.084.056	3.130.251.381.056	
187 ... 264	3.130.251.075.056	3.130.251.085.056		
360 ... 440	3.130.251.079.056	3.130.251.089.056		

HK 17.511

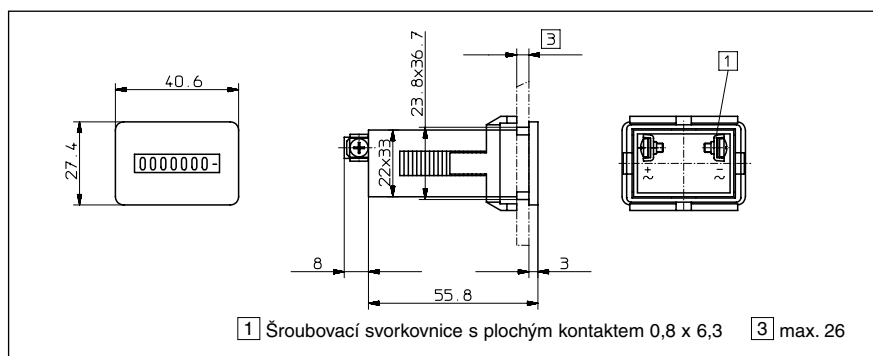


Napájecí napětí [V]	Typ (AC), 50 Hz	Typ (AC), 60 Hz	Typ (VDC)
10 ... 30			3.130.511.351
20 ... 30	3.130.511.071	3.130.511.081	
36 ... 80			3.130.511.353
42 ... 48	3.130.511.072	3.130.511.082	
100 ... 130	3.130.511.074	3.130.511.084	3.130.511.381
187 ... 264	3.130.511.075	3.130.511.085	
360 ... 440	3.130.511.079	3.130.511.089	

Ovládací panel

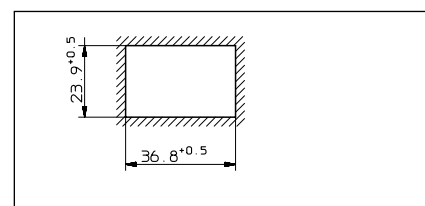

HK 17.611

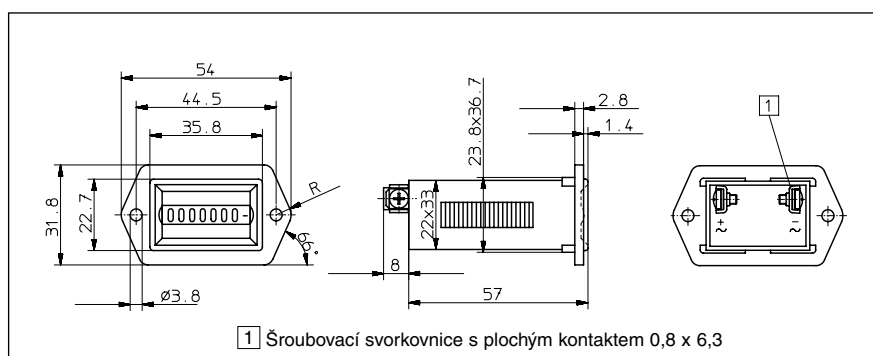

Napájecí napětí [V]	Typ (AC), 50 Hz	Typ (AC), 60 Hz	Typ (VDC)
10 ... 30			3.130.611.351
20 ... 30	3.130.611.071	3.130.611.081	
36 ... 80			3.130.611.353
42 ... 48	3.130.611.072	3.130.611.082	
100 ... 130	3.130.611.074	3.130.611.084	3.130.611.381
187 ... 264	3.130.611.075	3.130.611.085	
360 ... 440	3.130.611.079	3.130.611.089	