

S100

SERIES- Ø 100mm

Q-LIGHT

소형 경고등/표시등

SMALL SIZE WARNING/SIGNAL LIGHT

S100R | 전구 반사경회전 경고등 Bulb Revolving Warning Light



S100R


특수 동력 전달 시스템과 내구력이 우수한 전구 채택

- 회전축에 소형 베어링을 사용하여 회전 내구력 우수
- 소음과 마모가 없는 동력전달 장치 채택
- AC전압 사용 제품은 110V~220V 선택 스위치 내장
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수:120~140RPM
- 부저(Buzzer) 내장 가능. 음량 : 85dB
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
- 기술 인증 : CE 보호 등급 : IP23

- Ensuring high revolving durability by applying a small bearing to the revolving axis
- Employing special power transmission system with no noise and no wear
- In case of product using AC voltage, switch for voltage selection ranging from 110 to 220V is built-in.
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM:120~140
- Option : buzzer applicable. Volume : 85dB
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Certification : CE Protection class : IP23

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color
S100R	DC12V	0.760A	12V10W T16x35 15S	9	0.37Kg
	DC24V	0.460A	24V10W T16x35 15S	10	0.37Kg
	AC110V	0.088A	12V10W T16x35 15S	9	0.66Kg
	AC220V	0.046A	12V10W T16x35 15S	9	0.66Kg

외형도 (External view drawing)

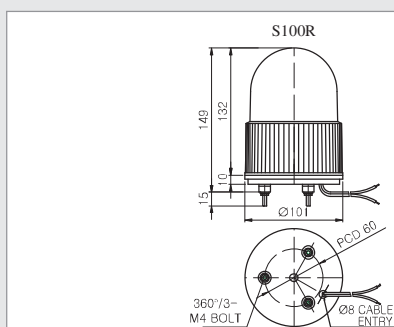

- 전원선 인출형 UL1015-N0.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-N0.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

S100U | 전구 반사경회전 경고등 Bulb Revolving Warning Light



S100U


자동화 기계의 품격을 높여 주는 미려한 외관의 제품

- 회전축에 소형 베어링을 사용하여 회전 내구력 우수
- 소음과 마모가 없는 동력전달 장치 채택
- AC전압 사용 제품은 110V~220V 선택 스위치 내장
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수 : 120~140RPM
- 부저(Buzzer) 내장 가능. 음량 : 85dB
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
- 기술 인증 : CE 보호 등급 : IP23

- Ensuring high revolving durability by applying a small bearing to the revolving axis
- Employing special power transmission system with no noise and wear
- In case of product using AC voltage, switch for voltage selection ranging from 110 to 220V is built in.
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM:120~140
- Option : buzzer applicable. Volume : 85dB
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Certification : CE Protection class : IP23

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color
S100U	DC12V	0.760A	12V10W T16x35 15S	9	0.38Kg
	DC24V	0.460A	24V10W T16x35 15S	10	0.38Kg
	AC110V	0.088A	12V10W T16x35 15S	9	0.67Kg
	AC220V	0.046A	12V10W T16x35 15S	9	0.67Kg

외형도 (External view drawing)

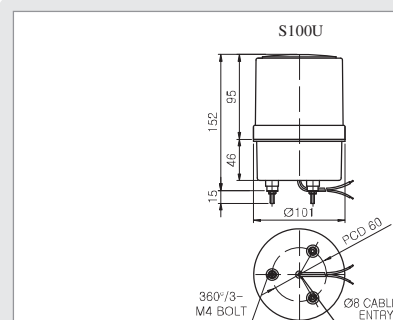

- 전원선 인출형 UL1015-N0.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-N0.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

WARNING SIGNAL LIGHT



SERIES-ø 100mm

소형 경고등/표시등 SMALL SIZE WARNING/SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT

S100UA | 전구 반사경회전 경고등 Bulb Revolving Warning Light



S100UA


12면 산광 렌즈를 통해 빛의 발산 효과를 향상

- 12면 산광 렌즈 구조를 통해 빛의 발산 효과를 향상 시킨 제품
- 소음과 마모가 없는 동력전달 장치 채택
- AC전압 사용 제품은 110V~220V 전압 선택 스위치 내장
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수 : 120~140RPM
- 부저(Buzzer) 내장 가능, 음량 : 85dB
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
- 보호 등급 : IP23

- Enhancing the effect of radiation by employing the 12-faced light diffusion lens
- Employing special power transmission system with no noise and wear
- In case of product using AC voltage, switch for voltage selection ranging from 110 to 220V is built-in.
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM: 120~140
- Option : buzzer applicable. Volume : 85dB
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Protection class : IP23

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color
S100UA	DC12V	0.760A	T16x35 15S	9	0.38Kg
	DC24V	0.460A	T16x35 15S	10	0.38Kg
	AC110V	0.088A	T16x35 15S	9	0.67Kg
	AC220V	0.046A	T16x35 15S	9	0.67Kg

외형도 (External view drawing)

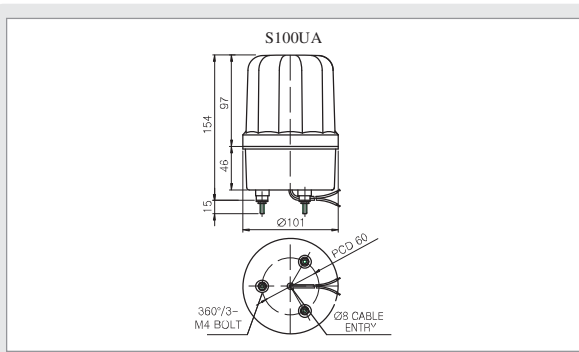

- 전원선 인출형 UL1015-NQ.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-NQ.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

S100LR | LED 반사경회전 경고등 LED Revolving Warning Light



S100LR


고회도 LED 와 특수 회전 반사 시스템 채택

- 회전축에 소형 베어링을 사용하여 회전 내구력 우수
- 소음과 마모가 없는 동력전달 장치 채택
- AC전압 사용 제품은 110V~220V 전압 선택 스위치 내장
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수 : 120~140RPM
- 부저(Buzzer) 내장 가능, 음량 : 85dB
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
- 보호 등급 : IP23

- Ensuring high revolving durability by applying a small bearing to the revolving axis
- Employing special power transmission system with no noise and no wear
- In case of product using AC voltage, switch for voltage selection ranging from 110 to 220V is built-in.
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM: 120~140
- Option : buzzer applicable. Volume : 85dB
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Protection class : IP23

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	색상 Color
S100LR	DC12V	0.210A	0.42Kg	■ 적-R
	DC24V	0.107A	0.42Kg	■ 황-A
	AC110V	0.054A	0.65Kg	■ 녹-G
	AC220V	0.026A	0.65Kg	■ 청-B

외형도 (External view drawing)

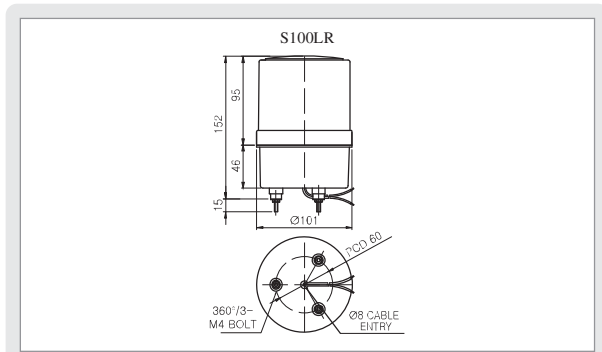

- 전원선 인출형 UL1015-NQ.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-NQ.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)



SERIES- Ø 100mm

소형 경고등/표시등 SMALL SIZE WARNING/SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT

S100E/S100E-FT | 전구 반사경회전 경고등 Bulb Revolving Warning Light



S100E


S100E-FT

각종 소방설비, 도로 안전시설에 적합한 저가 경제형

- 저가 경제형 제품
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수 : 120~140RPM
- AC전압 고정형
- S100E-FT형은 취부 브라켓을 장착하여 설치가 간편
- 부저(Buzzer) 내장 가능. 음량 : 85dB
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
- 보호 등급 : IP23
- Low-priced, economical product
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM:120-140
- Constant in AC voltage
- Product of S100E-FT type is easily to be installed with fitting bracket attached
- Option : buzzer applicable. Volume : 85dB
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Protection class : IP23

형식 Model	전압 Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color
S100E S100E-FT	DC12V	0.720A	T16x35 15S	9 0.35Kg	■ 적-R
	DC24V	0.390A	T16x35 15S	10 0.35Kg	■ 황-A
	AC110V	0.087A	T16x35 15S	9 0.63Kg	■ 녹-G
	AC220V	0.045A	T16x35 15S	9 0.63Kg	■ 청-B

외형도 (External view drawing)

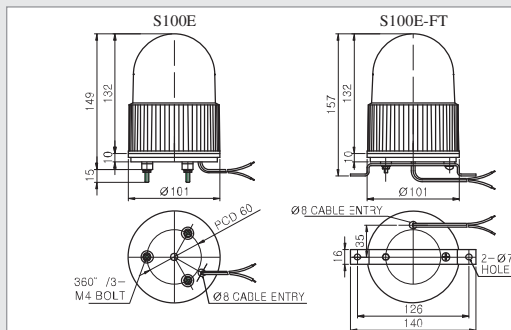

- 전원선 인출형 UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

S100M | 자석 탈착식 전구 반사경회전 경고등 Bulb Revolving Warning Light with Magnet



S100M


긴급자동차 등에 휴대 설치가 간편한 자석 탈착식 제품

- 강력한 자석이 차량의 곡면을 따라 자유롭게 탈착되는 구조
- 전구 교환만으로 12V~24V 겸용가능
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수 : 120~140RPM
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
- 기술 인증 : CE
- 보호 등급 : IP54
- Having the powerful magnet that can be freely attached to or detached from the curved vehicle surface.
- Possible to vary in voltage between 12 and 24V only by replacing the bulb
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM:120-140
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Certification : CE
- Protection class : IP54

형식 Model	전압 Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color
S100M	DC12V	0.720A	T16x35 15S	9 0.40Kg	■ 적-R
	DC24V	0.390A	T16x35 15S	10 0.40Kg	■ 황-A
	DC24V	0.390A	T16x35 15S	10 0.40Kg	■ 녹-G

- ※ AC전압 사양은 주문형으로 제작 공급합니다.
- ※ AC voltage is custom-made.

외형도 (External view drawing)



- 차량 시가플러그 장착, IEC42(0.75sq)x2P 1000mm
- Vehicle cigar plug connection, IEC42(0.75sq)x2P 1000mm

WARNING SIGNAL LIGHT



SERIES-ø 100mm

소형 경고등/표시등 SMALL SIZE WARNING/SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT

S100S

크세논램프 스트로브 라이트
Xenon Lamp Strobe Light




S100S

고휘도 스트로브 라이트, 장거리 시인성과 내구력 우수

- 크세논램프 스트로브형
- 캔넥터형의 램프 구조로 교체가 용이
- 강력한 신호 발산 효과, 장거리 신호 확인이 용이
- 연속 점멸수 조절 스위치 내장(2회~4회 조절가능)
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS
- 보호 등급 : IP23
- Xenon lamp strobe type
- Lamp of connector type whose replacement is easy
- Radiating powerful signal, making easy signal catching from a distance place
- Having built-in switch for controlling the frequency of continuous Flashing (Possible to control 2 to 4 times)
- Material : Lens-AS, Body-ABS
- Protection class : IP23

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	전구 Bulb	점멸수 Flashes Per Min.	색상 Color
S100S	DC12V	0.920A	0.29Kg	47	60-80	■ 적-R
	DC24V	0.390A	0.29Kg			■ 황-A
	AC110V	0.090A	0.27Kg			■ 녹-G
	AC220V	0.066A	0.27Kg			■ 청-B

외형도 (External view drawing)

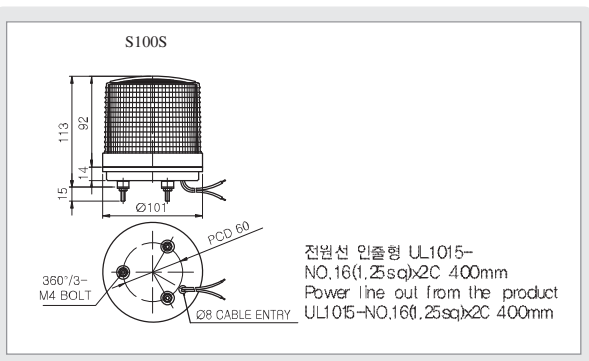

S100SM

크세논램프 스트로브 라이트
Xenon Lamp Strobe Light




S100SM

고휘도 스트로브 라이트, 자석 탈착식 차량용 시가잭 부착

- 크세논램프 스트로브형
- 캔넥터형의 램프 구조로 교체가 용이
- 강력한 신호 발산 효과, 장거리 신호 확인이 용이
- 연속 점멸수 조절 스위치 내장(2회~4회 조절가능)
- 강력한 자석이 차량의 곡면을 따라 자유롭게 접착되는 구조
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS
- 보호 등급 : IP54
- Xenon lamp strobe type
- Lamp of connector type whose replacement is easy
- Radiating powerful signal, making easy signal catching from a distance place
- Having built-in switch for controlling the frequency of continuous Flashing (Possible to control 2 to 4 times)
- The powerful magnet is freely attached to the curved surface of the vehicle
- Material : Lens-AS, Body-ABS
- Protection class : IP54

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	전구 Bulb	점멸수 Flashes Per Min.	색상 Color
S100SM	DC12V	0.920A	0.34Kg	47	60-80	■ 적-R
	DC24V	0.390A	0.34Kg			■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B

외형도 (External view drawing)

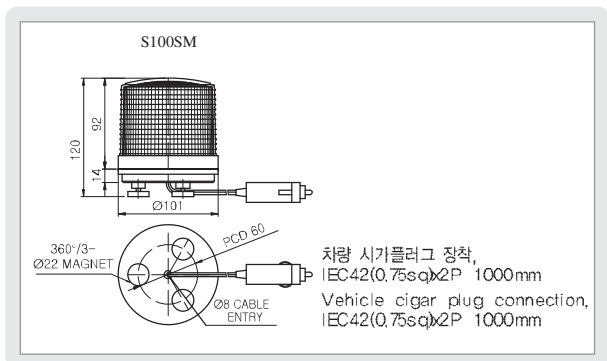



SERIES-ø 100mm

소형 경고등/표시등 SMALL SIZE WARNING/SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT

S100L | LED 점등/점멸형 표시등 LED Steady/Flashing Light



S100L


산광 효과가 우수한 그로브 채택으로 시인성 향상

- 고 휘도 LED 점등/점멸형
- 점등/점멸 선택 스위치 내장
- 광원의 수명이 반영구적, 진동 및 충격이 심한 기계에 적합
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사체-내열성 ABS
- 기술 인증 : CE
- 보호 등급 : IP23


- Product of steady/flashing, high-brightness LED type
- Having the built-in switch for steady/flashing selection
- Semi-permanent in the self-life of light source and suitable for machines having lots of vibration and impact
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Certification : CE
- Protection class : IP23

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	점멸수 Flashes Per Min.	색상 Color
S100L	DC12V	0.140A	0.28Kg	60-80	■ 적-R
	DC24V	0.120A	0.28Kg		■ 황-A
	AC110V	0.046A	0.51Kg		■ 녹-G
	AC220V	0.023A	0.51Kg		■ 청-B

외형도 (External view drawing)

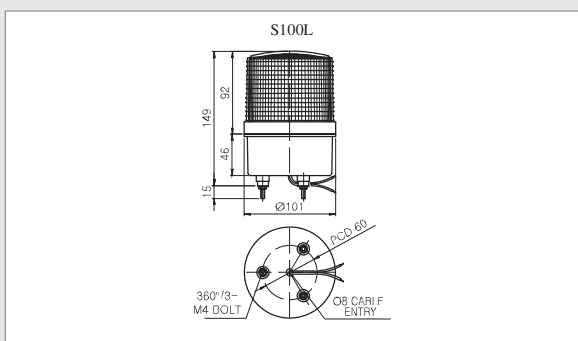

- 전원선 인출형 UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

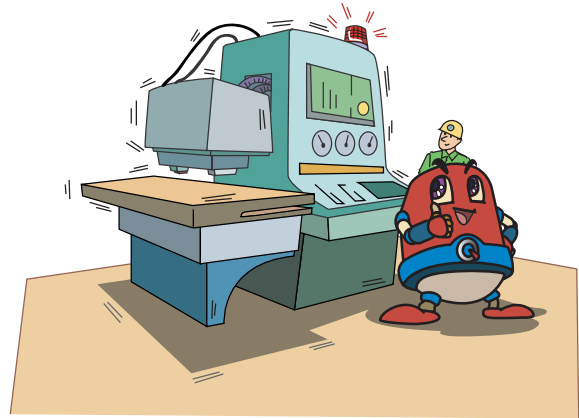

광원의 수명이 반영구적인 제품으로 진동 · 충격이 심한 기계에 적합합니다.

S100 SERIES 사양지정(Order Specification)

•부저 내장이 가능한 제품 (Buzzer Applicable)

S100U - (BZ) - 110 - R	부저(Buzzer)	전압(Voltage)	색상(Color)
· S100R	· 무지정(None)	· 12-DC12V	■ R-적(Red)
· S100U	· Without Buzzer	· 24-DC24V	■ A-황(Amber)
· S100UA	· BZ지정(Order)	· 110-AC110V	■ G-녹(Green)
· S100L	· With Buzzer	· 220-AC220V	■ B-청(Blue)
· S100LR			
· S100E			
· S100M			

•부저 내장이 불가능한 제품 (Buzzer Inapplicable)

S100S - 24 - A	전압(Voltage)	색상(Color)
· S100S	· 12-DC12V	■ R-적(Red)
· S100SM	· 24-DC24V	■ A-황(Amber)
		■ G-녹(Green)
		■ B-청(Blue)

WARNING SIGNAL LIGHT