

S125

SERIES- Ø 125mm

Q-LIGHT

표준형 경고등/표시등

STANDARD SIZE WARNING/SIGNAL LIGHT

S125R | 전구 반사경 회전 경고등 Bulb Revolving Warning Light



S125R


다양한 기능에 내구력이 우수하고 수명인 긴 고급 제품

- 회전축에 소형 베어링을 사용하여 회전 내구력 우수
- 소음과 마모가 없는 동력전달 장치 채택
- AC전압 사용 제품은 110V~220V 선택스위치 내장
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수 : 120~140RPM
- 부저(Buzzer) 내장 가능. 음량 : 85dB
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
- 기술 인증 : CE 보호 등급 : IP23

- Ensuring high revolving durability by applying a small bearing to the revolving axis
- Employing special power transmission system with no noise and wear
- In case of product using AC voltage, switch for voltage selection ranging from 110 to 220V is built-in
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM: 120~140
- Option : buzzer applicable. Volume : 85dB
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Certification : CE Protection class : IP23

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color
S125R	DC12V	0.760A	T16x35 15S	9	0.45Kg
	DC24V	0.460A	T16x35 15S	10	0.45Kg
	AC110V	0.093A	T16x35 15S	9	0.83Kg
	AC220V	0.049A	T16x35 15S	9	0.83Kg

외형도 (External view drawing)

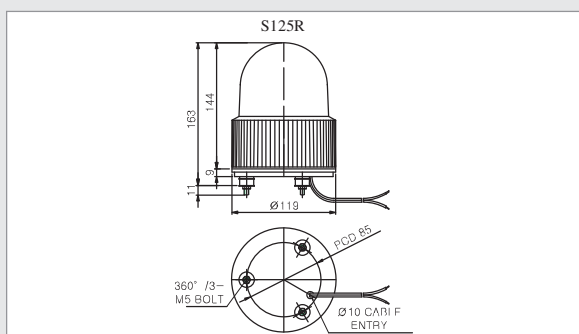

- 전원선 인증형 UL1015-NQ.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-NQ.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

S125U | 전구 반사경 회전 경고등 Bulb Revolving Warning Light



S125U


자동화 기계의 가치를 높여주는 미려한 외관의 제품

- 회전축에 소형 베어링을 사용하여 회전 내구력 우수
- 소음과 마모가 없는 동력전달 장치 채택
- AC전압 사용 제품은 110V~220V 선택스위치 내장
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수 : 120~140RPM
- 부저(Buzzer) 내장 가능. 음량 : 85dB
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
- 기술 인증 : CE 보호 등급 : IP23

- Ensuring high revolving durability by applying a small bearing to the revolving axis
- Employing special power transmission system with no noise and wear
- In case of product using AC voltage, switch for voltage selection ranging from 110 to 220V is built-in
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM: 120~140
- Option : buzzer applicable. Volume : 85dB
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Certification : CE Protection class : IP23

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color
S125U	DC12V	0.760A	T16x35 15S	9	0.41Kg
	DC24V	0.460A	T16x35 15S	10	0.41Kg
	AC110V	0.093A	T16x35 15S	9	0.80Kg
	AC220V	0.049A	T16x35 15S	9	0.80Kg

외형도 (External view drawing)

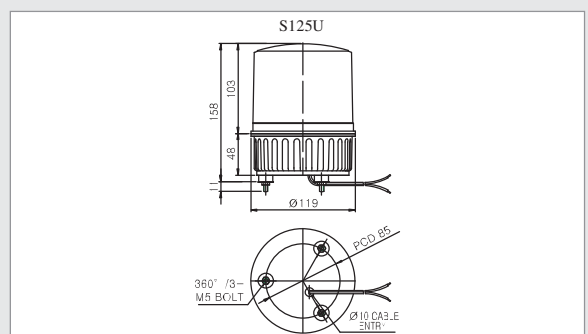

- 전원선 인증형 UL1015-NQ.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-NQ.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)



SERIES- Ø 125mm

표준형 경고등/표시등 STANDARD SIZE WARNING/SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT

S125S | 크세논램프 스트로브 라이트 Xenon Lamp Strobe Light




S125S

먼 거리 시인성이 우수한 고휘도 스트로브 라이트

- 크세논램프 스트로브형
- 강력한 신호 발산 효과, 장거리 신호 확인이 용이
- 컨넥터형의 램프 구조로 램프 교체가 용이
- 연속 점멸수 조절 스위치 내장(2회~4회 조절가능)
- 초고휘도 스트로브 제품인 HS형은 주문 제작 가능
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS
- 기술 인증 : CE • 보호 등급 : IP23
- Xenon lamp of strobe type
- Radiating powerful signal, making easy signal catching from a distance place
- Lamp of connector type whose replacement is easy
- Having built-in switch for controlling the frequency of continuous flashing (Possible to control 2 to 4 times)
- High brightness strobe HS type is custom made.
- Material : Lens-AS, Body-ABS
- Certification : CE • Protection class : IP23

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	전구 Bulb	점멸수 Flashes Per Min.	색상 Color
S125S	DC12V	0.640A	0.38Kg	47	60~80	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B
	DC24V	0.330A	0.38Kg			
	AC110V	0.105A	0.36Kg			
	AC220V	0.084A	0.36Kg			

외형도 (External view drawing)

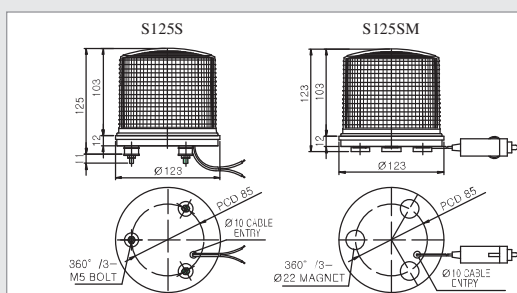

- S125S : 전원선 인출형 UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
Power line out from the product, UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- S125SM : 차량 시가플러그 장착, IEC42(0.75sq)x2P 1000mm
Vehicle cigar plug connection, IEC42(0.75sq)x2P 1000mm

S125SM | 크세논램프 스트로브 라이트 Xenon Lamp Strobe Light




S125SM

자석부착형 고휘도 스트로브 라이트

- 크세논램프 스트로브형
- 강력한 신호 발산 효과, 장거리 신호 확인이 용이
- 컨넥터형의 램프 구조로 램프 교체가 용이
- 연속 점멸수 조절 스위치 내장(2회~4회 조절가능)
- 강력한 자석이 차량의 곡면을 따라 자유롭게 탈착되는 구조
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS
- 기술 인증 : CE • 보호 등급 : IP54
- Xenon lamp of strobe type
- Radiating powerful signal, making easy signal catching from a distance place
- Lamp of connector type whose replacement is easy
- Having built-in switch for controlling the frequency of continuous flashing (Possible to control 2 to 4 times)
- Having the powerful magnet that can be freely attached to or detached from the curved vehicle surface
- Material : Lens-AS, Body-ABS
- Certification : CE • Protection class : IP54

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	전구 Bulb	점멸수 Flashes Per Min.	색상 Color
S125SM	DC12V	0.640A	0.42kg	47	60~80	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B
	DC24V	0.330A	0.42kg			

안개, 먼지 등이 상존하는 장소에서도 우수한 시인성을 발휘합니다.

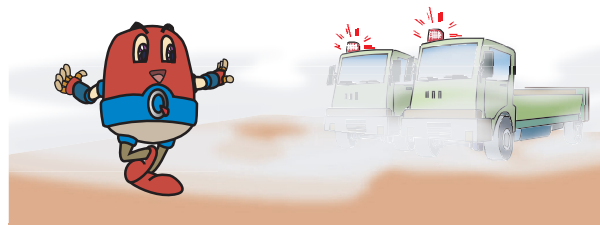

WARNING SIGNAL LIGHT



SERIES-ø 125mm

표준형 경고등/표시등 STANDARD SIZE WARNING/SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT

S125E/S125E-FT | 전구 반사경회전 경고등 Bulb Revolving Warning Light



S125E



S125E-FT

각종 소방설비, 안전시설에 적합한 저가 경제형

- 저가 경제형 제품
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수 : 120~140RPM
- AC전압 고정형
- S125E-FT형은 취부 브라켓을 장착하여 설치가 간편
- 부저(Buzzer) 내장 가능. 음량 : 85dB
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
- 보호 등급 : IP23
- Low-priced, economical product
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM: 120~140
- Constant in AC voltage
- S125E-FT type is easily to be installed by using fitting bracket
- Option : buzzer applicable. Volume : 85dB
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Protection class : IP23

형식 Model	전압 Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color
S125E	DC12V	0.720A	12V10W	T16x35 15S	9 0.42Kg
	DC24V	0.390A	24V10W	T16x35 15S	10 0.42Kg
S125E-FT	AC110V	0.087A	12V10W	T16x35 15S	9 0.68Kg
	AC220V	0.045A	12V10W	T16x35 15S	9 0.68Kg

S125M | 전구 반사경회전 경고등 Bulb Revolving Warning Light



S125M

긴급자동차 등에 적합한 휴대가 간편한 자석 탈착형


- 강력한 자석이 차량의 곡면을 따라 자유롭게 탈착되는 구조
- 전구 교환만으로 12V~24V 사용가능
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수 : 120~140RPM
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
- 보호 등급 : IP54
- Having the powerful magnet that can be freely attached to or detached from the curved vehicle surface
- Possible to vary in voltage between 12 and 24V only by replacing the bulb
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM: 120~140
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Protection class : IP54

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color
S125M	DC12V	0.720A	12V10W	T16x35 15S	9 0.46Kg
	DC24V	0.390A	24V10W	T16x35 15S	10 0.46Kg

※ AC전압 사양은 주문형으로 제작 공급합니다.


※ AC voltage is custom-made.

외형도 (External view drawing)

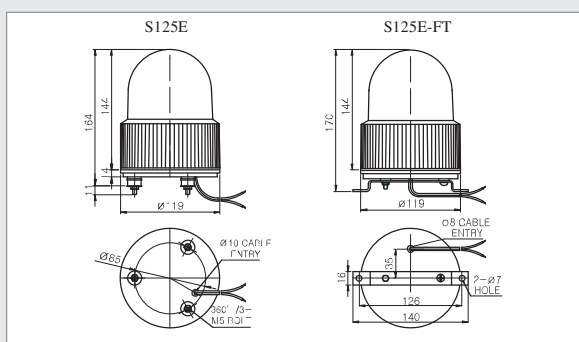

- 전원선 인출형 UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

외형도 (External view drawing)

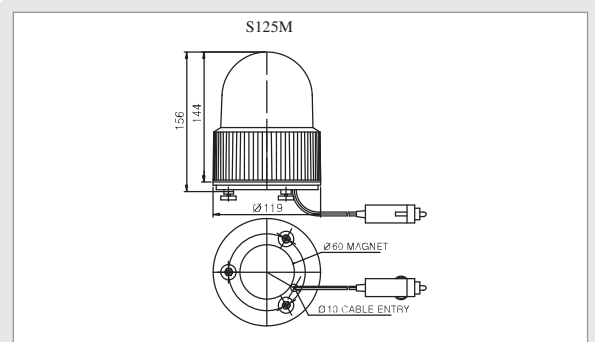

- 전원공급 : 차량 시가플러그 장착, IEC42(0.75sq)x2P 1000mm
- Power supply : Vehicle cigar plug connection, IEC42(0.75sq)x2P 1000mm



SERIES- Ø 125mm

표준형 경고등/표시등 STANDARD SIZE WARNING/SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT

RB1215D | 전구 반사경회전 경고등 Bulb Revolving Warning Light




RB1215D

UL인증 수출품, DC 12V 전용품

- UL Class 2 3R등급 획득
- 회전축에 소형 베어링을 사용하여 회전 내구력 우수
- 소음과 마모가 없는 동력전달 장치 채택
- DC전압 12V 전용
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수 : 120~140RPM
- 부저(Buzzer) 내장 가능. 음량 : 85dB
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-PC, 반사경-PC
- 기술 인증 : UL Class 2 * 등급 : 3R
- Acquired UL Certificate, Class 2 3R Grade
- High durability of revolving by employing a small bearing on the rotation axis.
- Installed noiseless and non-abrasion power transmitting system
- 12V DC only
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM:120-140
- Option : buzzer applicable. Volume : 85dB
- Material : Lens-PC, Body-PC, Reflector-PC
- Certification : UL Class 2 * Grade : 3R

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color
RB1215D	DC12V	1.170A	12V15W G23 15S	7 0.41Kg	적-R 황-A 녹-G 청-B

외형도 (External view drawing)

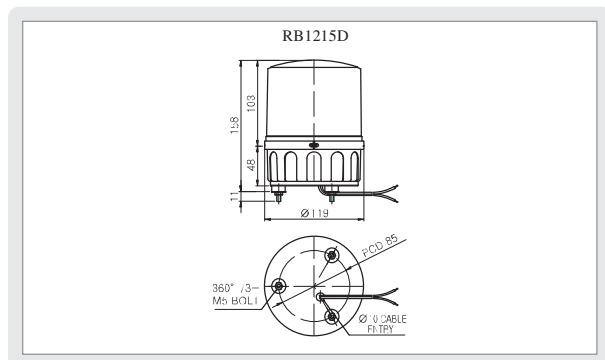

- 전원선 인출형 UL1015-N0.16(1.25sq)x2C 400mm
- 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-N0.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of the product is negative(-)

S125LR | LED 반사경회전 경고등 LED Revolving Warning Light




S125LR

고휘도 LED 와 특수 회전 반사시스템 채택

- 고휘도 LED 반사경 회전형
- 소음과 마모가 없는 동력전달 장치 채택
- AC전압 사용 제품은 110V~220V 전압 선택 스위치 내장
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수 : 120~140RPM
- 부저(Buzzer) 내장 가능. 음량 : 85dB
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
- 보호 등급 : IP23
- Revolving reflector of high-brightness LED type
- Employing special power transmission system with no noise and wear
- In case of product using AC voltage, switch for voltage selection ranging from 110 to 220V is built-in
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM:120-140
- Option : buzzer applicable. Volume : 85dB
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Protection class : IP23

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	색상 Color
S125LR	DC12V	0.225A	0.44Kg	적-R 황-A 녹-G 청-B
	DC24V	0.122A	0.44Kg	
	AC110V	0.057A	0.96Kg	
	AC220V	0.028A	0.96Kg	

외형도 (External view drawing)

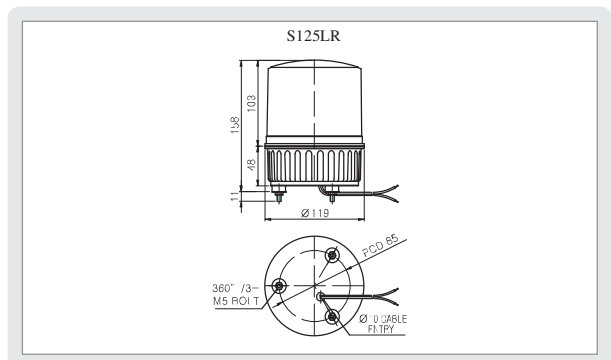

- 전원선 인출형 UL1015-N0.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-N0.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

WARNING SIGNAL LIGHT



SERIES-ø 125mm

표준형 경고등/표시등 STANDARD SIZE WARNING/SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT

S125L | LED 점등/점멸 표시등

LED Steady/Flashing Light



S125L


특수산광 그로브 채택으로 신호빛의 발산력 향상

- 고휘도 LED 점등/점멸형
- 점등/점멸 선택 스위치 내장
- 광원의 수명이 반영구적, 진동 및 충격이 심한 기기에 적합
- 부저(Buzzer) 내장 가능. 음량 : 85dB
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사체-내열성 ABS
- 기술 인증 : CE
- 보호 등급 : IP23

- Product of steady/flashing, high-brightness LED type
- Having the built-in switch for steady/flashing selection
- Semi-permanent in the self-life of light source and suitable for machines having lots of vibration and impact
- Option : buzzer applicable. Volume : 85dB
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS Lens
- Certification : CE
- Protection class : IP23

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	점멸수 Flashes Per Min.	색상 Color
S125L	DC12V	0.200A	0.30Kg	60-80	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B
	DC24V	0.170A	0.30Kg		
	AC110V	0.050A	0.79Kg		
	AC220V	0.025A	0.79Kg		

외형도 (External view drawing)

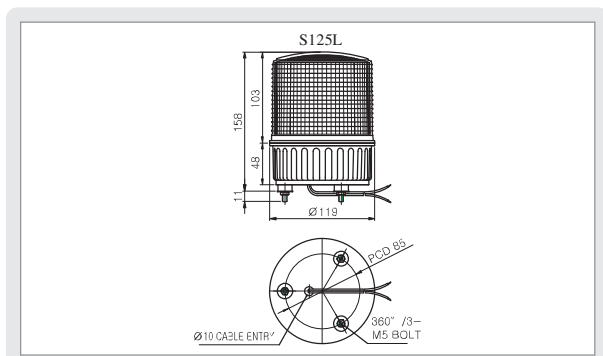

- 전원선 인출형 UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

S125 SERIES 사양지정(Order Specification)

• 부저 내장이 가능한 제품 (Buzzer Applicable)

S125R - (BZ) - 220 - R	부저(Buzzer)	전압(Voltage)	색상(Color)
형식(Model)	부저(Buzzer)	전압(Voltage)	색상(Color)
· S125R	· 무지정(None)	· 12-DC12V	■ R-적(Red)
· S125U	· Without Buzzer	· 24-DC24V	■ A-황(Amber)
· S125L	· BZ지정(Order)	· 110-AC110V	■ G-녹(Green)
· S125LR	· With Buzzer	· 220-AC220V	■ B-청(Blue)
· S125E			
· S125M			

• 부저 내장이 불가능한 제품 (Buzzer Inapplicable)

S125SM - 24 - A	전압(Voltage)	색상(Color)
형식(Model)	전압(Voltage)	색상(Color)
· S125S	· 12-DC12V	■ R-적(Red)
· S125HS	· 24-DC24V	■ A-황(Amber)
· S125SM		■ G-녹(Green)
· S125ISM		■ B-청(Blue)

- ※ 초고휘도 스트로브 제품인 HS형은 주문 제작 가능합니다.
- ※ High brightness strobe HS type is custom-made.