

S125PT

SERIES- Ø 125mm

충전식 이동형 경고등/표시등

PORTABLE RECHARGEABLE WARNING/SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT



S125PT

S125PTL

S125PT | 충전식 전구 반사경회전 경고등 Rechargeable Bulb Revolving Warning Light



- 전구반사경 회전형
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수 : 120~140 RPM
- 약3시간 충전으로 2 시간 사용
- Bulb reflector revolving type.
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM: 120-140
- Using 2 hours by charging about 3 hours.

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color
S125PT	AC110V	0.151A	T16x35 15S	9	259Kg
	AC220V	0.076A	T16x35 15S	9	259Kg

S125PTL | 충전식 LED 점등/점멸 표시등 Rechargeable LED Steady/Flashing Light



- 고 휘도 LED 점등/점멸형.
- 점등/점멸 선택 스위치 내장
- 약3시간 충전으로 48 시간 사용
- High brightness LED steady/flashing type
- Installed steady/flashing selecting switch
- Using 48 hours by charging about 3 hours.


형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	점멸수 Flashes Per Min.	색상 Color
S125PTL	AC110V	0.151A	2.41Kg	60~80	적-R
	AC220V	0.076A	2.41Kg		황-A 녹-G 청-B

※ 충전용 배터리는 12V용입니다.
※ Battery for charge is for 12V.

전원 공급이 어려운 장소에서 편리하게 사용할 수 있는 배터리충전식 이동형 경고등

- 부저(85dB)가 내장되어 경고 신호를 효과적으로 전달할 수 있습니다.
- 과충전 보호회로가 내장되어, 과충전으로 기기가 손상될 염려가 없습니다.
- 손잡이 고리를 이용하여 걸거나, 밀면에 설치된 강력자석을 통해 필요한 위치에 안정되게 부착하여 사용할 수 있습니다.
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS 배터리하우징-STEEL
- 보호 등급 : IP44 (정방향-직립설치시)
- Effectively transmitting warning signal by using the built-in buzzer(85dB)
- Having overcharging protection circuit built-in, preventing product from damaging by overcharging
- Suspended with the handle ring or stably attached to a needed place with the powerful magnet
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS Battery housing-STEEL.
- Protection class : IP44 (In case of standing type)

외형도 (External view drawing)

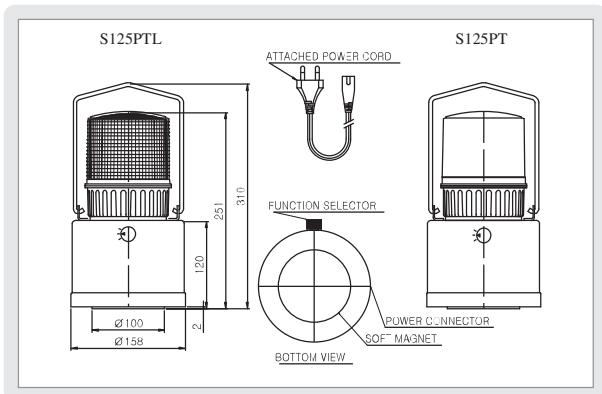

S125PT SERIES 사양지정 (Order Specification)

S125PT	-	110	-	A
형식(Model)		전압(Voltage)		색상(Color)
· S125PT		· 110-AC110V		■ 적(Red)
· S125PTL		· 220-AC220V		■ 황(Amber)
				■ 녹(Green)
				■ 청(Blue)