

S125T

SERIES- Ø 125mm

대형 적층 표시등
LARGE SIZE TOWER SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT

S125TL | 적층식 LED 점등/점멸 표시등 Tower LED Steady/Flashing Light



- 고회도 LED 점등/점멸 선택 스위치 내장
- 광원의 수명이 반영구적, 진동 및 충격이 심한 기기에 적합
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사체-내열성 ABS
- 보호 등급 : IP23

- Having a built-in switch for selecting the steady or flashing of high-brightness LED
- Semi-permanent in the self-life of light source and suitable for machines having lots of vibration and impact
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-heat resisting ABS
- Protection class : IP23

형식 Model	단수 Layer	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	색상 Color
S125TL	1	DC12V	0.200A	0.45Kg	■ 적-R
		DC24V	0.170A	0.45Kg	
		AC110V	0.050A	0.85Kg	
		AC220V	0.025A	0.85Kg	
	2	DC12V	0.400A	0.77Kg	■ 적-R ■ 녹-G
		DC24V	0.340A	0.77Kg	
		AC110V	0.062A	1.16Kg	
		AC220V	0.031A	1.16Kg	
	3	DC12V	0.600A	1.07Kg	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G
		DC24V	0.510A	1.07Kg	
		AC110V	0.074A	1.47Kg	
		AC220V	0.037A	1.47Kg	

S125TS | 적층식 크세논램프 스트로브라이트 Tower Xenon lamp Strobe Light



- 크세논램프 스트로브형, 강력한 신호 발산
- 캔넨터형의 램프 구조로 램프 교체가 용이
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS
- 보호 등급 : IP23


- Xenon lamp of strobe type which radiates strong signal
- Lamp of connector type whose replacement is easy
- Material : Lens-AS, Body-ABS
- Protection class : IP23

형식 Model	단수 Layer	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	전구 Bulb	색상 Color
S125TS	1	DC12V	0.920A	0.49Kg	47	■ 적-R
		DC24V	0.390A	0.49Kg		
		AC110V	0.090A	0.47Kg		
		AC220V	0.066A	0.47Kg		
	2	DC12V	1.840A	0.80Kg		■ 적-R ■ 녹-G
		DC24V	0.780A	0.80Kg		
		AC110V	0.180A	0.76Kg		
		AC220V	0.132A	0.76Kg		
	3	DC12V	2.760A	1.12Kg		■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G
		DC24V	1.170A	1.12Kg		
		AC110V	0.270A	1.06Kg		
		AC220V	0.198A	1.06Kg		

S125T SERIES 사양지정(Order Specification)


S125TL	-	3	-	24	-	RAG
형식(Model)		단수(Layer)		전압(Voltage)		색상(Color)
· S125TL		· 1-1단		· 12-DC12V		■ R-적(Red)
· S125TS		· 2-2단		· 24-DC24V		■ A-황(Amber)
		· 3-3단		· 110-AC110V		■ G-녹(Green)
				· 220-AC220V		

강력한 신호빛을 발산하는 대형타워 표시등

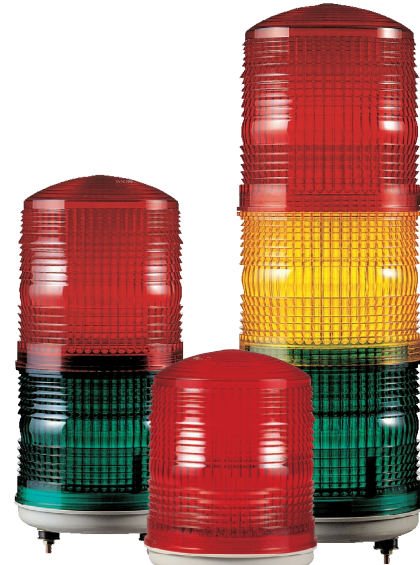


S125TL/S125TS

외형도 (External view drawing)

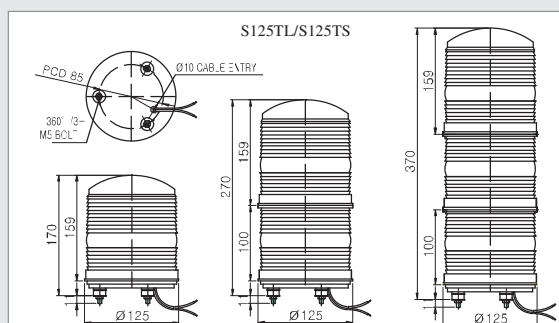

결선도 (Connection Diagram)

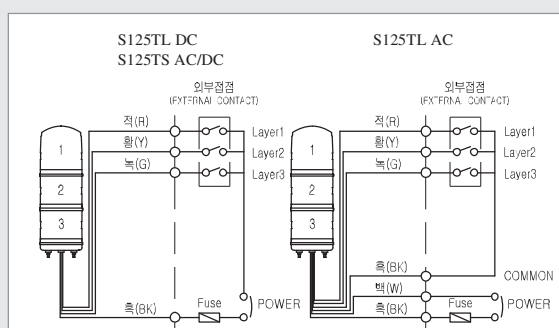

- S125TL AC제품 : 전원선 인출형, 전선규격 UL1015-NO.16(1.25sq) x2C 400mm
- S125TL DC제품 : 전선 규격 UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm
신호선인 +결선, 흑색선이 -결선
- S125TS AC/DC제품 : 전선 규격 UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm
DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- S125TL AC : Power line out from the product UL1015-NO.16(1.25sq) x2C 400mm
- S125TL DC : Cable spec UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm
Signal line (+) connection, BK (-) connection
- S125TS AC/DC : Cable spec UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm
The black line of DC product is negative(-).