

S150

SERIES- Ø 150mm

Q-LIGHT

표준형 경고등/표시등

STANDARD SIZE WARNING/SIGNAL LIGHT

S150R/S150R-FT | 전구 반사경회전 경고등

Bulb Revolving Warning Light



S150R

S150R-FT


내구력과 내식성이 우수한 스텐하우징 제품

- 스텐레스 스틸 하우징 제품으로 내구력과 내식성 우수
- AC전압 사용 제품은 110V~220V 선택 스위치 내장
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수 : 120~140RPM
- S150R-FT형은 취부 브라켓 부착형으로 설치가 간편
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-SUS304, 반사경-내열성 ABS
- 기술 인증 : CE • 보호 등급 : IP44

- Employing stainless steel housing with high durability and high anti-corrosion
- In case of product using AC voltage, switch for voltage selection ranging from 110 to 220V is built-in
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM: 120~140
- Product of S150R-FT type is easily to be installed with fitting bracket attached
- Material : Lens-PC, Body-SUS304, Reflector-Heat resisting ABS
- Certification : CE • Protection class : IP44

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color
S150R	DC12V	1.170A	12V15W	G23 15S	17 0.85Kg
	DC24V	0.510A	24V15W	G23 15S	18 0.85Kg
S150R-FT	AC110V	0.145A	12V15W	G23 15S	17 1.24Kg
	AC220V	0.073A	12V15W	G23 15S	17 1.24Kg

외형도 (External view drawing)

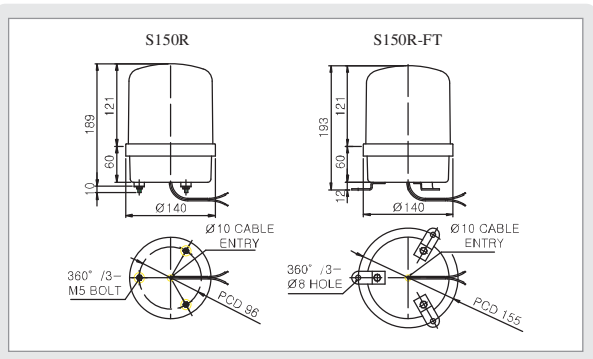

- 전원선 인출형 UL1015-NQ.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-NQ.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

S150U/S150U-FT | 전구 반사경회전 경고등

Bulb Revolving Warning Light



S150U

S150U-FT


자동화기계의 가치를 높여주는 미려한 외관의 제품

- 소음과 마모가 없는 동력전달 장치 채택
- AC전압 사용 제품은 110V~220V 선택 스위치 내장
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수 : 120~140RPM
- 부저(Buzzer) 내장 가능. 음량 : 85dB
- S150U-FT형은 취부 브라켓 부착형으로 설치가 간편
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
- 기술 인증 : CE • 보호 등급 : IP44

- Employing special power transmission system with no noise and no wear
- In case of product using AC voltage, switch for voltage selection ranging from 110 to 220V is built-in
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM: 120~140
- Option : buzzer applicable, Volume : 85dB
- Product of S150U-FT type is easily to be installed with fitting bracket attached
- Material : Lens-PC, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Certification : CE • Protection class : IP44

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color
S150U	DC12V	1.170A	12V15W	G23 15S	17 0.73Kg
	DC24V	0.510A	24V15W	G23 15S	18 0.73Kg
S150U-FT	AC110V	0.145A	12V15W	G23 15S	17 1.12Kg
	AC220V	0.073A	12V15W	G23 15S	17 1.12Kg

외형도 (External view drawing)

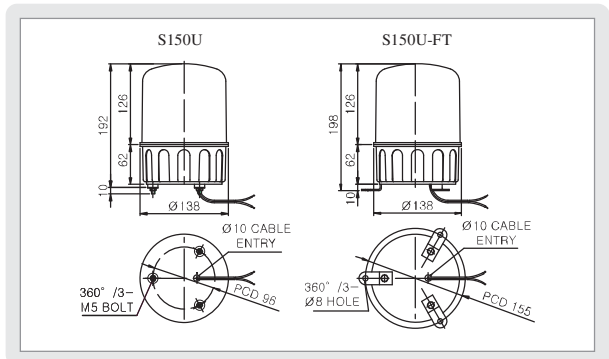

- 전원선 인출형 UL1015-NQ.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-NQ.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)



SERIES- Ø 150mm

표준형 경고등/표시등 STANDARD SIZE WARNING/SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT

S150RS/S150RS-FT | 크세논램프 스트로브 라이트 Xenon Lamp Strobe Light



S150RS


S150RS-FT

고휘도 스트로브 라이트, 장거리 시인성과 내구력 우수

- 크세논램프 스트로브형
- 컨넥터형의 램프 구조로 교체가 용이
- 연속 점멸수 조절 스위치 내장(2회~4회 조절가능)
- S150RS-FT은 취부 브라켓 부착형으로 설치가 간편
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-SUS304
- 보호 등급 : IP44
- Xenon lamp of strobe type
- Lamp of connector type whose replacement is easy
- Having built-in switch for controlling the frequency of continuous Flashing(Possible to control 2 to 4 times)
- Product of S150RS-FT type is easily to be installed with fitting bracket attached
- Material : Lens-PC, Body-SUS304
- Protection class : IP44

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	진구 Bulb	점멸수 Flashes Per Min.	색상 Color
S150RS	DC12V	0.640A	0.68Kg	47	60~80	적-R 황-A 녹-G 청-B
	DC24V	0.330A	0.68Kg			
S150RS-FT	AC110V	0.105A	0.66Kg			
	AC220V	0.084A	0.66Kg			

외형도 (External view drawing)

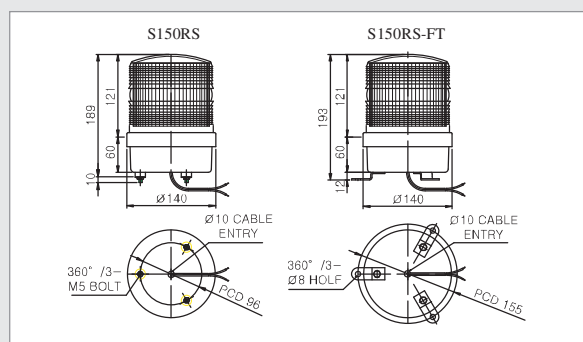

- 전원선 인출형 UL1015-N0.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-N0.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

S150RLR/S150RLR-FT | LED 반사경회전 경고등 LED Revolving Warning Light



S150RLR


S150RLR-FT

고휘도 LED 와 특수 회전 반사 시스템 채택

- 고휘도 LED 반사경 회전형
- 소음과 마모가 없는 동력전달 장치 채택
- AC전압 사용 제품은 110V~220V 전압 선택 스위치 내장
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수 : 120~140RPM
- S150RLR-FT형은 취부 브라켓 부착형으로 설치가 간편
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-SUS304, 반사경-내열성 ABS
- 보호 등급 : IP44
- High brightness LED type with revolving reflector
- Employing special power transmission system with no noise and no wear
- AC power products employed 110V~220V selecting switch inside the products
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM:120~140
- Product of S150RLR-FT type is easily to be installed with fitting bracket attached
- Material : Lens-PC, Body-SUS304, Reflector-Heat resisting ABS
- Protection class : IP44

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	색상 Color
S150RLR	DC12V	0.225A	0.77Kg	적-R 황-A 녹-G 청-B
	DC24V	0.122A	0.77Kg	
S150RLR-FT	AC110V	0.057A	1.16Kg	
	AC220V	0.028A	1.16Kg	

외형도 (External view drawing)

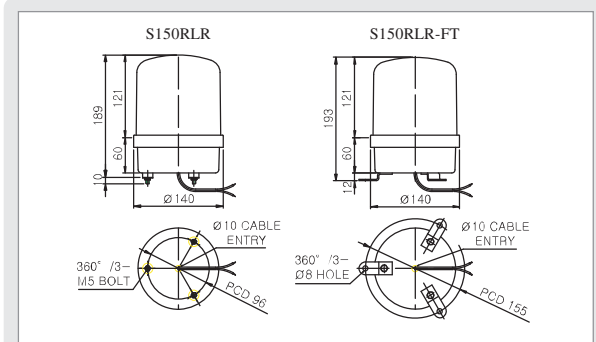

- 전원선 인출형 UL1015-N0.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-N0.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

WARNING SIGNAL LIGHT



SERIES-ø 150mm

표준형 경고등/표시등 STANDARD SIZE WARNING/SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT

S150RL/S150RL-FT | LED 점등/점멸 표시등

LED Steady/Flashing Light



S150RL


S150RL-FT

산광 효과가 우수한 그로브 채택으로 시인성 향상

- 고휘도 LED 점등/점멸형
- 점등/점멸 선택 스위치 내장
- 광원의 수명이 반영구적, 진동 및 충격이 심한 기계에 적합
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-SUS304, 반사체-내열성 ABS
- 보호 등급 : IP44
- Product of steady/flashing, high-brightness LED type
- Having a built-in switch for steady/flashing selection
- Semi-permanent in the self-life of light source and suitable for machines having lots of vibration and impact
- Material : Lens-PC, Body-SUS304, Reflector-Heat resisting ABS
- Protection class : IP44

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	점멸수 Flashes Per Min.	색상 Color
S150RL	DC12V	0.200A	0.64Kg	60~80	적-R 황-A 녹-G 청-B
	DC24V	0.170A	0.64Kg		
S150RL-FT	AC110V	0.050A	0.92Kg		
	AC220V	0.025A	0.92Kg		

외형도 (External view drawing)

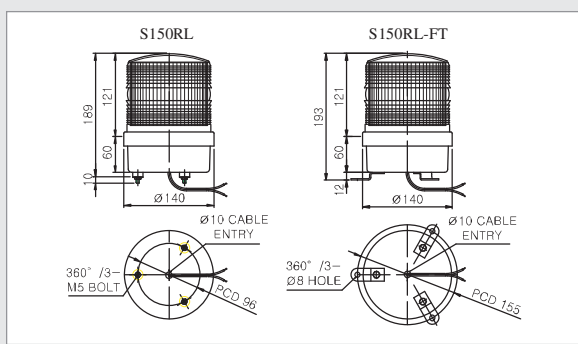

- 전원선 인출형 UL1015-N0.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-N0.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

S150RHS/S150RHS-FT | 크세논램프 스트로브 라이트

Xenon Lamp Strobe Light



S150RHS


S150RHS-FT

초고휘도 스트로브 라이트, 장거리 시인성과 내구력 우수

- 크세논램프 스트로브형
- 칸넥터형의 램프 구조로 교체가 용이
- 연속 점멸수 조절 스위치 내장(2회~4회 조절가능)
- S150RHS-FT은 취부 브라켓 부착형으로 설치가 간편
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-SUS304
- 보호 등급 : IP44
- Xenon lamp of strobe type
- Lamp of connector type whose replacement is easy
- Having built-in switch for controlling the frequency of continuous Flashing(Possible to control 2 to 4 times)
- Product of S150RHS-FT type is easily to be installed with fitting bracket attached
- Material : Lens-PC, Body-SUS304
- Protection class : IP44

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	전구 Bulb	점멸수 Flashes Per Min	색상 Color
S150RHS	DC12V	1.320A	0.78kg	48	60~80	적-R 황-A 녹-G 청-B
	DC24V	1.160A	0.78kg			
S150RHS-FT	AC110V	0.198A	0.69kg			
	AC220V	0.118A	0.69kg			

외형도 (External view drawing)

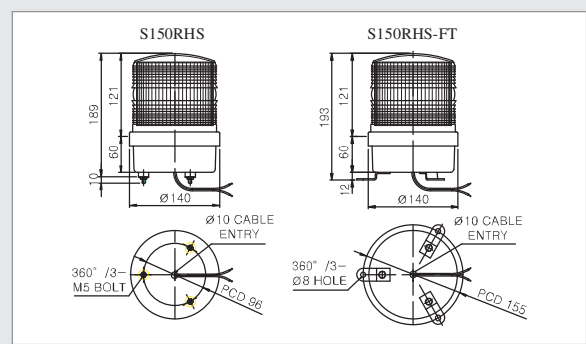

- 전원선 인출형 UL1015-N0.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-N0.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)



SERIES- Ø 150mm

표준형 경고등/표시등 STANDARD SIZE WARNING/SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT

S150US/S150US-FT | 크세논램프 스트로브 라이트 Xenon Lamp Strobe Light



S150US


S150US-FT

고휘도 스트로브 라이트, 장거리 시인성과 내구력 우수

- 크세논램프 스트로브형
- 컨넥터형의 램프 구조로 교체가 용이
- 연속 점멸수 조절 스위치 내장(2회~4회 조절가능)
- 부저(Buzzer) 내장 가능. 음량 : 85dB
- S150US-FT형은 취부 브라켓 부착형으로 설치가 간편
- 초고휘도 스트로브 제품인 HS형은 주문 제작 가능
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-ABS
- 보호 등급 : IP44
- Xenon lamp of strobe type
- Lamp of connector type whose replacement is easy
- Having built-in switch for controlling the frequency of continuous Flashing(Possible to control 2 to 4 times)
- Product of S150US-FT type is easily to be installed with fitting bracket attached
- High-brightness strobe HS type is custom-made
- Material : Lens-PC, Body-ABS
- Protection class : IP44

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	전구 Bulb	점멸 수 Flashes Per Min.	색상 Color
S150US	DC12V	0.640A	0.56Kg	47	60~80	적-R
	DC24V	0.330A	0.56Kg			황-A
S150US-FT	AC110V	0.105A	0.54Kg			녹-G
	AC220V	0.084A	0.54Kg			청-B

외형도 (External view drawing)

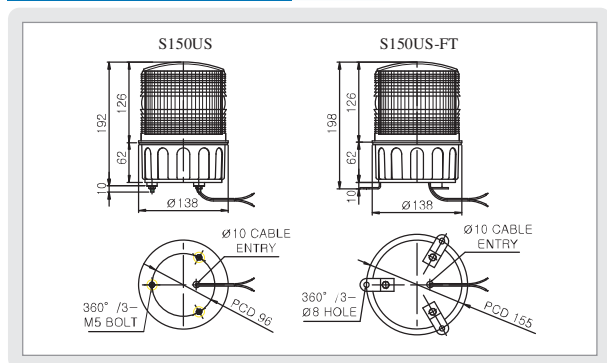

- 전원선 인출형 UL1015-NQ.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-NQ.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

S150ULR/S150ULR-FT | LED 반사경회전 경고등 LED Revolving Warning Light



S150ULR


S150ULR-FT

고휘도 LED 와 특수 회전 반사 시스템 채택

- 고휘도 LED 반사경 회전형
- 소음과 마모가 없는 동력전달 장치 채택
- AC전압 사용 제품은 110V~220V 전압 선택 스위치 내장
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수 : 120~140RPM
- 부저(Buzzer) 내장 가능. 음량 : 85dB
- S150ULR-FT형은 취부 브라켓 부착형으로 설치가 간편
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
- 보호 등급 : IP44
- High brightness LED type with revolving reflector
- Employing power transmission with no noise and no wear
- AC power products employed 110V~220V selecting switch inside the products
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM:120~140
- Product of S150ULR-FT type is easy to be installed with fitting bracket attached
- Material : Lens-PC, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Protection class : IP44

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	색상 Color
S150ULR	DC12V	0.225A	0.66Kg	적-R
	DC24V	0.122A	0.66Kg	황-A
S150ULR-FT	AC110V	0.057A	1.04Kg	녹-G
	AC220V	0.028A	1.04Kg	청-B

외형도 (External view drawing)

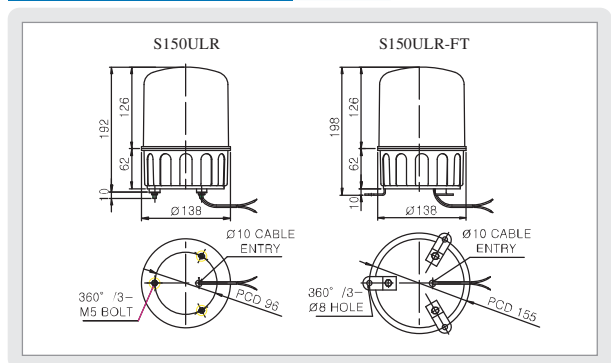

- 전원선 인출형 UL1015-NQ.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-NQ.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

WARNING SIGNAL LIGHT



SERIES-ø 150mm

표준형 경고등/표시등 STANDARD SIZE WARNING/SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT

S150UL/S150UL-FT | LED 점등/점멸 표시등

LED Steady/Flashing Light



S150UL

S150UL-FT


산광 효과가 우수한 그로브 채택으로 시인성 향상

- 고휘도 LED 점등/점멸형.
- 점등/점멸 선택 스위치 내장
- 광원의 수명이 반영구적, 진동 및 충격이 심한 기기에 적합
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-ABS, 반사재-내열성 ABS
- 보호 등급 : IP44

- Product of steady/flashing, high-brightness LED type
- Having a built-in switch for steady/flashing selection
- Semi-permanent in the self-life of light source and suitable for machines having lots of vibration and impact
- Material : Lens-PC, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Protection class : IP44

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	점멸수 Flashes Per Min.	색상 Color
S150UL	DC12V	0.200A	0.52Kg	60~80	■적-R
	DC24V	0.170A	0.52Kg		■황-A
S150UL-FT	AC110V	0.050A	0.92Kg		■녹-G
	AC220V	0.025A	0.92Kg		■청-B

외형도 (External view drawing)

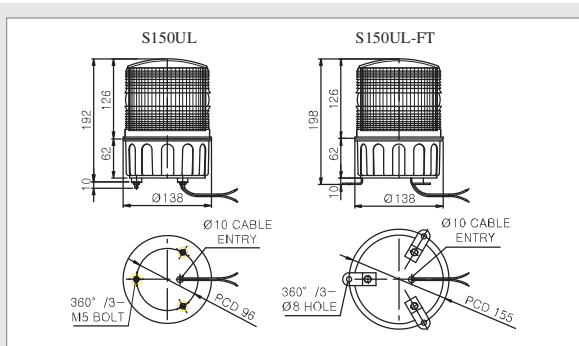

- 전원선 인출형 UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

S150UHB/S150UHB-FT | 전구 점멸 표시등

Bulb Flashing Light



S150UHB

S150UHB-FT

고휘도 내진형 전구 사용으로 장거리 시인성 우수

- 60W 고휘도 전구와 특수 산광 렌즈를 통한 응집된 불빛으로 주간과 밤의 햇빛 속에서도 먼 거리에서도 높은 시인성 발휘
- 고휘도 전구 점멸형
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-ABS
- 보호 등급 : IP44

- This product condenses light by using 60W high-brightness bulb and special scattering lens. So it shows high visibility in daytime with bright sunshine or in the distance
- High-brightness bulb Flashing type
- Material : Lens-PC, Body-ABS
- Protection class : IP44

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color
S150UHB	AC110V	0.540A	110V60W A60 E26	35 0.70Kg	■적-R
S150UHB-FT	AC220V	0.270A	220V60W A60 E26	36 0.70Kg	■황-A ■녹-G ■청-B

S150 SERIES 사양지정(Order Specification)

• 부저 내장이 가능한 제품 (Buzzer Applicable)

S150UL - (BZ) - 220 - R

형식(Model)	부저(Buzzer)	전압(Voltage)	색상(Color)
· S150U	· 무지정(None)	· 12-DC12V	■적-R (Red)
· S150U-FT	· Without Buzzer	· 24-DC24V	■황-A (Amber)
· S150UL	· BZ지정(Order)	· 110-AC110V	■녹-G (Green)
· S150ULR	· With Buzzer	· 220-AC220V	■청-B (Blue)
· S150ULR-FT			
· S150US			
· S150US-FT			
· S150UHS			
· S150UHS-FT			
· S150UHB			
· S150UHB-FT			

• 부저 내장이 불가능한 제품 (Buzzer Inapplicable)

S150RL - 24 - A

형식(Model)	전압(Voltage)	색상(Color)
· S150R	· 12-DC12V	■적-R (Red)
· S150R-FT	· 24-DC24V	■황-A (Amber)
· S150RL	· 110-AC110V	■녹-G (Green)
· S150RL-FT	· 220-AC220V	■청-B (Blue)
· S150RLR		
· S150RLR-FT		
· S150RS		
· S150RS-FT		
· S150RHS		
· S150RHS-FT		