

S180

SERIES- Ø 180mm

대형 경고등/표시등

LARGE SIZE WARNING/SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT

S180R/S180R-FT | 전구 반사경회전 경고등

Bulb Revolving Warning Light



S180R


S180R-FT

내구력과 내식성이 우수한 대형 스텐하우징 제품

- 스텐레스 스틸 하우징 제품으로 내구력과 내식성 우수
- AC전압 사용 제품은 110V-220V 선택 스위치 내장
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수 : 120-140RPM
- 대형 양면 반사경 채택으로 강력한 섬광 발산
- S180R-FT형은 취부 브라켓 부착형으로 설치가 간편
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-SUS304, 반사경-PC
- 보호 등급 : IP44
- Employing stainless steel housing with high durability and high anti-corrosion
- In case of product using AC voltage, switch for voltage selection ranging from 110 to 220V is built-in
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM:120-140
- Employing a large, both-sided reflector to make powerful flashes
- Product of S180R-FT type is easily to be installed with fitting bracket attached
- Material : Lens-AS, Body-SUS304, Reflector-PC
- Protection class : IP44

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color
S180R	DC12V	2.740A	12V35W	RP35 15s	27 1.32Kg
	DC24V	1.290A	24V35W	RP35 15S	28 1.32Kg
S180R-FT	AC110V	0.279A	12V35W	RP35 15s	27 2.10Kg
	AC220V	0.143A	12V35W	RP35 15S	27 2.10Kg

외형도 (External view drawing)

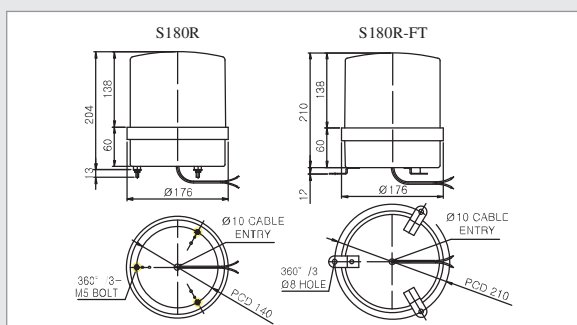

- 전원선 인출형 UL1015-NQ.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-NQ.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

S180U | 전구 반사경회전 경고등

Bulb Revolving Warning Light




S180U

양면 반사경이 강력한 섬광을 발산하는 대형 경고등

- 소음과 마모가 없는 동력전달 장치 채택
- AC전압 사용 제품은 110V-220V 선택 스위치 내장
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수 : 120-140RPM
- 대형 양면 반사경 채택으로 강력한 섬광 발산
- 부저(Buzzer) 내장 가능. 음량 : 85dB
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-PC
- 취부홀 : 표준형 140mm, 주문형으로 120mm를 제작
- 보호 등급 : IP44
- Employing special power transmission system with no noise and no wear
- In case of product using AC voltage, switch for voltage selection ranging from 110 to 220V is built-in
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM:120-140
- Employing a large, both-sided reflector to make powerful flashes
- Option : buzzer applicable. Volume : 85dB
- Fitting hole : Standard 140mm, custom-made 120mm
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-PC
- Protection class : IP44

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color
S180U	DC12V	2.740A	12V35W	RP35 15s	27 0.98Kg
	DC24V	1.290A	24V35W	RP35 15S	28 0.98Kg
	AC110V	0.279A	12V35W	RP35 15s	27 1.79Kg
	AC220V	0.143A	12V35W	RP35 15S	27 1.79Kg

외형도 (External view drawing)

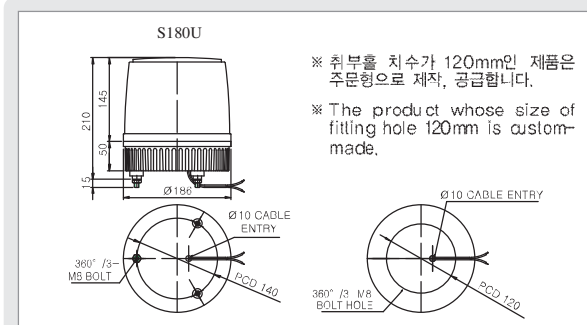

- 전원선 인출형 UL1015-NQ.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-NQ.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

WARNING SIGNAL LIGHT



SERIES-ø 180mm

대형 경고등/표시등 LARGE SIZE WARNING/SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT

S180US/S180UHS | 크세논램프 스트로브 라이트 Xenon Lamp Strobe Light




S180US/S180UHS

고휘도 스트로브 라이트, 장거리 시인성과 내구력 우수

- 크세논램프 스트로브형
- 컨넥터형의 램프 구조로 교체가 용이
- 연속 점멸수 조절 스위치 내장(2회~4회 조절가능)
- 부저(Buzzer) 내장 가능. 음량 : 85dB
- S180UHS형은 고휘도 크세논램프 3개 장착하여 먼 거리 시인성 향상
- 취부홀 : 표준형 140mm, 주문형으로 120mm를 제작, 공급
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS
- 보호 등급 : IP44
- Xenon lamp of strobe type
- Lamp of connector type whose replacement is easy
- Having built-in switch for controlling the frequency of continuous flashing (Possible to control 2 to 4 times)
- Option : buzzer applicable. Volume : 85dB
- Product of S180UHS type is equipped with 3 high-brightness xenon lamps, enhancing long-distance visibility
- Fitting hole : Standard 140mm, custom-made 120mm
- Material : Lens-AS, Body-ABS
- Protection class : IP44

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	전구 Bulb	점멸수 Flashes Per Min.	색상 Color
S180US	DC12V	1.320A	0.97Kg	48	60~80	■ 적-R
	DC24V	1.160A	0.97Kg			■ 황-A
	AC110V	0.198A	0.90Kg			■ 녹-G
	AC220V	0.118A	0.90Kg			■ 청-B

외형도 (External view drawing)

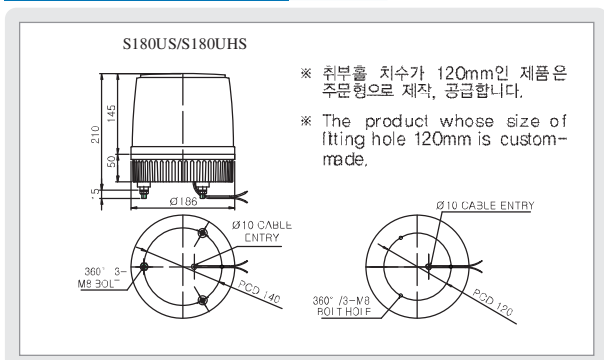

- 전원선 인출형 UL1015-NQ.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-NQ.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

S180UHS형 초고휘도 스트로브 라이트

고휘도 크세논램프 3개 내장
안개, 분진 등이 많은 먼 거리 환경에서도
우수한 시인성 발휘



- S180UHS형은 고휘도 크세논램프가 3개 장착된 제품으로 먼 거리 시인성을 향상시킨 제품입니다. 안개가 많은 항구나 분진이 많은 제분공장, 철강공장 등에서 높은 성능을 발휘합니다. 1개의 램프가 작동이 되지 않는 경우에도 나머지 다른 램프가 동작하는 기능을 갖추고 있어 고장 시 한번이라도 신호 기능을 상실해서는 안 되는 장소에 안심하고 사용할 수 있습니다.

- Product of S180UHS type is equipped with 3 high-brightness xenon lamps, enhancing long-distance visibility. It can show high performance at foggy ports and dusty flour plants and iron mills. Even in case that one of the lamps fails, the others work normally. Therefore, the product can be safely used at places where it can be never accepted for all signals to be malfunctioned.

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	전구 Bulb	점멸수 Flashes Per Min.	색상 Color
S180UHS	DC12V	3.960A	1.27Kg	48	60~80	■ 적-R
	DC24V	3.480A	1.27Kg			■ 황-A
	AC110V	0.590A	1.08Kg			■ 녹-G
	AC220V	0.350A	1.08Kg			■ 청-B

S180 SERIES 사양지정(Order Specification)

- 부저 내장이 가능한 제품 (Buzzer Applicable)

S180US	- (BZ) -	220 -	R
형식(Model)	부저(Buzzer)	전압(Voltage)	색상(Color)
· S180U	· 무지정(None)	· 12-DC12V	■ R-적(Red)
· S180US	· Without Buzzer	· 24-DC24V	■ A-황(Amber)
· S180UHS	· BZ지정(Order)	· 110-AC110V	■ G-녹(Green)
	With Buzzer	· 220-AC220V	■ B-청(Blue)

- 부저 내장이 불가능한 제품 (Buzzer Inapplicable)

S180R-FT	- 24 -	A
형식(Model)	전압(Voltage)	색상(Color)
· S180R	· 12-DC12V	■ R-적(Red)
· S180R-FT	· 24-DC24V	■ A-황(Amber)
	· 110-AC110V	■ G-녹(Green)
	· 220-AC220V	■ B-청(Blue)