

S60

SERIES- Ø 60mm

초소형 경고등/표시등

MINIATURE WARNING/SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT

S60R | 전구 반사경회전 경고등
Bulb Revolving Warning Light



S60R

특수 동력 전달 시스템과 내구력이 우수한 전구 채택

- 회전축에 소형 베어링을 사용하여 회전 내구력 우수
- 소음과 마모가 없는 동력전달 장치 채택(특허등록 : 0399598)
- 회전수 : 120-140RPM
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
- 기술 인증 : CE • 보호 등급 : IP23

- Ensuring high revolving durability by applying a small bearing to the revolving axis
- Employing special power transmission system with no noise and wear (Patent : 0399598)
- RPM : 120-140
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Certification : CE • Protection class : IP23

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color
S60R	DC12V	0.540A	T16x35 15S	5 0.15Kg	■ 적-R
	DC24V	0.310A	T16x35 15S	6 0.15Kg	■ 황-A
	AC110V	0.064A	T16x35 15S	7 0.22Kg	■ 녹-G
	AC220V	0.032A	T16x35 15S	8 0.22Kg	■ 청-B

S60L | LED 점등/점멸 표시등
LED Steady/Flashing Light



S60L


산광 효과가 우수한 그로브를 채택하여 시인성 향상

- 고휘도 LED 점등/점멸형
- 점등/점멸 선택 스위치 내장
- 광원의 수명이 반영구적, 진동 및 충격이 심한 기계에 적합
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사체-내열성 ABS
- 보호 등급 : IP23

- Product of steady/flashing, high-brightness LED type
- Having a built-in switch for steady/flashing selection
- Semi-permanent in the self-life of light source and suitable for machines having lots of vibration and impact
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Protection class : IP23

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	점멸수 Flashes Per Min.	색상 Color
S60L	DC12V	0.070A	0.15Kg	60-80	■ 적-R
	DC24V	0.060A	0.15Kg		■ 황-A
	AC110V	0.026A	0.21Kg		■ 녹-G
	AC220V	0.013A	0.21Kg		■ 청-B

외형도 (External view drawing)

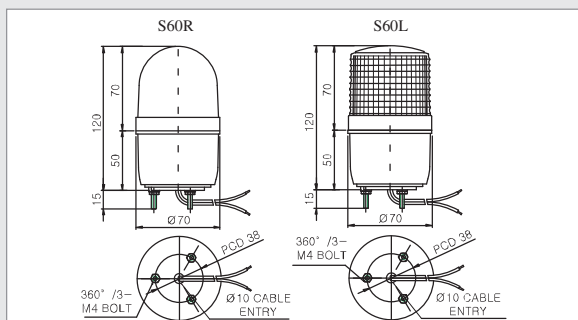

- 전원공급 : 전원선 인출형 UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.

- Power supply : Power line out from the product
UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)



※ 돔 형태의 구형그로브를 사용한 S60L 제품은 주문형으로 공급합니다.

※ Product of S60L type which uses the old lens of dome shape is custom-made.

S60 SERIES 사양지정(Order Specification)

S60R - 24 - R

형식(Model)	전압(Voltage)	색상(Color)
• S60R	• 12-DC12V	■ R-적(Red)
• S60L	• 24-DC24V	■ A-황(Amber)
	• 110-AC110V	■ G-녹(Green)
	• 220-AC220V	■ B-청(Blue)