

SD

SERIES LENS $\varnothing$ 150mm, PHONE 110-115dB

신호음 내장 선박, 중부하 경고등/표시등 HEAVY DUTY WARNING/SIGNAL LIGHT WITH PHONE



SDLR

SDS/SDL


SD

※ SDLR과 SD 제품은 보호망이 장착된 사진입니다.
보호망은 옵션품으로 표준형에는 장착되지 않습니다.


※ As shown in these photos, SDLR and SD are equipped with their own protection cages which are optional and not used to standard product.

음색 선택 방법 (Method of selecting sound tone)

표준사양(Standard)
- 내부 스위치 이용 Internal Switch




주문사양(Custom Made)
- 외부 접점 이용(LC) External Contact



• 표준품은 내부 스위치를 이용하여 음색을 선택합니다.
외부접점(LC TYPE)을 이용하여 음색을 선택하시고자 할 경우 주문사양으로 별도의 신호선을 인출하여 드립니다.

• Standard type selects sound tone by internal dip switch. If you want to choose sound tone by using external contact, it is custom made (Separate signal wire gets out from product)

외형도 (External view drawing)

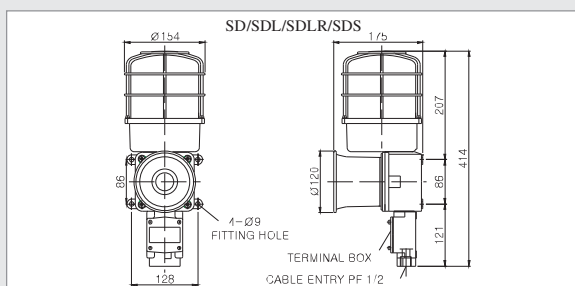

각종 크레인, 선박, 철강산업에 적합한 중부하 제품

- 외경150mm 경고등과 폰이 일체형 구조로 제작된 벽부형 제품
- 알루미늄 하우징 제품으로 내구력과 내식성 우수
- 외부 접촉으로부터 그로브를 보호하는 보호망(옵션) 장착 가능
- 각종 크레인, 선박기계, 철강산업 현장, 육외 플랜트 설비에 적합
- 그로브 색상 : ■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B
- 몸체 표준색상 : MUNSELL NO. 7.5BG 7/2
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-DIECAST AL., 혼 하우징-SUS316L
- 기술 인증 : CE, KR, KIMM, ABS, LR
- 보호 등급 : IP56, 육외설치 제품

- Product of wall mounting type with 150mm warning light and phone integrated
- Employing aluminium housing with high durability and high anti-corrosion
- Possible to be equipped with protection cage(option) that keeps the globe from being touched from outside
- Suitable for cranes, vessel machines, steel industry sites and outdoor plants
- Lens color : ■ -R ■ -A ■ -G ■ -B
- Standard body color : MUNSELL NO. 7.5BG 7/2
- Material : Lens-PC, Body-DIECAST AL., Horn housing-SUS316L
- Certification : CE, KR, KIMM, ABS, LR
- Protection : IP56, Product for outdoor use

형식 Model	내장음 Built-in sound	음량 dB	전압 Rated Voltage	중량 Weight
SD 전구반사경 회전형 Bulb Revolving Light	WS 경고음 5음 5 Warning sounds	115dB	· DC 12V · DC 24V · AC 110V · AC 220V	SD DC-3.43Kg AC-4.2Kg
SDL LED점등/점멸형 LED Steady/ Flashing Light	WP 특수경고음 5음 5 SP Warning sounds	115dB		SDL DC-3.22Kg AC-3.64Kg
SDLR LED반사경 회전형 LED Revolving Light	WM 멜로디 5음 5 Melodies	115dB		SDLR DC-3.36Kg AC-4.13Kg
SDS 크세논램프 스트로브형 Xenon Lamp Strobe Light	WA 알람 5음 5 Alarms	113dB		SDS DC-3.28Kg AC-3.66Kg
	WV 음성신호 3채널 3 Voice signals	110dB		

※ 초고휘도 크세논 스트로브형(HS/특수전압(48V, 440V 등)/청동하우징 제품 사양은 주문제작 합니다.

※ 표시등부의 상세사양은 page 75-77 SH2 Series/ 시그널 폰 부의 상세사양은 page 122-123 SEWN30 Series/ 음색에 대한 상세사양은 page 8-9를 참고하십시오.

※ High brightness xenon strobe type(HS/Special voltage(48V, 440V etc.)) are custom-made.

※ For detailed specification

- signal light : see SH2 series in page 75-77.

- signal phone : see SEWN30 series in page 122-123.

- sound tone : see page 8-9.

• 전원선 처리 : 15C 닥을 사용, 선박용 케이블그랜드는 주문 사양

• 전원선 인입구 규격 : PF 1/2, 인입구 PF 3/4 치수는 주문형으로 공급합니다.

• Treating power line : Using 15C nipple. Cable grand for the vessel is custom-made.

• Power entry standard : PF 1/2, Entry PF 3/4 is custom-made.

SD SERIES 사양지정(Ordor Specification)

SD - WA - 110 - R - (P)

형식(Model)	음색(Sound tone)	전압(Voltage)	색상(Color)	보호망(Protection Cage)
SD	WS(경고음)	12-DC12V	■ R-적(Red)	· 무지점(None)
SDL	WP(특수경고음)	24-DC24V	■ A-황(Amber)	· 보호망 없는 제품
SDLR	WM(멜로디)	110-AC110V	■ G-녹(Green)	· Without Protection Cage
SDS	WA(알람)	220-AC220V	■ B-청(Blue)	· P지점(Ordor)
SDHS	WV(음성)			· 보호망이 있는 제품 With Protection Cage