

SED

SERIES LENS $\varnothing$ 125mm, PHONE 110-115dB

신호음 내장 선박, 중부하 경고등/표시등 HEAVY DUTY WARNING/SIGNAL LIGHT WITH PHONE



SED

SEDLR

SEDS/SEDL

※ SED와 SEDS/SEDL 제품은 보호망이 장착된 사진입니다.
보호망은 옵션품으로 표준형에는 장착되지 않습니다.

※ As shown in these photos, SEDS/SEDL and SED are equipped with their own protection cages which are optional and not used to standard product.

형식 Model	내장음 Contained sound	음량 dB	전압 Voltage	중량 Weight
SED 전주반사경 회전형 Bulb Revolving Light	WS 경고음 5음 5 Warning sounds	115dB	· DC 12V · DC 24V	SED DC-3.17Kg AC-3.94Kg
SEDL LED 점등/점멸형 LED Steady/ Flashing Light	WP 특수경고음 5음 5 SP Warning sounds	115dB	· DC 12V · DC 24V	SEDL DC-2.96Kg AC-3.38Kg
SEDLR LED 반사경 회전형 LED Revolving Light	WM 멜로디 5음 5 Melodies	115dB	· AC 110V · AC 220V	SEDLR DC-3.09Kg AC-3.86Kg
SEDS 크세논램프 스트로브형 Xenon Lamp Strobe Light	WA 알람 5음 5 Alarms	113dB		
	WV 음성신호 3채널 3 Voice signals	110dB		SEDS DC-3.01Kg AC-3.40Kg

※ 초고휘도 크세논 스트로브형(HS)/특수전압(48V, 440V 등) 사양은 주문제작 합니다.
※ 표시등부의 상세사양은 page 72-74 SH1 Series/ 신호등 폰 부의 상세사양은 page 122-123 SEWN30 Series/ 음색에 대한 상세사양은 page 8-9를 참고하십시오.

※ High brightness xenon strobe type(HS)/Special voltage(48V, 440V etc.) are custom-made.

※ For detailed specification

- signal light : see SH1 series in page 72-74.

- signal phone : see SEWN30 series in page 122-123.

- sound tone : see page 8-9.

SED SERIES 사양지정(Order Specification)

SED - WS - 220 - A - (P)

형식(Model) 음색(Sound tone) 전압(Voltage) 색상(Color) 보호망(Protection Cage)

- SED · WS(경고음) · 12-DC12V · R-적(Red) · 무지정(None)
- SEDL · WP(특수경고음) · 24-DC24V · A-황(Amber) 보호망 없는 제품
- SEDLR · WM(멜로디) · 110-AC110V · G-녹(Green) Without Protection Cage
- SEDS · WA(알람) · 220-AC220V · B-청(Blue) · P지정(Option)
- SEDHS · WV(음성) · 보호망이 있는 제품 With Protection Cage




내구력이 우수한 벽부형 중부하/선박용 제품

- 외경 125mm 경고등과 폰이 일체형 구조로 제작된 벽부형 제품
- 알루미늄 하우징 제품으로 내구력과 내식성 우수
- 외부 접촉으로부터 그로브를 보호하는 보호망(옵션) 장착 가능
- 각종 크레인, 선박기계, 철강산업 현장, 육외 플랜트 설비에 적합
- 그로브 색상 : ■적-R ■황-A ■녹-G ■청-B
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-DIECAST AL, 혼 하우징-SUS316L
- 기술 인증 : CE, KR, KIMM, ABS
- 보호 등급 : IP56, 육외설치 제품


- Combined wall mount warning light of out-diameter 125mm with phone
- Superior durability and excellent anti-corrosion as Aluminum housing product
- Installed protection cage(option) for preventing lens from outside impacting.
- Suitable for crane, vessel industry, steel industry yard and other outside plant
- Lens color : ■ R ■ A ■ G ■ B
- Material : Lens-PC, Body-DIECAST AL, Horn housing-SUS316L
- Certification : CE, KR, KIMM, ABS
- Protection class : IP56, Product for outdoor use

외형도 (External view drawing)

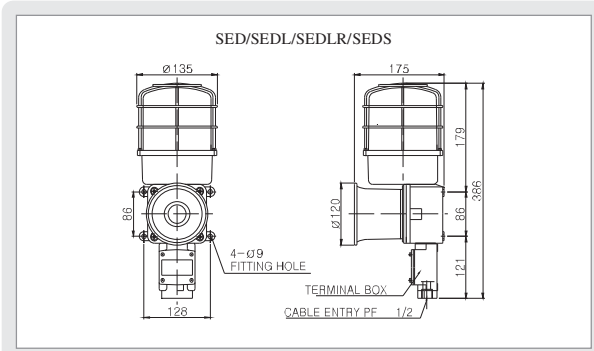

- 전원선 처리 : 15C 닥트 사용, 선박용 케이블그랜드는 주문 사양
- 전원선 인입구 규격 : PF 1/2, 인입구 PF 3/4 치수는 주문형으로 공급합니다.
- Treating power line : Using 15C nipple. Cable grand for the vessel is custom-made.
- Power entry standard : PF 1/2, Entry PF 3/4 is custom-made.

음색 선택 방법 (Method of selecting sound tone)

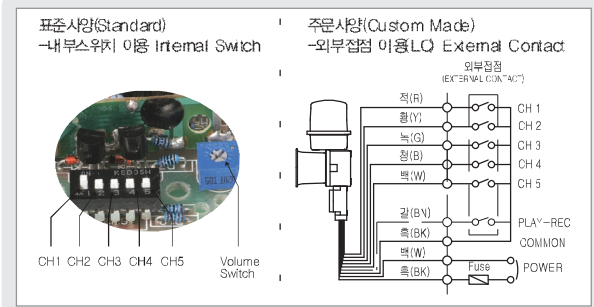

- 표준품은 내부 스위치를 이용하여 음색을 선택합니다.
- 외부접점(LC TYPE)을 이용하여 음색을 선택하시고자 할 경우 주문사양으로 별도의 신호선을 인출하여 드립니다.

- Standard type selects sound tone by internal dip switch. If you want to choose sound tone by using external contact, it is custom made (Separate signal wire gets out from product)