

SEHN25

108-115dB

중부하 시그널 폰 HEAVY DUTY SIGNAL PHONE




소음, 습기, 분진 등이 상존하는 열악한 주위환경에서도 적응력이 우수한 스틸하우징 중부하 제품

- 스틸하우징 중부하 제품으로 소음, 습기, 분진 등이 상존하는 주위환경에서 적응력이 우수
- 방수, 방진(IP55) 제품으로 옥외 설치 가능
- 기기 내부에 설치된 볼륨으로 음량 조절 가능
- 경고음, 멜로디, 알람 각 5음 내장, 음성신호 3채널 이용
- 몸체 표준 색상 : RED(MUNSELL NO.5.9R4.4/12.1)
- 재질 : Steel Housing
- 보호 등급 : IP55


- Heavy-duty product of steel housing type which is very adaptive to the environments where noise, moisture and dust always exist
- Product of waterproof, anti-dust(IP55) and anti-corrosion which can be installed outdoor
- Possible to control volume level by using the built-in volume controller
- Built-in warning sound, melody and alarm, each of which has 5 sounds and 3 voices signal channels.
- Body standard color : RED
- Material : STEEL HOUSING
- Protection grade : IP55

외형도 (External view drawing)

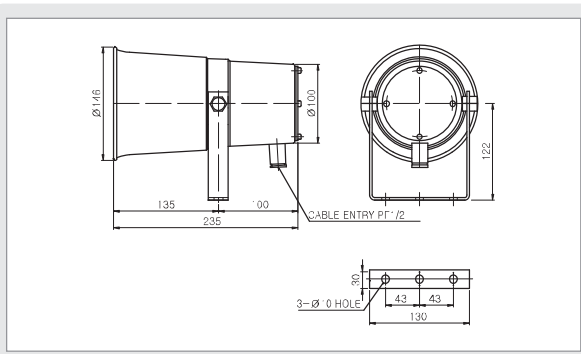

음색 선택 방법 (Method of selecting sound tone)

표준사양(Standard) : 내부스위치 이용 Internal Switch
주문사양(Custom Made) : 외부접점 이용(LC) External Contact

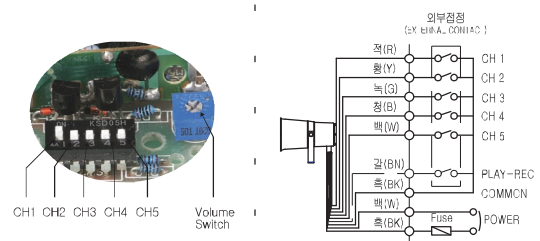

- 표준품은 내부 스위치를 이용하여 음색을 선택합니다.
- 외부접점(LC TYPE)을 이용하여 음색을 선택하시고자 할 경우 주문사양으로 별도의 신호선을 인출하여 드립니다.
- AC제품 : 전원선 인출형, 전선 규격 UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC제품 : 전원선 인출형, 전선 규격 UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- 백색선이 +결선, 흑색선이 -결선
- 전원선 규격 : VCTF 1.25sqx2C 400mm

- Standard type selects sound tone by using inside dip switch
- If you want to choose sound tone by using external contact, it is custom made.(Separate signal wire gets out from product)
- Standard size of power and signal line
- AC : Power line out from the product UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC : Power line out from the product UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- W (+) connection, BK (-) connection
- Power line : VCTF 1.25sqx2C 400mm

형식 Model	내장음 Built-in Sounds	음량 dB	전압 Rated Voltage	전압/전류 Voltage/ Current	중량 Weight
SEHN25	WS 경고음 5음 5 Warning sounds	115dB		· DC12V /0.310A	DC- 2.24Kg AC- 2.50Kg
	WM 멜로디 5음 5 Melodies	115dB		· DC12V · DC24V · AC110V · AC220V	
	WA 알람 5음 5 Alarms	113dB		· AC110V /0.102A	
	WV 음성신호 3채널 3 Voice signals	108dB		· AC220V /0.051A	

- ※ 사용 주위 온도 : -20℃~50℃
- ※ 음색에 대한 상세사양은 page 8-9를 참고하십시오.
- ※ 특수전압(48V, 440V 등)사양은 주문형으로 제작합니다.

- ※ Operating temperature : -20℃~50℃
- ※ For a detailed specification of sound tone, please refer to page 8-9.
- ※ Special voltage(48V, 440V etc.) is custom-made.

SEHN25 사양지정(Order Specification)

SEHN25 - WS - 220 - (LC)

형식(Model)	음색(Sound tone)	전압(Voltage)	음색선택(Sound Selection)
· SEHN25	· WS(경고음)	· 12-DC12V	· 무지정(None)
	· WM(멜로디)	· 24-DC24V	· 내부스위치 선택
	· WA(알람)	· 110-AC110V	· Internal Switch
	· WV(음성)	· 220-AC220V	· LC지정(Order)
			· 외부접점 선택
			· External Contact