

SEHN50

113-120dB


중부하 시그널 폰 HEAVY DUTY SIGNAL PHONE



소음이 심한 환경에서도 먼 거리 신호음 전달력이 우수한 대형 스틸하우징 중부하 제품

- 고음량 스틸하우징 중부하 제품으로 소음이 심한 환경에서도 신호음 전달력이 우수
- 방수, 방진(IP55) 제품으로 옥외 설치 가능
- 기기 내부에 설치된 볼륨으로 음량 조절 가능
- 경고음, 멜로디, 알람 각 5음 내장, 음성신호 3채널 이용
- 몸체 표준 색상 : RED (MUNSELL NO. 5.9R4.4/12.1)
- 재질 : Steel Housing
- 보호 등급 : IP55
- Heavy-duty , high-volume product of steel housing type which is excellent in signal sound transmission even under environment having lots of noise
- Product of waterproof, anti-dust(IP55) and anti-corrosion which can be installed outdoor
- Possible to control volume level by using the built-in volume controller
- Built-in warning sound, melody and alarm, each of which has 5 sounds and 3 voices signal channels.
- Body standard color : RED (MUNSELL NO. 5.9R4.4/12.1)
- Material : STEEL HOUSING
- Protection class : IP55

외형도 (External view drawing)

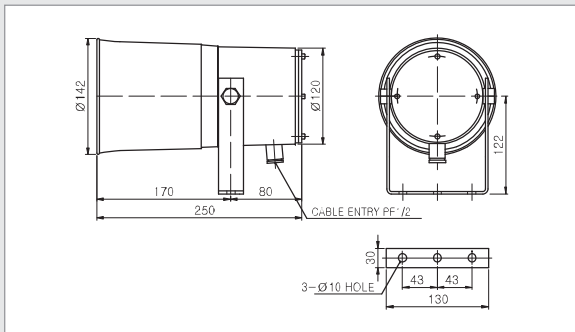

- 표준품은 내부 스위치를 이용하여 음색을 선택합니다.
- 외부접점(LC TYPE)을 이용하여 음색을 선택하시고자 할 경우 주문사항으로 별도의 신호선을 인출하여 드립니다.
- AC 제품 : 전원선 인출형, 전선 규격 UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품 : 전원선 인출형, 전선 규격 UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- 백색선이 + 결선, 흑색선이 - 결선
- 전원선 규격 : VCTF 1.25sqx2C 400mm
- Standard type selects sound tone by using inside dip switch
- If you want to choose sound tone by using external contact, it is custom made.(Separate signal wire gets out from product)
- Standard size of power and signal line
- AC : Power line out from the product UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC : Power line out from the product UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- W (+) connection, BK (-) connection
- Power line : VCTF 1.25sqx2C 400mm

SEHN50 사양지정(Order Specification)

형식(Model)	음색(Sound tone)	전압(Voltage)	음색선택(Sound Selection)
SEHN50	WS(경고음)	12-DC12V	무지정(None)
	WM(멜로디)	24-DC24V	내부스위치 선택
	WA(알람)	110-AC110V	Internal Switch
	WW(음성)	220-AC220V	LC지정(Order)
			외부접점 선택
			External Contact



형식 Model	내장음 Built-in Sounds	음량 dB	전압 Rated Voltage	전압/전류 Voltage /Current	중량 Weight
WS	경고음 5음 5 Warning sounds	120dB		DC12V /1.030A	
WM	멜로디 5음 5 Melodies	120dB	DC12V DC24V AC110V AC220V	DC24V /0.690A	DC-267Kg
WA	알람 5음 5 Alarms	118dB		AC110V /0.193A	AC-3.30Kg
WW	음성신호 3채널 3 Voice signals	113dB		AC220V /0.117A	

- ※ 사용 주위 온도 : -20℃~50℃
- ※ 음색에 대한 상세사항은 page 8-9를 참고하십시오.
- ※ 특수전압(48V, 440V 등) 사양은 주문형으로 제작합니다.
- ※ Operating temperature : -20℃~50℃
- ※ For a detailed specification of sound tone, please refer to page 8-9.
- ※ Special voltage(48V, 440V etc.) is custom-made.

음색 선택 방법 (Method of selecting sound tone)

