

SEN15/25

98-115dB

시그날 폰 STANDARD SIZE SIGNAL PHONE



명료한 음색으로 소음이 많은 장소에서도 정확한 메시지를 전달하는 표준형 제품

- 명료한 음색으로 소음이 많은 장소에서도 정확한 메시지를 전달하는 ABS 하우징 표준형 제품
- 방수, 방진(IP55) 제품으로 옥외설치 가능
- 기기 내부에 설치된 볼륨으로 음량조절 가능
- 경고음, 멜로디, 알람 각 5음 내장, 음성신호 3채널 이용
- 몸체 표준색상 : RED
- 재질 : ABS
- 기술 인증 : CE • 보호 등급 : IP55

- ABS housing standard product with clear sound tone that ensures accurate signal transmission even at a high-noise place
- Water and dust proof(IP55) structure and possible to be installed outdoor
- Possible to control volume level by using the built-in volume controller
- Built-in warning sound, melody and alarm, each of which has 5 sounds and 3 voices signal channels.
- Body standard color : RED
- Material : ABS
- Certification : CE • Protection class : IP55

형식 Model	내장음 Built-in Sounds	음량 dB	전압 Rated Voltage	전압/전류 Voltage /Current	중량 Weight
SEN15	WS 경고음 5음 5 Warning sounds	108dB /115dB	• DC12V • DC24V • AC110V • AC220V	SEN15 • DC12V /0.270A • DC24V /0.250A • AC110V /0.078A • AC220V /0.038A	SEN15 DC- 0.76Kg AC- 1.03Kg
	WM 멜로디 5음 5 Melodies	108dB /115dB			
SEN25	WA 알람 5음 5 Alarms	105dB /113dB		SEN25 • DC12V /0.310A • DC24V /0.510A • AC110V /0.102A • AC220V /0.051A	SEN25 DC- 0.95Kg AC- 1.23Kg
	WV 음성신호 3채널 3 Voice signals	98dB /108dB			

※ 사용 주위 온도 : -20℃~50℃

※ 음색에 대한 상세사양은 page 8-9를 참고하십시오.

※ 특수전압(48V, 440V 등)사양은 주문형으로 제작합니다.


※ Operating temperature : -20℃~50℃

※ For a detailed specification of sound tone, please refer to page 8-9.

※ Special voltage(48V, 440V etc.) is custom-made.



외형도 (External view drawing)

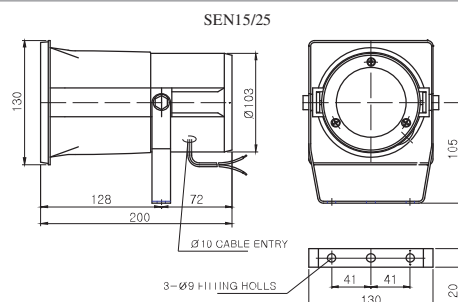

- ※ 표준색상은 색상은 적색입니다. 베이지색 제품은 주문사양으로 제작합니다.
- ※ Standard color is red. Beige color is custom-made.

SEN15/25 사양지정(Ordere Specification)

SEN15 - WA - 110 - (LC)

형식(Model)	음색(Sound tone)	전압(Voltage)	음색선택(Sound Selection)
• SEN15	• WS(경고음)	• 12-DC12V	• 무지정(None)
• SEN25	• WM(멜로디)	• 24-DC24V	• 내부스위치 선택
	• WA(알람)	• 110-AC110V	• Internal Switch
	• WV(음성)	• 220-AC220V	• LC지정(Ordere)
			• 외부접점 선택
			• External Contact

- 표준품은 내부 스위치를 이용하여 음색을 선택합니다.
- 외부접점(LC TYPE)을 이용하여 음색을 선택하시고자 할 경우 주문사양으로 별도의 신호선을 인출하여 드립니다.
- 외부 음색 조절 스위치, 음량 조절 스위치는 주문제작 가능합니다.
- Standard type selects sound tone by using inside dip switch
- If you want to choose sound tone by using external contact, it is custom-made (Separate signal wire gets out from product)
- Outdoor Tone Control Switch and Volume Control Switch can be custom-made

- AC제품 : 전원선 인출형, 전선규격 UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC제품 : 전원선 인출형, 전선규격 UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm

- 백색선이 + 결선, 흑색선이 - 결선
- AC : Power line out from the product UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC : Power line out from the product UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm

W (+) connection, BK (-) connection

음색 선택 방법 (Method of selecting sound tone)

표준사양(Standard)

-내부스위치 이용 Internal Switch

주문사양(Custom Made)

-외부접점 이용(LC) External Contact

※ 표준색상은 적색입니다. 베이지색 제품은 주문사양으로 제작합니다.

※ Standard color is red. Beige color is custom-made.