

SEWN50

SERIES 113-120dB

중부하 시그널 폰 HEAVY DUTY SIGNAL PHONE



벽부형, 자립형, 단자박스 부착형 중에서 설치 조건에 가장 유리한 형식 선택 !

SEWN50T | 단자박스 부착 중부하 시그널 폰

Heavy duty signal phone with terminal box


알루미늄 하우징, 방수, 방진(IP56)형 고음량 제품
주위 소음이 심한 환경이나 선박, 중부하용으로 적합

- 알루미늄 하우징 방수, 방진(IP56) 내식성 제품으로 옥외 설치 가능
- 철강, 옥외 플랜트 설비 등과 같이 주위 소음이 심한 환경이나 높은 내구력과 내식성이 요구되는 선박용 제품으로 적합
- 동일한 사양의 벽부형, 자립형, 단자박스 부착형 중에서 설치 조건에 가장 유리한 형식 선택 가능
- 기기 내부에 설치된 볼륨으로 음량 조절 가능
- 선박용 특수 경고음 5음 내장 가능
- 몸체 표준 색상 : MUNSELL NO. 7.5BG 7/2
- 혼 하우징 표준색상 : RED
- 재질 : 몸체-DIECAST AL, 혼 하우징-SUS316L
- 기술 인증 : CE, KIMM, ABS
- 보호 등급 : IP56

- Aluminium housing product of waterproof, anti-dust (IP56) and anti-corrosion which can be installed outdoor
- Suitable for environments having lots of noise such as iron mills and outdoor plants and for vessel products needing high durability and anti-corrosion
- Can select one of wall mounting, self-standing and terminal box attachment types, all of which are same in specifications, which is most appropriate for installation
- Possible to control volume level by using the built-in volume controller
- Having 5 built-in special warning sounds for vessel
- Body standard color : MUNSELL NO. 7.5BG 7/2
- Horn housing standard color : RED
- Material : Body-DIECAST AL, Horn housing-SUS316L
- Certification : CE, KIMM, ABS
- Protection class : IP56



외형도 (External view drawing)

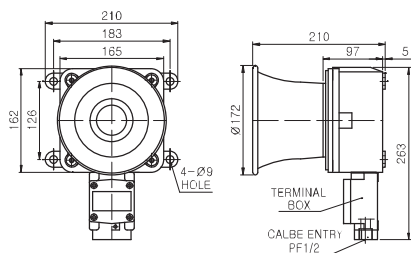

※ 단자박스가 취부된 벽부형 제품입니다.
Wall mount product with terminal box

- 표준품은 내부 스위치를 이용하여 음색을 선택합니다.
- 외부 접점(LC TYPE)을 이용하여 음색을 선택하시고자 할 경우 주문사양으로 별도의 신호선을 인출하여 드립니다.
- 전원선 처리 : 후레시를 컨넥터, T형은 15C 닛틀 사용
- 전원선 인입구 규격 : PF 1/2 1구
- 인입구 PF 3/4 치수 및 2구형은 주문형으로 공급합니다.
- Standard type selects sound tone by using inside dip switch.
- If you want to choose sound tone by using external contact, it is custom made. (Separate signal wire gets out from product)
- Treating power line : Using flexible connector, Using 15C nipple for "T" type
- Power entry standard : PF 1/2 One hole
- Entry diameter PF 3/4 and two entries type are custom-made.

형식 Model	내장음 Built-in Sounds	음량 dB	전압 Rated Voltage	전압/전류 Voltage /Current	중량 Weight
SEWN50T 단자박스 부착형 With Terminal Box	WS 경고음 5음 5 Warning sounds	120dB	· DC12V · DC24V · AC110V · AC220V	· DC12V /1.030A	SEWN50T DC-4.65kg AC-4.95kg
	WP 특수경고음 5 5 SP Warning sounds	120dB		· DC24V /0.690A	SEWN50E DC-4.22kg AC-4.52kg
SEWN50E 벽부형 Wall Mounting	WM 멜로디 5음 5 Melodies	120dB	· DC12V · DC24V · AC110V · AC220V	· AC110V /0.193A	SEWN50L DC-4.20kg AC-4.50kg
	WA 알람 5음 5 Alarms	118dB		· AC220V /0.117A	
SEWN50L 자립형 Self Standing	WV 음성신호 3채널 3 Voice signals	113dB			

※ 사용 주위 온도 : -20℃~50℃

※ 음색에 대한 상세사양은 page 8-9를 참고하십시오.

※ 특수전압(48V, 440V 등) 사양은 주문형으로 제작합니다.


※ Operating temperature : -20℃~50℃

※ For a detailed specification of sound tone, please refer to page 8-9.


※ Special voltage(48V, 440V etc.) is custom-made.

음색 선택 방법 (Method of selecting sound tone)

표준사양(Standard)
-내부스위치 이용 Internal Switch




주문사양(Custom Model)
-외부접점 이용(LC) External Contact






SEWN50E | 벽부형 중부하 시그널 폰 Wall mounting heavy duty signal phone

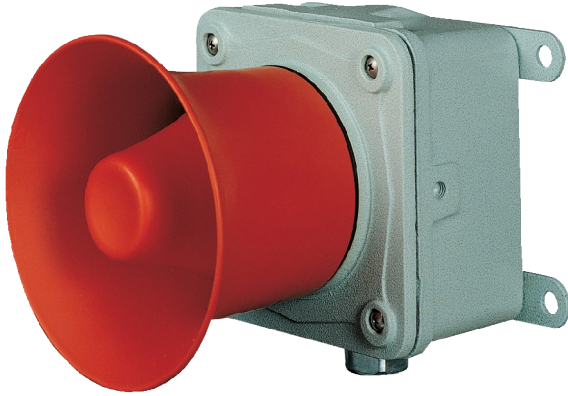

외형도 (External view drawing)

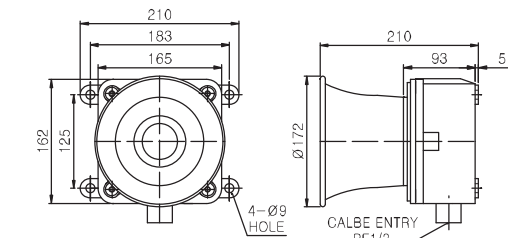


※ 벽부형 제품입니다.
Wall mount product

특별 주문 사양 (Special Specification for Custom-made)




- SEWN50-2T 2구 단자박스
(Two Entries Type Terminal Box)
주문형으로 양방향 2구 단자박스를 장착해 드립니다.
Two-entries type terminal box is custom-made.

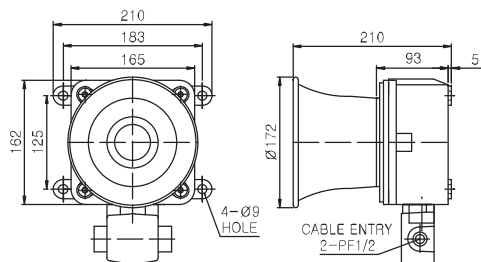

SEWN50L | 자립형 중부하 시그널 폰 Self standing heavy duty signal phone



외형도 (External view drawing)

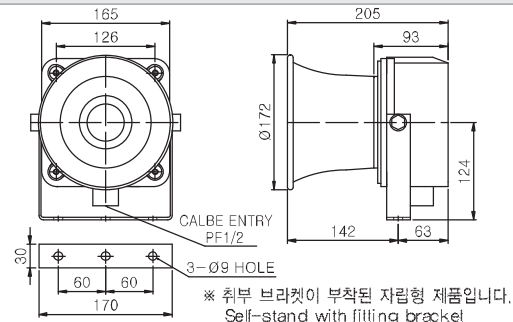

※ 취부 브라켓이 부착된 자립형 제품입니다.
Self-stand with filling bracket


SEWN50 SERIES 사양지정(Order Specification)

SEWN50L - WS - 220 - (LC)

형식(Model)	음색(Sound tone)	전압(Voltage)	음색선택(Sound Selection)
· SEWN50T	· WS(경고음)	· 12-DC12V	· 무지정(None)
· SEWN50-2T	· WP(특수경고음)	· 24-DC24V	· 내부스위치 선택
· SEWN50L	· WM(멜로디)	· 110-AC110V	· Internal Switch
· SEWN50E	· WA(알람)	· 220-AC220V	· LC지정(Order)
· WV(음성)			· 외부접점 선택
			· External Contact

청동하우징 제품

(Brass housing products)
내식성이 우수하여 해상용에 적합한 청동하우징 제품을 주문 제작합니다.
Brass housing product of high anti-corrosion which is suitable for marine applications is custom-made.



케이블 인입구 (Cable Entry)

표준품의 케이블 인입구 차수는 PF 1/2입니다. PF 3/4 차수는 주문형으로 제작해드립니다.
Power entry standard : PF 1/2. Entry PF 3/4 is custom-made.