

SH1


SERIES- Ø 125mm

중부하 경고등/표시등 HEAVY DUTY WARNING/SIGNAL LIGHT

SH1/SH1T | 전구 반사경회전 경고등
Bulb Revolving Warning Light

SH1

SH1T

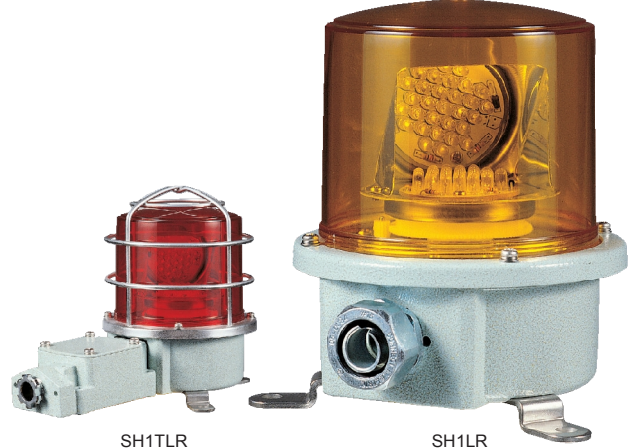SH1LR/SH1TLR | LED 반사경 회전 경고등
LED Revolving Warning Light

SH1TLR

SH1LR

※ SH1T와 SH1TLR 제품은 보호망이 장착된 사진입니다. 보호망은 옵션품으로 표준형에는 장착되지 않습니다.

※ 제품사진중 SH1, SH1LR은 케이블 인입구에 후렉시블 커넥터 #16이 장착된 예이며, SH1T, SH1TLR은 15C 닛들이 장착된 경우입니다. 선박용 케이블 그랜드 장착형은 주문형으로 공급합니다.

※ As shown in these photos, SH1T and SH1TLR are equipped with their own protection cages which are optional and not used to standard product.

※ Above photos, SH1 and SH1LR shows that the products are equipped with flexible connector No.16 whereas SH1T and SH1TLR are equipped with nipple 15C. The product equipped with cable grand for vessel is also available on demand.

전구빛을 원형 반사경으로 회전 산광 시키는 제품

- 전구 반사경 회전형
- AC전압 사용 제품은 110V~220V 선택스위치 내장
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수 : 120~140RPM
- SH1T형은 단자박스 부착형으로 결선 및 보수관리가 간편
- 외부 접촉으로부터 그로브를 보호하는 보호망(옵션) 장착 가능
- 몸체 표준색상 : MUNSELL NO. 7.5BG 7/2
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-DIECAST AL, 보호망-SUS316L
- 기술 인증 : CE, KIMM, ABS
- 보호 등급 : IP56

- Bulb reflector revolving type
- In case of product using AC voltage, switch for voltage selection ranging from 110 to 220V is built-in
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM: 120-140
- Product of SH1T type has terminal box attached, so easy in connection and maintenance
- Possible to be equipped with protection cage(option) that keeps the globe from outside touch
- Standard body color : MUNSELL NO. 7.5BG 7/2
- Material : Lens-PC, Body-DIECAST AL, cage-SUS316L
- Certification : CE, KIMM, ABS
- Protection class : IP56

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color
SH1	DC12V	1.170A	12V15W G23 15S	17 1.22Kg	 적-R 황-A 녹-G 청-B
	DC24V	0.510A	24V15W G23 15S	18 1.22Kg	
SH1T 단자박스부착 With Terminal Box	AC110V	0.145A	12V15W G23 15S	17 1.61Kg	
	AC220V	0.073A	12V15W G23 15S	17 1.61Kg	

※ 보호망(0.25Kg)과 단자박스(0.46Kg)가 포함되지 않은 SH1의 중량임

※ 외형도면은 page 74 에 있습니다.

※ Each weight above mentioned is the net weight of SH1 except protection cage(0.25Kg) and terminal box(0.46Kg).

※ For external view drawing, please refer to page 74.

LED빛을 특수 회전 반사 시스템으로 산광 시키는 제품

- 고회도 LED 불빛을 특수 반사 시스템으로 회전 산광 시키는 제품
- AC전압 사용 제품은 110V~220V 선택 스위치 내장
- 회전수 조절용 볼륨 내장, 회전수 : 120~140RPM
- SH1TLR형은 단자박스 부착형으로 결선 및 보수관리가 간편
- 외부 접촉으로부터 그로브를 보호하는 보호망(옵션) 장착 가능
- 몸체 표준색상 : MUNSELL NO. 7.5BG 7/2
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-DIECAST AL, 보호망-SUS316L
- 기술 인증 : CE, KIMM, ABS
- 보호 등급 : IP56

- Revolving and diffusing high-brightness LED light by using special revolving reflection system
- In case of product using AC voltage, switch for voltage selection ranging from 110 to 220V is built-in
- Employing built-in controller for revolving speed volume, RPM: 120-140
- Product of SH1TLR type has terminal box attached, so easy in connection and maintenance
- Possible to be equipped with protection cage(option) that keeps the globe from outside touch
- Standard body color : MUNSELL NO. 7.5BG 7/2
- Material : Lens-PC, Body-DIECAST AL, Protection cage-SUS316L
- Certification : CE, KIMM, ABS
- Protection class : IP56

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	색상 Color
SH1LR	DC12V	0.225A	1.25Kg	 적-R 황-A 녹-G 청-B
	DC24V	0.122A	1.25Kg	
SH1TLR 단자박스부착 With Terminal Box	AC110V	0.057A	1.64Kg	
	AC220V	0.028A	1.64Kg	

※ 보호망(0.25Kg)과 단자박스(0.46Kg)가 포함되지 않은 SH1LR의 중량임


※ 외형도면은 page 74 에 있습니다.

※ Each weight above mentioned is the net weight of SH1LR except protection cage(0.25Kg) and terminal box(0.46Kg).

※ For external view drawing, please refer to page 74.

SH1

SERIES Ø 125mm 중부하 경고등/표시등 HEAVY DUTY WARNING/SIGNAL LIGHT

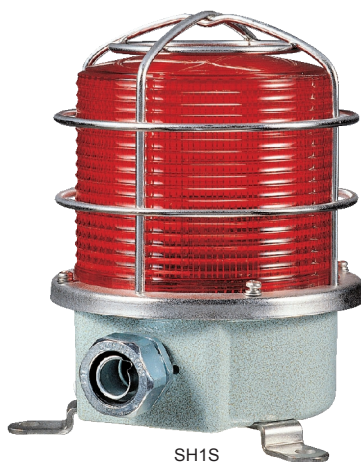SH1S/SH1TS | 크세논램프 스트로브 라이트
Xenon Lamp Strobe Light


SH1S



SH1TS

SH1L/SH1TL | LED 점등/점멸 표시등
LED Steady/Flashing Light

SH1L

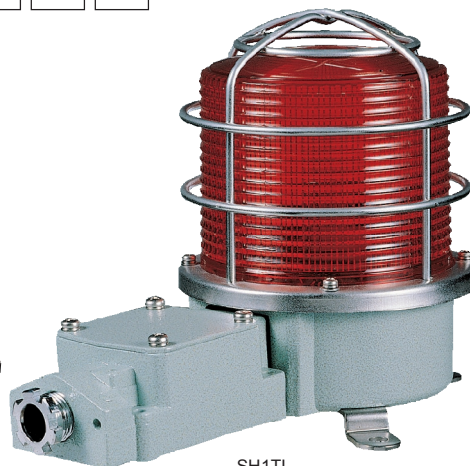

SH1TL

※ SH1S, SH1L와 SH1TL 제품은 보호망이 장착된 사진입니다. 보호망은 옵션품으로 표준형에는 장착되지 않습니다.

※ 제품사진중 SH1S, SH1L은 케이블 인입구에 후렉시블 커넥터 #16이 장착된 예이며, SH1TS, SH1TL은 15C 닛플이 장착된 경우입니다. 선박용 케이블 그랜드 장착형은 주문형으로 공급합니다.

※ As shown in these photos, SH1S, SH1L and SH1TL are equipped with their own protection cages which are optional and not used to standard product.
※ Above photos, SH1S and SH1L shows that the products are equipped with flexible connector No.16 whereas SH1TS and SH1TL are equipped with nipple 15C. The product equipped with cable grand for vessel is also available on demand.

고휘도 스트로브 라이트, 장거리 시인성과 내구력 우수

- 크세논램프 스트로브형
- 컨넥터형의 램프 구조로 교체가 용이
- 연속 점멸수 조절 스위치 내장(2회~4회 조절가능)
- SH1TS형은 단자박스 부착형으로 결선 및 보수관리가 간편
- 외부 접촉으로부터 그로브를 보호하는 보호망(옵션) 장착 가능
- 몸체 표준색상 : MUNSELL NO. 7.5BG 7/2
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-DIECAST AL, 보호망-SUS316L
- 기술 인증 : CE, KIMM, ABS
- 보호 등급 : IP56

- Strobe type with high-brightness xenon lamp
- Lamp of connector type whose replacement is easy
- Having built-in switch for controlling the frequency of continuous flashing (Possible to control 2 to 4 times)
- Product of SH1TS type has terminal box attached, so easy in connection and maintenance
- Possible to be equipped with protection cage(option) that keeps the globe from outside touch
- Standard body color : MUNSELL NO. 7.5BG 7/2
- Material : Lens-PC, Body-DIECAST AL, Protection cage-SUS316L
- Certification : CE, KIMM, ABS
- Protection class : IP56

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	전구 Bulb	점멸수 Flashes Per Min.	색상 Color
SH1S	DC12V	0.640A	1.13Kg	47	60-80	적-R 황-A 녹-G 청-B
SH1TS	DC24V	0.330A	1.13Kg			
단자박스부착 With Terminal Box	AC110V	0.105A	1.11Kg			
	AC220V	0.084A	1.11Kg			

※ 보호망(0.25Kg)과 단자박스(0.46Kg)가 포함되지 않은 SH1S의 중량임
※ 외형도면은 page 74 에 있습니다.

※ Each weight above mentioned is the net weight of SH1S except protection cage(0.25Kg) and terminal box(0.46Kg).
※ For external view drawing, please refer to page 74.

특수 산광 렌즈 채택으로 시인성이 더욱 향상된 LED 점등/점멸등

- 고휘도 LED 점등/점멸형
- 점등/점멸 선택 스위치 내장
- 광원의 수명이 반영구적, 진동 및 충격이 심한 기계에 적합
- SH1TL형은 단자박스 부착형으로 결선 및 보수관리가 간편
- 외부 접촉으로부터 그로브를 보호하는 보호망(옵션) 장착 가능
- 몸체 표준색상 : MUNSELL NO. 7.5BG 7/2
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-DIECAST AL, 보호망-SUS316L
- 기술 인증 : CE, KIMM, ABS
- 보호 등급 : P56

- Product of high-brightness, steady/ flashing LED type
- Having built-in switch for controlling the frequency of continuous flashing
- Having semi-permanent self-life of light source and suitable for machines having lots of vibration and impact
- Product of SH1TL type has terminal box attached, so easy in connection and maintenance
- Possible to be equipped with protection cage(option) that keeps the globe from outside touch
- Standard body color : MUNSELL NO. 7.5BG 7/2
- Material : Lens-PC, Body-DIECAST AL, Protection cage-SUS316L
- Certification : CE, KIMM, ABS
- Protection class : IP56

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	점멸수 Flashes Per Min.	색상 Color
SH1L	DC12V	0.200A	1.09Kg	60-80	적-R 황-A 녹-G 청-B
	DC24V	0.170A	1.09Kg		
단자박스부착 With Terminal Box	AC110V	0.050A	1.48Kg		
	AC220V	0.025A	1.48Kg		


※ 보호망(0.25Kg)과 단자박스(0.46Kg)가 포함되지 않은 SH1L의 중량임
※ 외형도면은 page 74 에 있습니다.

※ Each weight above mentioned is the net weight of SH1L except protection cage(0.25Kg) and terminal box(0.46Kg).
※ For external view drawing, please refer to page 74.

SH1

SERIES Ø 125mm 중부하 경고등/표시등 HEAVY DUTY WARNING/SIGNAL LIGHT

SH1 SERIES 외형도 (External view drawing)

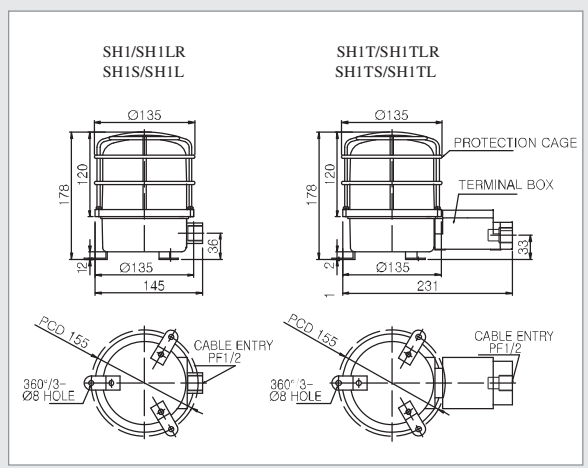

- 전원선 처리 : 후렉시블 컨넥터, T형은 15C 닛플 사용
- 전원선 인입구 규격 : PF 1/2
- 인입구 PF 3/4 치수는 주문형으로 공급합니다.
- Treating power line : Using flexible connector. Using 15C nipple for "T" type
- Power entry standard : PF 1/2
- Entry PF 3/4 is custom-made.

SH1 SERIES 사양지정(Order Specification)

SH1T	- 220	- R	- (P)
형식(Mode)	전압(Voltage)	색상(Color)	보호망(Protection Cage)
SH1	12-DC12V	R-적(Red)	무지점(None)
SH1T	24-DC24V	A-황(Amber)	보호망 없는 제품
SH1-2T	110-AC110V	G-녹(Green)	Without Protection Cage
SH1LR	220-AC220V	B-청(Blue)	PX점(Order)
SH1TLR			보호망이 있는 제품
SH1LR-2T			With Protection Cage
SH1S			
SH1TS			
SH1S-2T			
SH1L			
SH1TL			
SH1L-2T			
SH1HS			
SH1THS			
SH1HS-2T			


- ※ 초고휘도 크세논 스트로브 라이트(HS)타입은 주문제작 가능합니다
- ※ 2T형은 양방향 단자박스를 장착한 제품입니다. 주문시 케이블 인입구의 수량과 치수를 확인하시기 바랍니다.
- ※ High brightness strobe(HS) type is custom-made.
- ※ Product of 2T type is equipped with two entries terminal box.
- When you order, check the number and the size of cable entry.

특별 주문 사양지정(Special Specification for Custom-made)

■ 케이블 인입구(Power Entry standard)

표준품의 케이블 인입구 치수는 PF 1/2입니다. PF 3/4 치수는 주문형으로 제작해드립니다.


Standard Entry : PF 1/2. Entry PF 3/4 is custom-made.



■ 2T형 2구 단자박스(2 Entries Type Terminal Box)

주문형으로 양방향 2구 단자박스를 장착해드립니다. 2구 단자박스를 장착한 제품의 외형도면은 아래와 같습니다.

Two entries type terminal box is custom-made. The external view drawing of product with two entries terminal box is as below.

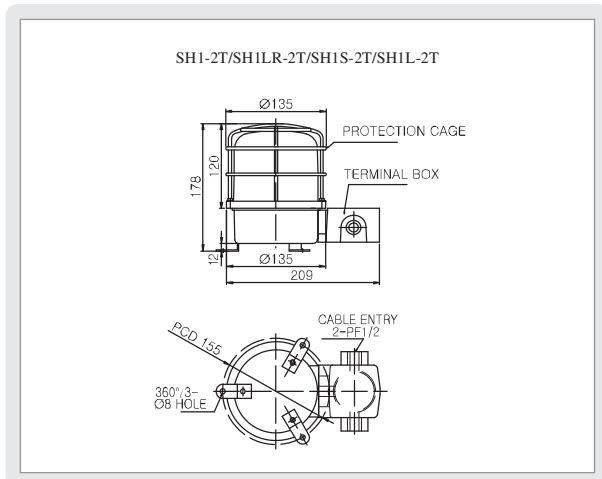

- 전원선 처리 : 후렉시블 컨넥터 또는 15C 닛플 사용
- 전원선 인입구 규격 : PF 1/2
- 인입구 PF 3/4 치수는 주문형으로 공급합니다.
- Treating power line : Using flexible connector or 15C nipple
- Power entry standard : PF 1/2
- Entry PF 3/4 is custom-made.