


SHD2


SERIES LENS $\varnothing$ 125mm, PHONE 110-115dB x 2

양방향 신호음 내장 선박, 중부하 경고등/표시등 HEAVY DUTY WARNING/SIGNAL LIGHT WITH 2 FACES PHONE

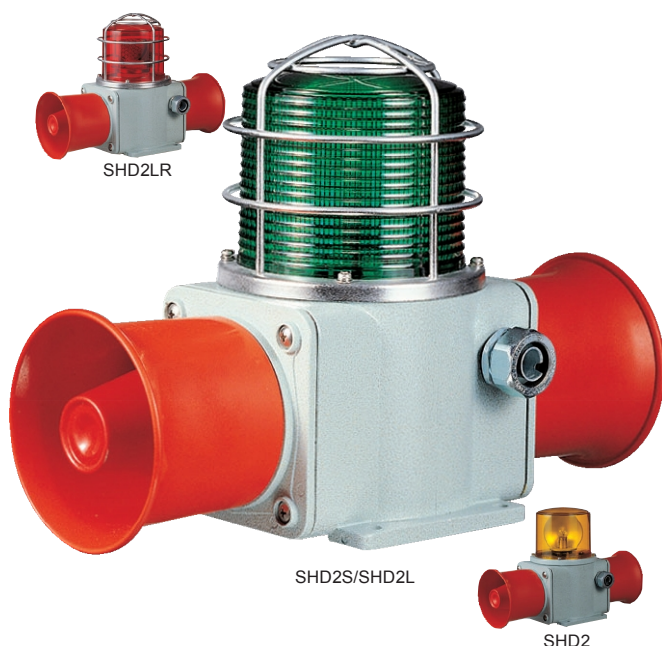


- ※ SHD2LR, SHD2S/SHD2L 제품은 보호망이 장착된 사진입니다. 보호망은 옵션품으로 표준형에는 장착되지 않습니다.
- ※ As shown in these photos, SHD2LR and SHD2S/SHD2L are equipped with their own protection cages which are optional and not used to standard product.

외형도 (External view drawing)

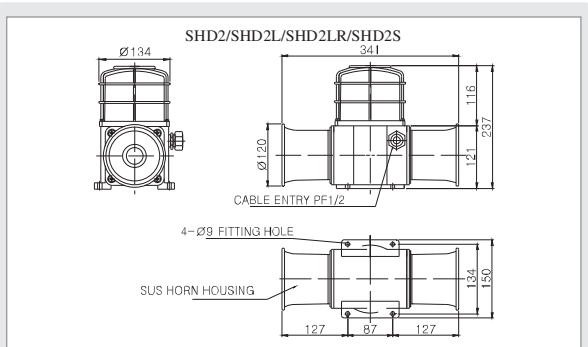

음색 선택 방법 (Method of selecting sound tone)

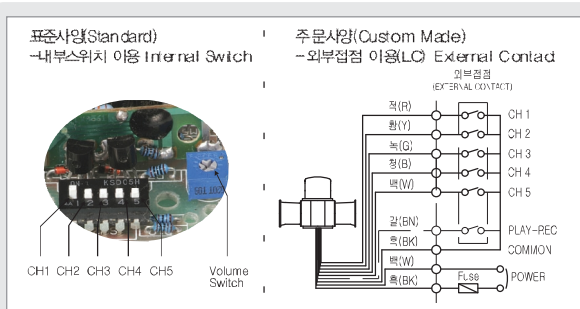

- 표준품은 내부 스위치를 이용하여 음색을 선택합니다. 외부접점(LC TYPE)을 이용하여 음색을 선택하시고자 할 경우 주문사양으로 별도의 신호선을 인출하여 드립니다.
- In case of standard product, sound tone can be selected by internal switch. If you want to choose sound tone by using external contact, it can be by custom-made (Separate signal wire gets out from product).



전후, 좌우 신호 전달이 편리한 양방향 폰

- 경고등과 양방향 폰이 일체형 구조로 제작된 자립형 신호음 내장제품
- 알루미늄 하우징 제품으로 내구력과 내식성 우수
- 제품에 내장된 음색 스위치 및 볼륨을 이용해 음색 선택 및 음량 조절 가능
- 외부 접촉으로부터 그로브를 보호하는 보호망(옵션) 장착 가능
- 각종 크레인, 선박기계, 철강산업 현장, 플랜트 설비에 적합
- 그로브 색상 : ■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-DIECAST AL, 혼 하우징-SUS316L
- 기술 인증 : KIMM, ABS
- 보호 등급 : IP56, 옥외설치 제품

- Self-standing product of integrated structure(warning light with 2 faces phone)
- Employing aluminium housing with high durability and high anti-corrosion
- Possible to select sound tone and control volume by using built-in sound tone switch and volume controller
- Possible to be equipped with protection cage(option) that keeps the lens from being touched from outside
- Suitable for cranes, vessel machines, steel industry sites and outdoor plants
- Lens color : ■ R ■ A ■ G ■ B
- Material : Lens-PC, Body-DIECAST AL, Horn housing-SUS316L
- Certification : KIMM, ABS
- Protection class : IP56, Product for outdoor installation

형식 Model	내장음 Built-in sound	음량 dB	전압 Rated Voltage	중량 Weight
SHD2 전구반사경회전형 Bulb Revolving Light	WS 경고음 5음 5 Warning sounds	115dB x 2	· DC 12V · DC 24V · AC 110V · AC 220V	SHD2 DC-4.23Kg AC-4.95Kg
SHD2L LED정동/점멸형 LED Steady/ Flashing Light	WP 특수경고음 5음 5 SP Warning sounds	115dB x 2		SHD2L DC-4.07Kg AC-4.45Kg
SHD2LR LED반사경회전형 LED Revolving Light	WM 멜로디 5음 5 Melodies	115dB x 2		SHD2LR DC-4.26Kg AC-4.97Kg
SHD2S 크세논램프 스트로브형 Xenon Lamp Strobe Type	WA 알람 5음 5 Alarms	113dB x 2		SHD2S DC-4.11Kg AC-4.44Kg
	WV 음성신호 3채널 3 Voice signals	110dB x 2		

- ※ 조그회도 크세논 스트로브형(HS) 선박용 청동하우징(Brass) 제품/특수전압(48V, 440V 등) 사양은 주문제작 합니다.
- ※ 표시등부의 상세사양은 page 72-74 SH1 Series/ 시그널 폰 부의 상세사양은 page 122-123 SEWN30 Series/ 음색에 대한 상세사양은 page 8-9를 참고하십시오.
- ※ High brightness xenon strobe type(HS)/Brass housing product for the vessel/Special voltage(48V, 440V etc.) are custom-made.
- ※ For detailed specification
 - signal light : see SH1 series in page 72-74.
 - signal phone : see SEWN30 series in page 122-123
 - sound tone : see page 8-9.

- 전원선 처리 : 후렉시블 컨넥터 또는 선박용 케이블그라운드 사용
- 전원선 인입구 규격 : PF 1/2. 인입구 PF 3/4 치수는 주문형으로 공급합니다.
- Treating power line : Using flexible connector or cable grand for the vessel
- Power entry standard : PF 1/2. Entry PF 3/4 is custom-made.

SHD2 SERIES 사양지정(Order Specification)

SHD2L - WA - 24 - A - (P)

형식(Model)	음색(Sound tone)	전압(Voltage)	색상(Color)	보호망(Protection Cage)
SHD2	WS(경고음)	12-DC12V	R-적(Red)	무지점(None)
SHD2L	WP(특수경고음)	24-DC24V	A-황(Amber)	보호망 없는 제품
SHD2LR	WM(멜로디)	110-AC110V	G-녹(Green)	Without Protection Cage
SHD2S	WA(알람)	220-AC220V	B-청(Blue)	P지점(On order)
SHD2HS	WV(음성)			보호망이 있는 제품 With Protection Cage