

SHDN30

110-115dB x 2

양방향 중부하 폰 2 FACES HEAVY DUTY PHONE



115dB의 폰이 양방향으로 배치된 중부하용 제품 내식성이 우수한 알루미늄 하우징, 방수, 방진(IP56)제품

- 고음량 폰이 양방향으로 배치된 중부하 제품으로 대형 크레인, 대차 등의 운반기계용으로 적합
- 알루미늄 하우징 방수, 방진(IP56) 내식성 제품으로 옥외 설치 가능
- 기기 내부에 설치된 볼륨으로 음량 조절 가능
- 선박용 특수 경고음 5음 내장이 가능한 제품
- 몸체 표준 색상 : MUNSELL NO. 7.5BG 7/2
- 혼 하우징 표준색상 : RED
- 재질 : 몸체-DIECAST AL, 혼 하우징-SUS316L
- 보호 등급 : IP56

- Heavy-duty product with both-sided, high-volume phones which is suitable for heavy cranes and transportation machines
- Aluminium housing product of waterproof, anti-dust (IP56) and anti-corrosion which can be installed outdoor
- Possible to control volume level by using the built-in volume controller
- Having 5 built-in special warning sounds for vessel
- Body standard color : MUNSELL NO. 7.5BG 7/2
- Horn housing standard color : RED
- Material : Body-DIECAST AL, Horn housing-SUS316L
- Protection class : IP56

형식 Model	내장음 Built-in Sounds	음량 dB	전압 Rated Voltage	전압/전류 Voltage /Current	중량 Weight
SHDN30	WS 경고음 5음 5 Warning sounds	115dB x2	· DC12V · DC24V · AC110V · AC220V	· DC12V /2.140A · DC24V /1.860A · AC110V /0.352A · AC220V /0.166A	DC-3.49Kg AC-4.21Kg
	WP 특수경고음 5 5 SP Warning sounds	115dB x2			
	WM 멜로디 5음 5 Melodies	115dB x2			
	WA 알람 5음 5 Alarms	113dB x2			
	WV 음성신호 3채널 3 Voice signal	110dB x2			


※ 사용 주위 온도 : -20℃~50℃
 ※ 음색에 대한 상세사양은 page 8~9를 참고하십시오.
 ※ 특수전압(48V, 440V 등)사양은 주문형으로 제작합니다.

※ Operating temperature : -20℃~50℃
 ※ For a detailed specification of sound tone, please refer to page 8~9.
 ※ Special voltage(48V, 440V etc.) is custom-made.

SHDN30 사양지정(Order Specification)


SHDN30 - WS - 220 - (LC)

형식(Model)	음색(Sound tone)	전압(Voltage)	음색선택(Sound Selection)
· SHDN30	· WS(경고음)	· 12-DC12V	· 무지정(Nbne)
	· WP(특수경고음)	· 24-DC24V	· 내부스위치 선택
	· WM(멜로디)	· 110-AC110V	· Internal Switch
	· WA(알람)	· 220-AC220V	· LC지정(Order)
	· WV(음성)		· 외부접점 선택
			· External Contact

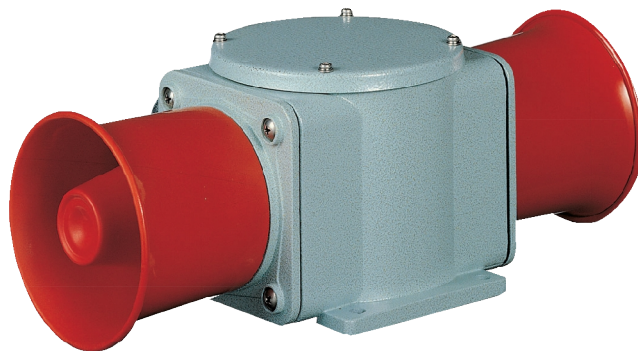

음색 선택 방법 (Method of selecting sound tone)

표준사양(Standard) : 내부스위치 이용 Internal Switch
 주문사양(Custom Made) : 외부접점 이용(LC) External Contact

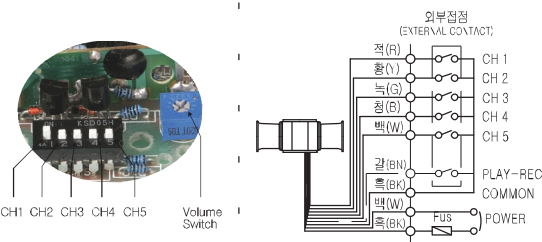

- 표준품은 내부 스위치를 이용하여 음색을 선택합니다.
- 외부 접점(LC TYPE)을 이용하여 음색을 선택하시고자 할 경우 주문사양으로 별도의 신호선을 인출하여 드립니다.
- 전원선 처리 : 후렉시블 컨넥터 또는 선박용 케이블그랜드 사용
- 전원선 인입구 규격 : PF 1/2 1구
- 인입구 PF 3/4 치수 및 2구형은 주문형으로 공급합니다.

- Standard type selects sound tone by inside dip switch
- If you want to choose sound tone by using external contact, it is custom-made(Separate signal wire gets out from product)
- Trailing power line : Using flexible connector or cable grand for the vessel
- Entry diameter : PF 1/2 One hole
- Entry diameter PF 3/4 and two tries type are custom-made.

외형도 (External view drawing)

