

SJ

SERIES-90x90mm

사각 적층식 경고등
CUBIC TOWER SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT

SJ/SJP


사각 적층식 전구 반사경회전 경고등
Cubic Tower Bulb Revolving Warning Light



SJ

SJP

결선도 (Connection Diagram)

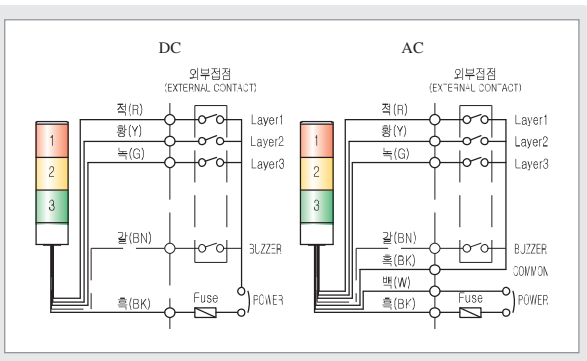

- AC 제품 : 전원선 인출형, 전선 규격 UL1015-NO.16(1.25sq) x2C 400mm 110V 사용시 : 흑색-백색 결선, 220V 사용시 : 흑색-적색 결선
- DC 제품 : 전선 규격 UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm 신호선이 +결선, 흑색선이 -결선
- 신호선(Signal line) : UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm
- AC : Power line out from the product UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm 110V connection : BK-W 220V connection : BK-R
- DC : UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm Signal Line (+) connection, BK (-) connection
- Signal line : UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm

자동차 기계의 품격을 높여주는 미려한 외관의 제품 한대의 취부 공간으로 복수의 신호를 전달


- 미려한 외관의 사각 적층식 전구 반사경 회전형 타워 경고등
- 회전축에 소형 베어링을 사용하여 회전 내구력 우수
- 소음과 마모가 없는 동력전달 장치 채택 (특허출원 : 20-2005-0018555)
- 회전수 : 120-140 RPM
- SJP형은 Pole과 취부 브라켓 부착형으로 설치가 간편
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
- 기술 인증 : CE
- 보호 등급 : IP23

- Tower warning light which is comprised of brilliant rectangular cases, each contains a bulb reflector
- Ensuring high revolving durability by applying a small bearing to the revolving axis
- Employing special power transmission system with no noise and no wear (Patent application : 20-2005-0018555)
- RPM : 120-140
- Product of SJP type is easily to be installed with pole and fitting bracket attached
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Certification : CE
- Protection class : P23

형식 Model	단수 Layer	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb			중량 Weight	색상 Color
SJ SJP	1	DC12V	0.530A	12V5W	T16x35 15S	5	0.65Kg	■적-R
		DC24V	0.320A	24V5W	T16x35 15S	6	0.65Kg	
		AC110V	0.110A	12V5W	T16x35 15S	5	0.88Kg	
		AC220V	0.050A	12V5W	T16x35 15S	5	0.88Kg	
	2	DC12V	1.080A	12V5W	T16x35 15S	5	0.91Kg	■적-R ■녹-G
		DC24V	0.650A	24V5W	T16x35 15S	6	0.91Kg	
		AC110V	0.170A	12V5W	T16x35 15S	5	1.34Kg	
		AC220V	0.070A	12V5W	T16x35 15S	5	1.34Kg	
	3	DC12V	1.570A	12V5W	T16x35 15S	5	1.19Kg	■적-R ■황-A ■녹-G
		DC24V	0.960A	24V5W	T16x35 15S	6	1.19Kg	
		AC110V	0.230A	12V5W	T16x35 15S	5	1.62Kg	
		AC220V	0.110A	12V5W	T16x35 15S	5	1.62Kg	

- ※ SJP 형은 Pole 취부형입니다.
- ※ 렌즈 색상은 사용자가 임의로 배열할 수 있습니다.
- ※ Product of SJP is a pole fitted type.
- ※ Product user may select the combination of colors.

외형도 (External view drawing)

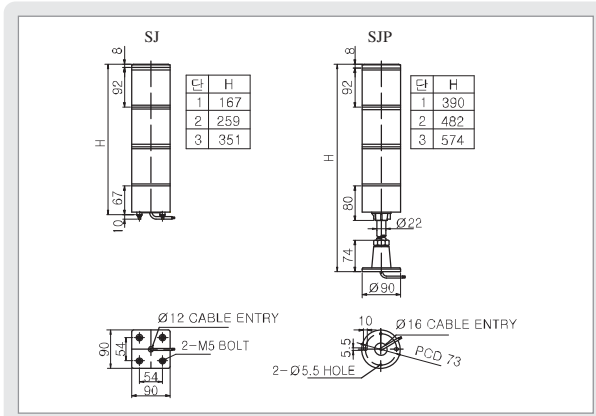



SERIES-90x90mm

사각 적층식 표시등 CUBIC TOWER SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT

SJL/SJLP | 사각 적층식 LED 점등/점멸 표시등

Cubic Tower LED Steady/Flashing Light



광원의 수명이 반영구적인 사각 LED 적층형 표시등

- 미려한 외관의 사각 적층식 고휘도 LED 점등/점멸형
- 광원의 수명이 반영구적, 진동 및 충격이 심한 기기에 적합
- SJLP형은 Pole과 취부 브라켓 부착형으로 설치가 간편
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사체-내열성 ABS
- 보호 등급 : IP23

- Product of LED steady/flashing type which is comprised of rectangular cases with brilliant appearance
- Semi-permanent in the self-life of light source and suitable for machines having lots of vibration and impact
- Product of SJLP type is easily to be installed with pole and fitting bracket attached
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Protection class : IP23

형식 Model	단수 Layer	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	색상 Color
SJL SJLP	1	DC12V	0.140	0.51Kg	■ 적-R
		DC24V	0.120	0.51Kg	
		AC110V	0.048	0.93Kg	
		AC220V	0.024	0.93Kg	
	2	DC12V	0.280	0.74Kg	■ 적-R ■ 녹-G
		DC24V	0.240	0.74Kg	
		AC110V	0.056	1.13Kg	
		AC220V	0.028	1.13Kg	
	3	DC12V	0.420	1.09Kg	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G
		DC24V	0.360	1.09Kg	
		AC110V	0.064	1.33Kg	
		AC220V	0.032	1.33Kg	

※ SJLP 형은 Pole 취부형입니다.


※ Product of SJLP is a pole fitted type.




SJL

SJLP

외형도 (External view drawing)

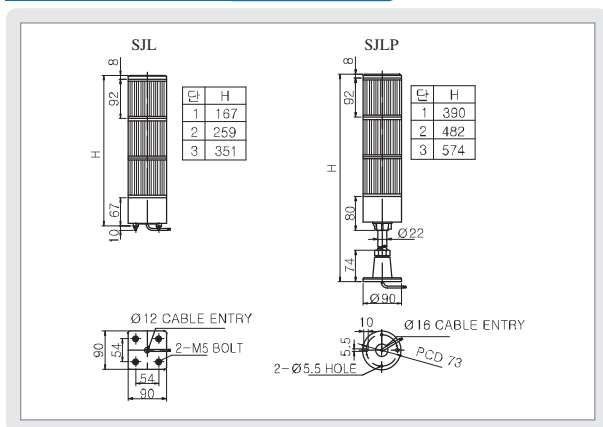

결선도 (Connection Diagram)

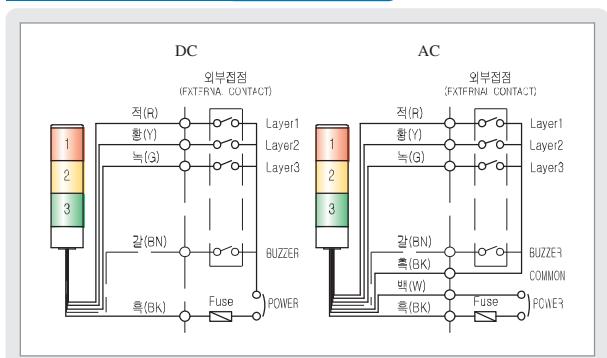

• AC 제품 : 전원선 인출형, 전선 규격 UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm

• DC 제품 : 전선 규격 UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm

신호선이 +결선, 흑색선이 -결선

• 신호선(Signal line) : UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm

• AC : Power line out from the product UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm

• DC : UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm

Signal line (+) connection, BK (-) connection

• Signal line : UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm



SERIES-90x90mm

사각 적층식 표시등 CUBIC TOWER SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT

SJS/SJSP | 사각 적층식 크세논 스트로브 경고등

Cubic Tower Xenon Strobe Warning Light



고휘도 스트로브 라이트, 장거리 시인성과 내구력 우수

- 크세논램프 스트로브형
- 강력한 신호 발산 효과, 장거리 신호 확인이 용이
- 컨넥터형의 램프 구조로 교체가 용이
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS
- 보호 등급 : IP23
- Xenon lamp of strobe type
- Radiating powerful signal, making easy signal catching from a distant place
- Lamp of connector type whose replacement is easy
- Material : Lens-AS, Body-ABS
- Protection class : IP23

형식 Model	단수 Layer	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	전구 Bulb	점멸수 Flashes Per Min.	색상 Color
SJS SJSP	1	DC12V	0.195A	0.54Kg	47	60-80	■ 적-R
		DC24V	0.173A	0.54Kg			
		AC110V	0.025A	0.53Kg			
		AC220V	0.022A	0.53Kg			
	2	DC12V	0.385A	0.67Kg	47		■ 적-R ■ 녹-G
		DC24V	0.340A	0.67Kg			
		AC110V	0.048A	0.66Kg			
		AC220V	0.041A	0.66Kg			
	3	DC12V	0.570A	0.89Kg	47		■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G
		DC24V	0.510A	0.89Kg			
		AC110V	0.069A	0.88Kg			
		AC220V	0.063A	0.88Kg			

- ※ SJSP 형은 Pole 첨부형입니다.
- ※ 렌즈 색상은 사용자가 임의로 배열할 수 있습니다.
- ※ Product of SJSP is a pole fitted type.
- ※ Product user may select the combination of colors.



WARNING SIGNAL LIGHT


SJ SERIES 사양지정(Ordere Specification)

•부저 내장이 가능한 제품 (Buzzer Applicable)


SJL - 3 - (BZ) - 220 - RAG

형식(Model)	단수(Layer)	부저(Buzzer)	전압(Voltage)	색상(Color)
· SJ	· 1-1 단	· 무지정(None)	· 12-DC12V	· R-적(Red)
· SJL	· 2-2단	Without Buzzer	· 24-DC24V	· A-황(Amber)
· SJS	· 3-3단	· BZ지정(Ordere) With Buzzer	· 110-AC110V · 220-AC220V	· G-녹(Green)

외형도 (External view drawing)

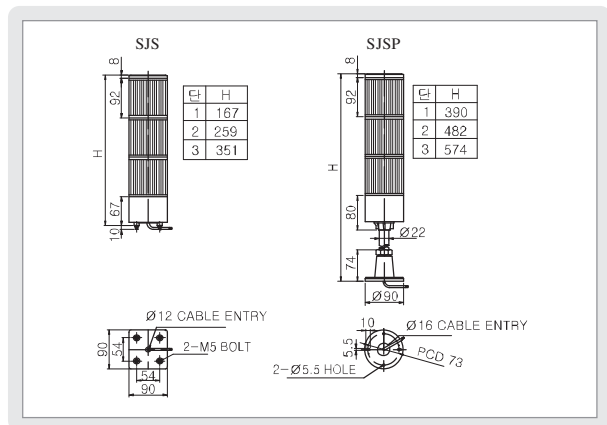

결선도 (Connection Diagram)

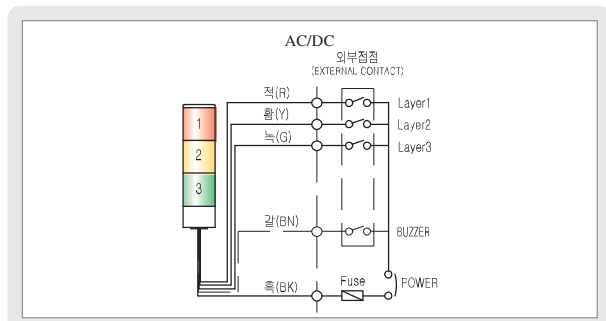

- AC/DC 제품 : 전선 규격 UL1007-N0, 22(0.3sq) 400mm
- DC 제품의 경우 흑색선이 -방향입니다.
- AC/DC : Cable UL1007-N0, 22(0.3sq) 400mm
- DC Product Black line is negative(-).