

SJD

SERIES CUBIC LENS 90x90mm - 90dB

Q-LIGHT

사각 적층식 신호음 내장 경고등/표시등
CUBIC TOWER WARNING/SIGNAL LIGHT WITH PHONE



SJD

SJD1/SJD3

형식 Model	단수 Layer	내장음 Built-in sound	음량 dB	전압 Rated Voltage	색상 Color	중량 Weight
SJD 전부반사경회전형 Bulb Revolving Light		WS 5 Warning sounds	90dB			SJD1 DC-0.79kg AC-1.18kg
SJD1 LED 점등/점멸형 LED Steady Flashing Light	1단 2단 3단	WM 멜로디 5음 5 Melodies WA 알람 5음 5 Alarms	90dB 85dB	DC 12V DC 24V AC 110V AC 220V	적-R 황-A 녹-G 청-B	SJD2 DC-1.31kg AC-1.61kg SJD3 DC-1.54kg AC-1.93kg
SJD3 크세논램프 스트로브형 Xenon Lamp Strobe Light		WV 음성신호 3채널 3 Voice signals	80dB			

※ 표시등부의 상세사양은 page 63~64 SJ Series를, 음색에 대한 상세사양은 page 8~9 를 참고하십시오.

※ For detailed specification
- signal light : see SJ series in page 63~64.
- sound tone : see page 8~9.

SJD SERIES 사양지정(Ordor Specification)

SJD	-	3	-	WA	-	220	-	RAG
형식(Model)	단수(Layer)	음색(Sound tone)	전압(Voltage)	색상(Color)				
· SJD	· 1-1단	· WS(경고음)	· 12-DC12V	· R-적(Red)				
· SJD1	· 2-2단	· WM(멜로디)	· 24-DC24V	· A-황(Amber)				
· SJD3	· 3-3단	· WA(알람)	· 110-AC110V	· G-녹(Green)				
		· WV(음성)	· 220-AC220V	· B-청(Blue)				

※ 렌즈 색상은 사용자가 임의로 배열할 수 있습니다.
※ Product user may select the combination of colors.




미려한 외관의 사각 적층식 일체형 제품

1대의 취부 공간을 이용해 2-3개의 시, 청각신호 동시 전달


- 미려한 외관, 콤팩트한 디자인의 일체형 제품
- 1대의 취부 공간을 이용해 복수의 시각 신호와 다양한 청각 메시지를 동시에 전달
- 전자동 전동기계, 제어반 원격 감시, 콘베이어 조립 라인의 신호 전달
- 전구, 고휘도 LED, 크세논램프 중, 용도에 가장 적합한 광원 선택
- LED형(SJDL)은 점등/점멸 선택 스위치 내장
- 표준 그로브 색상 배열
 - 1단 : ■적-R
 - 2단 : ■적-R ■녹-G
 - 3단 : ■적-R ■황-A ■녹-G
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS
- 보호 등급 : IP23

- Integrated product with beautiful appearance and compact design
- Simultaneously transmitting plural visual signals and various types of auditory messages by using only one product installation space
- Transmitting signal for full-automatic machines, conveyor assembly lines and remotely controlling control panels
- Users can select the best suitable light source among bulb, high-brightness LED and xenon lamp
- In case of LED type(SJDL), switch for selecting steady or flashing is built-in.
- Standard lens color arrangement
 - 1 layer : ■ R
 - 2 layer : ■ R ■ G
 - 3 layer : ■ R ■ A ■ G
- Material : Lens-AS, Body-ABS
- Protection class : IP23

외형도 (External view drawing)

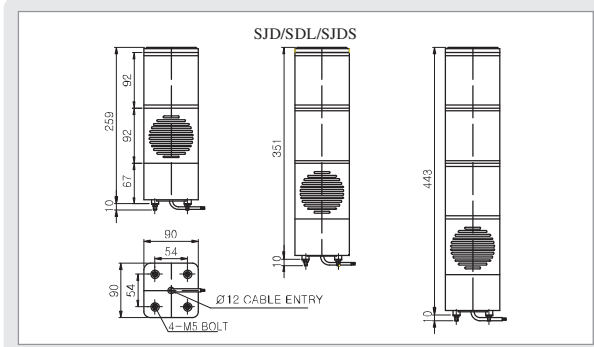

결선도 (Connection Diagram)

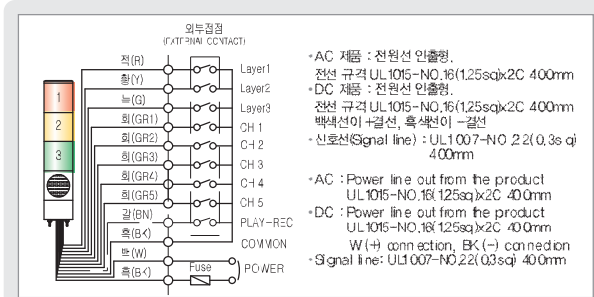

※ 표준제품은 음색 신호선이 인출됩니다. 신호선을 외부접점에 연결하여 원하는 음색을 선택하십시오.

※ In case of standard product, signal tone line can be drawn out. Select sound tone by connecting signal line to outside contact.

LIGHT WITH PHONE