

SK

SERIES R124 x L183mm

Q-LIGHT

유선형 경고등

STREAMLINED WARNING LIGHT WITH MAGNET

SK/SKH

유선형 전구 반사경 회전경고등
Streamlined Bulb Revolving Light



SK/SKH


순찰용 오토바이, 긴급자동차 특수자동차 취부용

- 회전축에 소형 베어링을 사용하여 회전 내구력 우수
- 소음과 마모가 없는 동력전달 장치 채택
(특허출원 : 20-2005-0018555)
- 예비전구 1개 내장
- 4개의 취부 볼트를 이용해 고정시키는 구조
- SKH 형은 35W 혹은 55W 할로겐 전구를 사용한 고휘도 제품입니다.
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-PC, 반사경-PC
- 보호 등급 : IP54

- Ensuring high revolving durability by applying a small bearing to the revolution axis
- Employing special power transmission system with no noise and wear
(Patent application : 20-2005-0018555)
- Having a built-in spare bulb
- Fixed with 4 fitting bolts
- Product of SKH type uses 35W or 55W halogen bulb of high brightness
- Material : Lens-PC, Body-PC, Reflector-PC
- Protection class : IP54

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color
SK	DC12V	1.170A	12V15W	G23 15S	17 0.54Kg
	DC24V	0.510A	24V15W	G23 15S	18 0.54Kg
SKH	DC12V	2.740A	12V35W	15S halogen	37 0.54Kg
	DC24V	2.110A	24V55W	15S halogen	42 0.54Kg

외형도 (External view drawing)

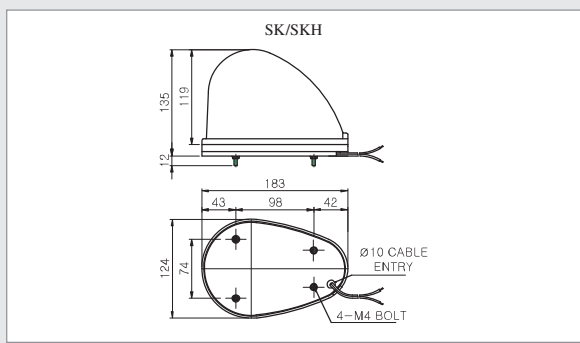

- 전원선 인출형 UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- 흑색선이 -방향입니다.
- Power line out from the product UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- The black line of DC product is negative(-)

SKM/SKMH

일반자석 부착형 유선형 전구반사경 회전경고등
Streamlined Bulb Revolving Light with Magnet



SKM/SKMH


긴급자동차 일반 자석 탈착형

- 회전축에 소형 베어링을 사용하여 회전 내구력 우수
- 소음과 마모가 없는 동력전달 장치 채택
(특허출원 : 20-2005-0018555)
- 예비전구 1개 내장
- 4개의 자석이 차량의 곡면을 따라 자유롭게 접착되는 구조
- SKMH 형은 35W 또는 55W 할로겐 전구를 사용한 고휘도 제품입니다.
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-PC, 반사경-PC
- 보호 등급 : IP54

- Ensuring high revolving durability by applying a small bearing to the revolution axis
- Employing special power transmission system with no noise and wear
(Patent application : 20-2005-0018555)
- Having a built-in spare bulb
- By employing 4 magnets, it is freely attached along the curve of a vehicle.
- Product of SKMH type uses 35W or 55W halogen bulb of high brightness
- Material : Lens-PC, Body-PC, Reflector-PC
- Protection class : IP54

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color
SKM	DC12V	1.170A	12V15W	G23 15S	17 0.58Kg
	DC24V	0.510A	24V15W	G23 15S	18 0.58Kg
SKMH	DC12V	2.740A	12V35W	15S halogen	37 0.59Kg
	DC24V	2.110A	24V55W	15S halogen	42 0.59Kg

외형도 (External view drawing)

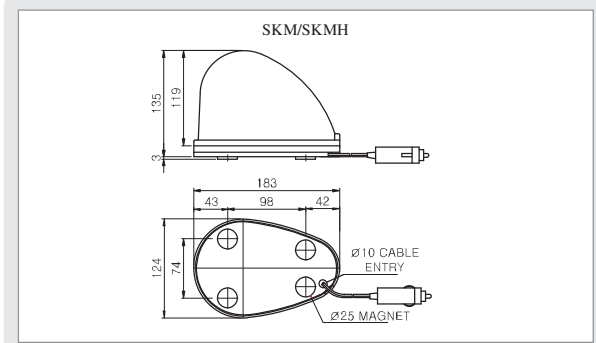

- 전원 공급 : 차량 시가플러그 장착형
- 전원선의 규격 : IEC42(0.75sq)x2P 1000mm
- Power supply : Vehicle cigar plug connection
- Power line : IEC42(0.75sq)x2P 1000mm

WARNING SIGNAL LIGHT



SERIES R124 x L183mm

유선형 경고등 STREAMLINED WARNING LIGHT WITH MAGNET

Q-LIGHT

SKMP/SKMPH | 고무자석 부착형 유선형 전구반사경 회전경고등 Streamlined Bulb Revolving Light with Rubber Magnet



SKMP/SKMPH


고무자석판이 차량의 곡면에 강력하게 흡착되는 제품

- 회전축에 소형 베어링을 사용하여 회전 내구력 우수
- 소음과 마모가 없는 동력전달 장치 채택
(특허출원 : 20-2005-0018555)
- 예비전구 1개 내장
- 고무자석판이 차량의 곡면전체에 강력하게 흡착되는 구조
- SKMPH 형은 35W 또는 55W 할로겐 전구를 사용한 고회도 제품입니다.
- 재질 : 그로브-PC, 몸체-PC, 반사경-PC
- 보호 등급 : IP54

- Ensuring high revolving durability by applying a small bearing to the revolving axis
- Employing special power transmission system with no noise and wear
(Patent application : 20-2005-0018555)
- Having a built-in spare bulb
- Employing the rubber magnet panel designed to be wholly adhered to the curved surface of the vehicle
- Product of SKMPH type uses 35W or 55W halogen bulb of high brightness
- Material : Lens-PC, Body-PC, Reflector-PC
- Protection class : IP54

형식 Model	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb	중량 Weight	색상 Color
SKMP	DC12V	1.170A	12V15W G23 15S	17 0.78Kg	■ 적-R
	DC24V	0.510A	24V15W G23 15S	18 0.78Kg	■ 황-A
SKMPH	DC12V	2.740A	12V35W 15S halogen	37 0.78Kg	■ 녹-G
	DC24V	2.110A	24V55W 15S halogen	42 0.78Kg	■ 청-B

외형도 (External view drawing)

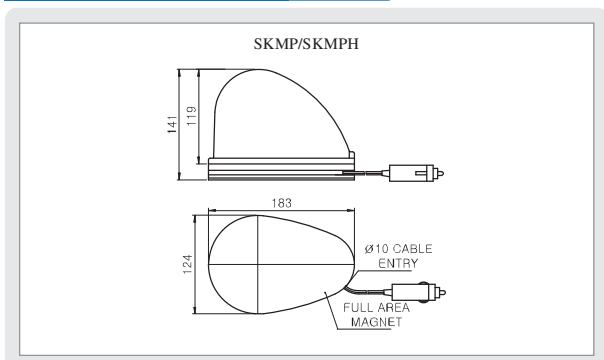

- 전원 공급 : 차량 시가플러그 장착형
- 전원선의 규격 : IEC420, 75sq x 2P 1000mm
- Power supply : Vehicle cigar plug connection
- Power line : IEC420, 75sq x 2P 1000mm

차량의 표면에 흠집을 내지 않고 강력하게 흡착되는 특수 고무자석 채택 !



SKMP, SKMPH 형은 대형 고무자석판을 사용한 제품으로 차체에 흠집을 내지 않습니다. 고무자석판 전체면이 차체에 강력하게 흡착되어 급정차, 비포장도로 등의 열악한 조건에서도 안전하게 이용할 수 있습니다.

In case of SKMP or SKMPH type, a large-sized rubber magnet panel does never leave scar on the vehicle surface. Wholly adhered onto the surface, the magnet panel

can be safely used even under poor conditions such as sudden stop and non-pavement road.

SK SERIES 사양지정(Ordere Specification)

SKMH - 24 - A

형식(Model)	전압(Voltage)	색상(Color)
· SK	· 12-DC12V	■ R-적(Red)
· SKH	· 24-DC24V	■ A-황(Amber)
· SKM		■ G-녹(Green)
· SKMH		■ B-청(Blue)
· SKMP		
· SKMPH		