

한 개의 표시등으로 2-3색의 신호 전달

SMCL80 | 다색 LED 점등/점멸 표시등 Multiple Colors LED Signal Steady/Fashing Light




SMCL80

Ø80mm 2-3색 소형 LED 점등/점멸등

형식 Model	색수 No. of Color	전압 Rated Voltage	전류(1색) Current (1Color)	중량 Weight	점멸수 Flashes Per Min.	색상 Color
SMCL80	2	DC24V	적(Red) ~0.252A	0.21Kg	60-80	■ 적-R ■ 녹-G
	3		황(Amber) ~0.252A 녹(Green) ~0.252A	0.21Kg		■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G

※ DC12V 및 AC전압 사양은 주문형으로 제작 공급합니다.
※ 색상 조합은 사용자가 지정 가능합니다.
※ Product of DC12V and AC voltage are custom-made.
※ Product user may select the combination of colors.



외형도 (External view drawing)



신개념 다색 LED 표시등 출시!


- 하나의 표시등으로 2-3색의 신호를 전달할 수 있는 경제적인 제품입니다.
- LED 빛을 효과적으로 집적(集積)시키는 특수반사체를 이용하여 전구 필라멘트의 불빛과 같이 응집된 신호 빛을 발산, 먼 거리에 서도 높은 시인성을 발휘합니다.
- 특수 필터 사용하여 종래 밝은 장소에서 시인성이 떨어졌던 LED 제품의 단점을 대폭 보완하였습니다.
- 점멸수 : 60~80/min.
- 부저내장형 음량 : 85dB
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사체-내열성 ABS
- 기술 인증 : CE
- 보호 등급 : IP23

- Economical product that can transmit 2 to 3 colors signal by using only one signal light
- Employing the special reflector that effectively accumulates LED light and emits a concentrated signal light like that in filament, ensuring high visibility from a distant place
- Employing the special filter that considerably improves a main disadvantage of LED, that is, low visibility at a bright place
- Flashes/min. : 60-80
- Built-in buzzer type volume : 85dB
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Certification : CE
- Protection class : IP23

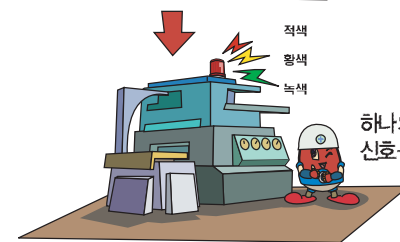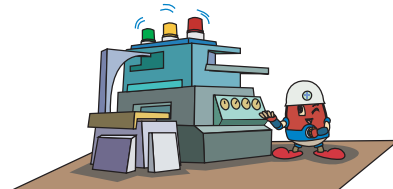

하나의 표시등으로 2~3색의 신호를 전달할 수 있습니다.

결선도 (Connection Diagram)



- 전원선(Power line) : UL1015-NO.16(1.25sq)×2C (흑색, 백색) 400mm
- 신호선(Signal line) : UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm
- Power line : UL1015-NO.16(1.25sq)×2C (BK-W) 400mm
- Signal line : UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm



SERIES-Ø 80, 100, 125mm

다색 LED 표시등 MULTIPLE COLORS LED SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT

SMCL100 | 다색 LED 점등/점멸 표시등 Multiple Colors LED Signal Steady/Flashing Light



SMCL100

SMCL125 | 다색 LED 점등/점멸 표시등 Multiple Colors LED Signal Steady/Flashing Light



SMCL125

Ø100mm 2색-3색 소형 LED 점등/점멸등

형식 Model	색수 No. of Color	전압 Rated Voltage	전류(1색) Current (1Color)	중량 Weight	색상 Color
SMCL100	2	DC24V	적(Red) -0.396A 황(Amber) -0.396A	0.28Kg	■ 적-R ■ 녹-G
	3		녹(Green) -0.396A	0.28Kg	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G


- ※ DC12V 및 AC전압 사양은 주문형으로 제작 공급합니다.
- ※ 색상 조합은 사용자가 지정 가능합니다.
- ※ Product of DC12V and AC voltage are custom-made.
- ※ Product user may select the combination of colors.

Ø125mm 2색-3색 소형 LED 점등/점멸등

형식 Model	색수 No. of Color	전압 Rated Voltage	전류(1색) Current (1Color)	중량 Weight	색상 Color
SMCL125	2	DC24V	적(Red) -0.702A 황(Amber) -0.702A	0.30Kg	■ 적-R ■ 녹-G
	3		녹(Green) -0.702A	0.30Kg	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G


- ※ DC12V 및 AC전압 사양은 주문형으로 제작 공급합니다.
- ※ 색상 조합은 사용자가 지정 가능합니다.
- ※ Product of DC12V and AC voltage are custom-made.
- ※ Product user may select the combination of colors.

외형도 (External view drawing)

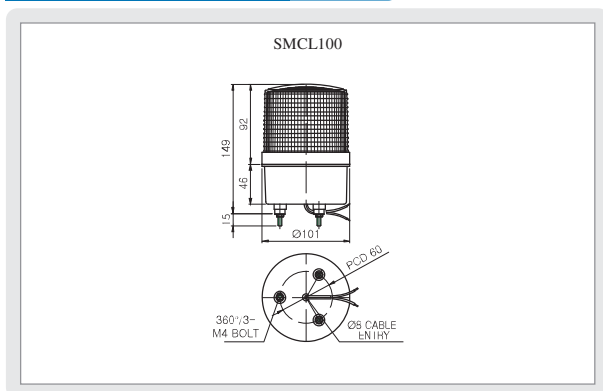

- 결선도 (Connection Diagram)는 page 57를 참조하십시오.
- For a connection diagram, please refer to page 57.

외형도 (External view drawing)

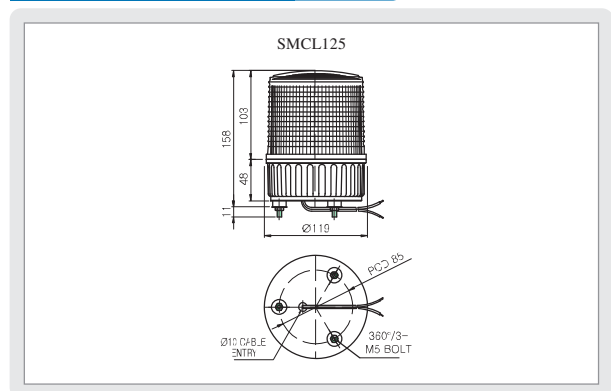

- 결선도 (Connection Diagram)는 page 57를 참조하십시오.
- For a connection diagram, please refer to page 57.