

SR

SERIES- Ø 80mm

적층식 경고등/표시등
TOWER SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT

SR/SRP

적층식 전구 반사회전 경고등
Tower Bulb Revolving Warning Light

SR

SRP

형식 Model	단수 Layer	전압 Rated Voltage	전류 Current	전구 Bulb		중량 Weight	색상 Color	
SR SRP	1	DC12V	0.540A	12V5W	T16x35 15S	5	0.32Kg	■ 적-R
		DC24V	0.310A	24V5W	T16x35 15S	6	0.32Kg	
		AC110V	0.100A	12V5W	T16x35 15S	5	0.38Kg	
		AC220V	0.050A	12V5W	T16x35 15S	5	0.38Kg	
	2	DC12V	1.100A	12V5W	T16x35 15S	5	0.67Kg	■ 적-R ■ 녹-G
		DC24V	0.640A	24V5W	T16x35 15S	6	0.67Kg	
		AC110V	0.170A	12V5W	T16x35 15S	5	0.85Kg	
		AC220V	0.070A	12V5W	T16x35 15S	5	0.85Kg	
	3	DC12V	1.620A	12V5W	T16x35 15S	5	0.82Kg	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G
		DC24V	0.940A	24V5W	T16x35 15S	6	0.82Kg	
		AC110V	0.220A	12V5W	T16x35 15S	5	1.26Kg	
		AC220V	0.100A	12V5W	T16x35 15S	5	1.26Kg	

SR SERIES 사양지정(Order Specification)

SR	-	3	-	24	-	RAG
형식(Model)		단수(Layer)		전압(Voltage)		색상(Color)
· SR		· 1-단		· 12-DC12V		· R-적(Red)
· SRP		· 2-2단		· 24-DC24V		· A-황(Amber)
		· 3-3단		· 110-AC110V		· G-녹(Green)
				· 220-AC220V		


- ※ SRP 형은 Pole 취부형입니다.
 ※ 렌즈 색상은 사용자가 임의로 배열할 수 있습니다.
 ※ Product of SRP is pole fitted type.
 ※ Product user may select the combination of colors.

한대의 취부 공간으로 복수의 신호를 전달하는
적층식 회전경고등


- 회전축에 소형 베어링을 사용하여 회전 내구력 우수
- 한대의 취부 공간으로 복수의 신호를 전달하는 타워 경고등
- 여러 개의 신호를 동시 포착할 수 있으며, 개별 신호표시도 가능
- 소음과 마모가 없는 동력전달 장치 채택 (특허출원 : 20-2005-0018555)
- 회전수 : 120-140 RPM
- SRP형은 Pole과 취부 브라켓 부착형으로 설치가 간편
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
- 보호 등급 : IP23

- Ensuring high revolving durability by applying a small bearings to the revolving axis
- Tower warning light which can transmit plural signals by using only one fitting space
- Possible to catch several signals at a time and make signals separate
- Employing special power transmission system with no noise and no wear (Patent application : 20-2005-0018555)
- RPM : 120-140
- Product of SRP type is easily to be installed with pole and fitting bracket attached
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Protection class : IP23

외형도 (External view drawing)

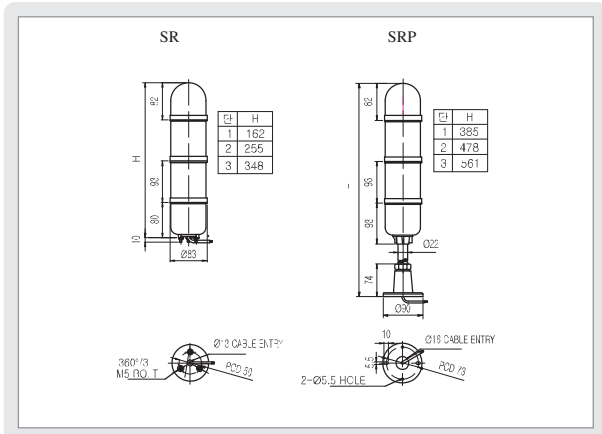

결선도 (Connection Diagram)

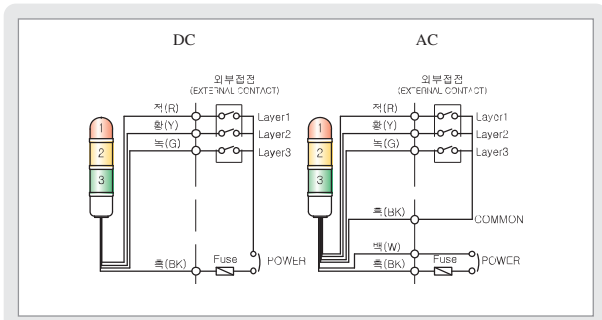

- AC 제품 : 전선형 인출형, 전선 규격 UL1015-N0.16(1.25sq) x2C 400mm 110V 사용시 : 흑색-백색 결선, 220V 사용시 : 흑색-적색 결선
- DC 제품 : 전선 규격 UL1007-N0.22(0.3sq) 400mm 신호선이 +결선, 흑색선이 -결선
- 신호선(Signal line) : UL1007-N0.22(0.3sq) 400mm
- AC : Power line out from the product UL1015-N0.16(1.25sq)x2C 400mm 110V connection : BK-W 220V connection : BK-R
- DC : UL1007-N0.22(0.3sq) 400mm Signal Line (+) connection, BK (-) connection
- Signal line: UL1007-N0.22(0.3sq) 400mm

WARNING SIGNAL LIGHT



SERIES-ø 80mm

적층식 경고등/표시등 TOWER SIGNAL LIGHT

Q-LIGHT

SRL/SRLP | 적층식 LED 점등/점멸 표시등

Tower LED Steady/Flashing Light




한대의 취부 공간으로 2-3개의 신호 동시 전달하는 적층식 LED 표시등


- 고회도 LED 점등/점멸형 타워표시등
- 광원의 수명이 반영구적, 진동 및 충격이 심한 기기에 적합
- SRLP형은 Pole과 취부 브라켓 부착형으로 설치가 간편
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사체-내열성 ABS
- 보호 등급 : IP23
- Tower warning light of high-brightness LED steady/flashing type
- Semi-permanent in the self-life of light source and suitable for machines having lots of vibration and impact
- Product of SRLP type is easily to be installed with pole and fitting bracket attached
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Reflector-Heat resisting ABS
- Protection class : IP23

형식 Model	단수 Layer	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	색상 Color
SRL SRLP	1	DC12V	0.090	0.25Kg	■ 적-R
		DC24V	0.080	0.25Kg	
		AC110V	0.044	0.64Kg	
		AC220V	0.022	0.64Kg	
	2	DC12V	0.180	0.38Kg	■ 적-R ■ 녹-G
		DC24V	0.160	0.38Kg	
		AC110V	0.082	0.81Kg	
		AC220V	0.041	0.81Kg	
	3	DC12V	0.270	0.54Kg	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G
		DC24V	0.240	0.54Kg	
		AC110V	0.060	0.98Kg	
		AC220V	0.030	0.98Kg	

외형도 (External view drawing)

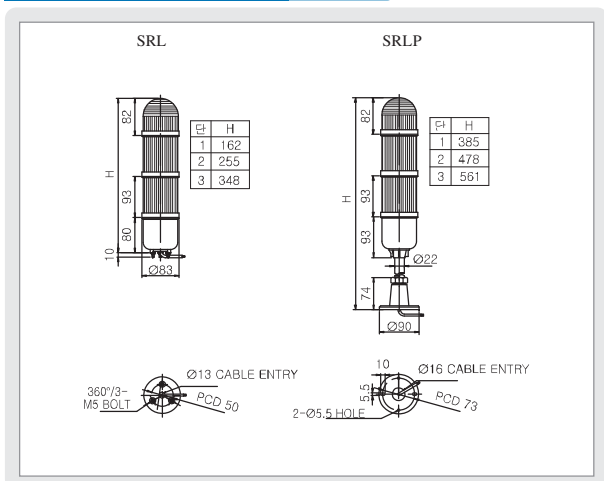

결선도 (Connection Diagram)

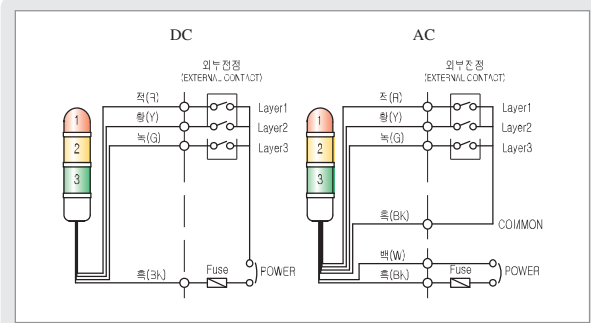

- AC 제품 : 전원선 인출형, 전선 규격 UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm 110V 사용시 : 흑색-백색 결선, 220V 사용시 : 흑색-적색 결선
- DC 제품 : 전선 규격 UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm 신호선이 +결선, 흑색선이 -결선
- 신호선(Signal line) : UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm
- AC : Power line out from the product UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm 110V connection : BK-W 220V connection : BK-R
- DC : UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm Signal Line (+) connection, BK (-) connection
- Signal line : UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm

SRL SERIES 사양지정(Ordre Specification)

SRL	-	3	-	24	-	RAG
형식(Model)	단수(Layer)	전압(Voltage)	색상(Color)			
· SR	· 1-1단	· 12-DC12V	■ R-적(Red)			
· SRP	· 2-2단	· 24-DC24V	■ A-황(Amber)			
· SRL	· 3-3단	· 110-AC110V	■ G-녹(Green)			
· SRLP		· 220-AC220V				

※ SRLP 형은 Pole 취부형입니다.

※ Product of SRLP is pole fitted type.