

ST56W

Lens Ø 56mm Body Ø 80mm-85dB

신호음 내장형 타워램프 Tower Lamp With Phone



POLE 취부형(With Pole)

복수의 시각신호와 청각신호를 동시에 전달!

- Ø56mm 표시등에 스피커폰을 내장한 POLE 칩부 제품
- 복수의 시각, 청각 신호를 동시전달
- 산광 면적이 넓은 고휘도 제품으로 먼거리 신호 전달 효과가 우수
- LED 광원제품(ST56ML, ST56WML)은 컨벡터형 그로브 결합 구조로 단
별 색상 교환 및 보수, 유지가 편리
- 점멸수 : 60~80/min
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, Pde-알루미늄
- 보호 등급 : IP23

- Product of pole installation type with the speaker phone built-in Ø 56mm signal light
- Simultaneously transmitting multi- visual and auditorial signal
- Excellent in transmitting signal which has wide radiation surface, therefore it shows high visibility
- Easy to change color kit, repair and maintain with connector globe-type structure using LED as light source(ST56WL, ST56WLF)
- Flashes : 60-80/min.
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Pole-Aluminum
- Protection class : IP23

형식 Model	단수 Layer	내장음 Built-in sound		음량 dB	전압 Rated Voltage	색상 Color
ST56WB 전구정동형 Bulb Steady		WS	경고음 5음 5 Warning sounds	85dB		
ST56WBF 전구정동점멸형 Bulb Steady /Flashing	·1-1단 ·2-2단 ·3-3단	WM	멜로디 5음 5 Melodies	85dB	· DC 12V · DC 24V · AC 110V · AC 220V	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G
ST56WL LED정동형 LED Steady	·4-4단 ·5-5단	WA	알람 5음 5 Alarms	83dB		■ 청-B ■ 투광-W
ST56WLF LED정동점멸형 LED Steady /Flashing		WW	음성신호 3채널 3 Voice signals	80dB		

※ 표시등부의 상세사양은 page 96~99 ST56B/ST56L Series, 음색에 대한 상세사
양은 page 8~9를 참고하십시오.

※ For detailed specification
 - signal light : see ST56B/ST56L series in page 96-99.
 - sound tone : see page 8-9.

결선도 (Connection Diagram)

• **결선도(Connection Diagram)**는 page 90을 참조하십시오.
For a connection diagram, please refer to page 90.

ST56W SERIES 사양지정(Order Specification)

형식(Model)	단수(Layer)	음색(Sound tone)	전압(Voltage)	색상(Color)	취부대(Bracket)
ST56WLB	1-1단	WS(경고음)	12-DC12V	R-적(Red)	무지장(None)
ST56WBF	2-2단	WM(멀로디)	24-DC24V	A-황(Amber)	Standard
ST56WL	3-3단	WA(알람)	110-AC110V	G-녹(Green)	지장(Brace)
ST56WLF	4-4단	WV(음성)	220-AC220V	B-청(Blue)	LB24
	5-5단			W-투명(White)	LW24 SZ24

※ 렌즈 색상은 사용자가 임의로 배열할 수 있습니다.
※ Product user may select the combination of colors

ST56WB | 전구 점등형
Bulb Steady

Bulb Steady

ST56WBF | 전구 점등/점멸형
Bulb Steady/Flashing

Bulb Steady/Flashing

ST56WL | LED 점등형
LED Steady

LED Steady

ST56WLF | LED 점등/점멸형
LED Steady/Flashing

LED Steady/Flashing



SCREW & NUT
(표준, Standard)

LB24

LW24


S724

취부대
(Bracket)
Mounting
device



※ 상세한 치수사양은 Page 91를 참조하십시오.
For a detailed dimension, please refer to page 91.


외형도 (External view drawing)

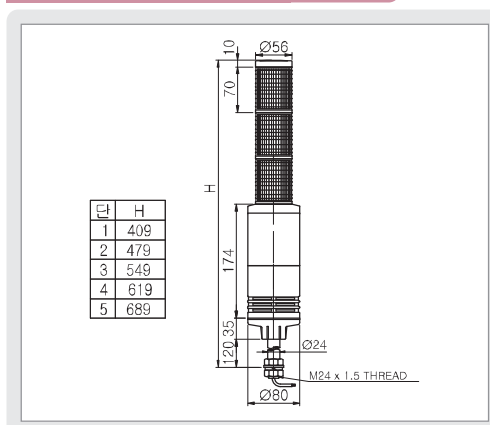


ST56WM

Lens Ø 56mm Body Ø 80mm-85dB

신호음 내장형 타워램프 Tower Lamp With Phone

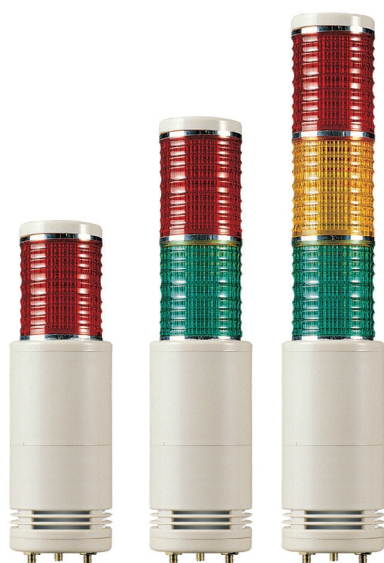ST56WMB | 전구 점등형
Bulb SteadyST56WMBF | 전구 점등/점멸형
Bulb Steady/FlashingST56WML | LED 점등형
LED SteadyST56WMLF | LED 점등/점멸형
LED Steady/Flashing

외형도 (External view drawing)

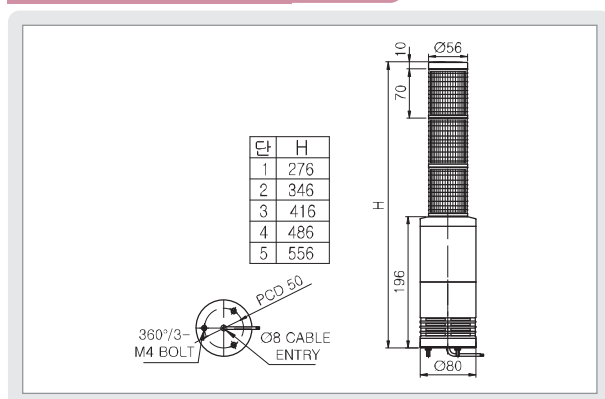

결선도 (Connection Diagram)

· 결선도(Connection Diagram)는 page 90을 참조하십시오.
For a connection diagram, please refer to page 90.



직부형(SELF STANDING)

복수의 시각신호와 청각신호를 동시에 전달!

- Ø56mm 표시등에 스피커폰을 내장한 직부형 제품
- 복수의 시각, 청각 신호를 동시전달
- 산광 면적이 넓은 고회도 제품으로 먼 거리 신호 전달 효과가 우수
- LED 광원 제품(ST56WML, ST56WMLF)은 컨택타형 그로브 결합 구조로 단별 색상 교환 및 보수, 유지가 편리
- 점멸수 : 60-80/min.
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS
- 보호 등급 : IP23

- Product of self-standing type with the speaker phone built in Ø 56mm signal light
- Simultaneously transmitting multi- visual and auditorial signal
- Excellent in transmitting signal which has wide radiation surface therefore it shows high visibility
- Easy to change color kit, repair and maintain with connector globe-type structure using LED as light source(ST56WML, ST56WMLF)
- Flashes : 60-80/min.
- Material : Lens-AS, Body-ABS
- Protection class : IP23

형식 Model	단수 Layer	내장음 Built-in sound	음량 dB	전압 Rated Voltage	색상 Color
ST56WMB 전구 점등형 Bulb Steady	WS	경고음 5음 5 Warning sounds	85dB	· DC 12V · DC 24V · AC 110V · AC 220V	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B ■ 투명-W
ST56WMBF 전구 점등/점멸형 Bulb Steady/Flashing	1단 2단 3단 WM	멜로디 5음 5 Melodies	85dB		
ST56WML LED 점등형 LED Steady	4단 5단 WA	알람 5음 5 Alarms	83dB		
ST56WMLF LED 점등/점멸형 LED Steady/Flashing	WV	음성신호 3채널 3 Voice signals	80dB		

※ 표시등부의 상세사양은 page 96-99 ST56B/ST56L Series, 음색에 대한 상세사양은 page 8-9를 참고하십시오.

※ For detailed specification
- signal light : see ST56B/ST56L series in page 96-99.
- sound tone : see page 8-9.

ST56WM SERIES 사양지정(Order Specification)

ST56WMLF - 3 - WA - 220 - RAG

형식(Model)	단수(Layer)	음색(Sound tone)	전압(Voltage)	색상(Color)
· ST56WMB	· 1-단	· WS(경고음)	· 12-DC12V	■ R-적(Red)
· ST56WMBF	· 2-2단	· WM(멜로디)	· 24-DC24V	■ A-황(Amber)
· ST56WML	· 3-3단	· WA(알람)	· 110-AC110V	■ G-녹(Green)
· ST56WMLF	· 4-4단	· WV(음성)	· 220-AC220V	■ B-청(Blue)
	· 5-5단			■ W-투명(White)

※ 렌즈 색상은 사용자가 임의로 배열할 수 있습니다.
※ Product user may select the combination of colors.