

STC

Ø 45, 56, 80mm

다색 1단 LED 타워등 Multiple Colors 1 Layer LED Tower Light

1단 타워등으로 2-3색의 LED 신호 전달

STC45L | 다색 1단 LED 타워등
Multiple Colors 1 Layer LED Tower Light

신개념 다색 1단 LED 타워등 출시!

- 1단 타워등으로 2-3색의 신호를 전달할 수 있는 경제적인 제품입니다.
- LED 빛을 효과적으로 집적(集積)시키는 특수 반사체를 이용하여 전구 필라멘트의 불빛과 같이 응집된 신호 빛을 발산, 먼 거리에서도 높은 시인성을 발휘합니다.
- 특수 필터 사용하여 종래 밝은 장소에서 시인성이 떨어졌던 LED 제품의 단점을 대폭 보완하였습니다.
- 표준색상
2색 : ■적-R ■녹-G
3색 : ■적-R ■황-A ■녹-G
- 점멸수 : 60-80/min
- 부저 내장형 음량 : 85dB
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, Pole-알루미늄
- 기술 인증 : CE • 보호 등급 : IP23

- Economical product that can transmit 2 to 3 colors signal by using 1-layer tower lamp
- Employing the special reflector that effectively accumulates LED light and emits a concentrated signal light like it in filament, ensuring high visibility from a distant place
- Employing the special filter that considerably improves a main disadvantage of LED, that is, low visibility at a bright place
- Standard color
2 colors : ■-R ■-G
3 colors : ■-R ■-A ■-G
- Flashes : 60-80/min.
- Built-in buzzer type volume : 85dB
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Pole-Aluminum
- Certification : CE • Protection class : IP23

취부대
(Bracket)
Mounting
deviceSCREW & NUT
(표준 Standard)

LB18

LW18

SZ18



※ 상세한 치수사양은 Page 91를 참조하십시오.
For a detailed dimension, please refer to page 91.

Ø45mm 2색-3색 소형 LED 1단 타워등


형식 Model	색수 No. of Color	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	색상 Color
STC45L	2	DC24V	■ 적(Red) - 0.110 A ■ 황(Amber) - 0.110 A ■ 녹(Green) - 0.110 A	0.29Kg	■ 적-R ■ 녹-G
STC45LB 부저내장 With Buzzer Steady/ Flashing	3			0.29Kg	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G

- ※ DC12V 및 AC전압 사양은 주문형으로 제작 공급합니다.
- ※ 직부형은 주문형으로 제작 공급합니다. 치수는 page 95의 1단을 참조.
- ※ 색상 조합은 사용자가 지정 가능합니다.
■적-R ■황-A ■녹-G
- ※ DC12V and AC voltage are custom-made
- ※ Self-standing type is custom-made
- Refer to page 95 for a detailed specification
- ※ Product user may select the combination of colors
■-R ■-A ■-G


결선도 (Connection Diagram)

- 결선도(Connection Diagram)는 page 114를 참조하십시오.
For a connection diagram, please refer to page 114.

1단으로 다단타워등의 기능을 수행합니다.

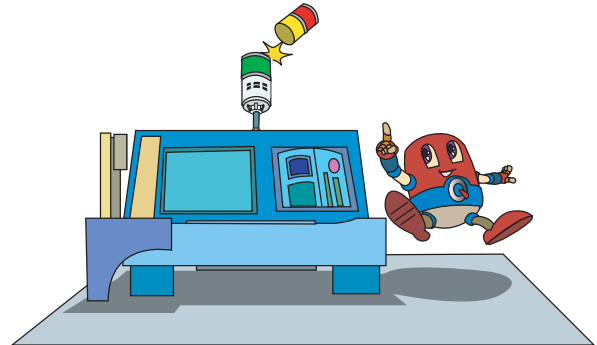

외형도 (External view drawing)

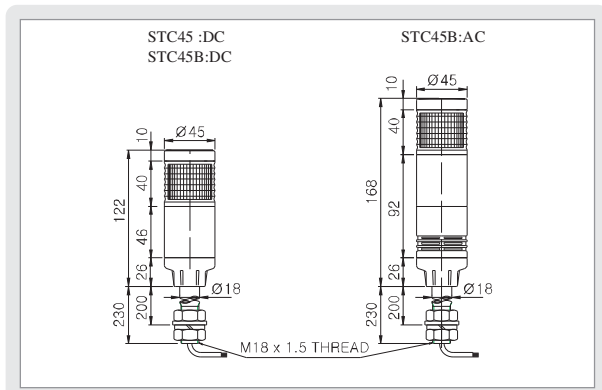

STC

Ø45,56,80mm 다색 1단 LED 타워등 Multiple Colors 1 Layer LED Tower Light

Q-LIGHT

1단 타워등으로 2-3색의 LED 신호 전달

STC56EL | 다색 1단 LED 타워등
Multiple Colors 1 Layer LED Tower Light




취부대 (Bracket) Mounting device	SCREW & NUT (표준 Standard)	LB18	LW18	SZ18
	※ 상세한 치수사양은 Page 91를 참조하십시오. For a detailed dimension, please refer to page 91.			

Ø56mm 2색-3색 1단 LED 타워등

형식 Model	색수 No. of Color	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	색상 Color
STC56EL	2	DC24V	적(Red) - 0.110 A 황(Amber) - 0.110 A 녹(Green) - 0.110 A	0.35Kg	적-R 녹-G
STC56ELB 부재내장 With Buzzer	3			0.36Kg	적-R 황-A 녹-G

※ DC12V 및 AC전압 사양은 주문형으로 제작 공급합니다.
※ 직부형은 주문형으로 제작 공급합니다. 치수는 page 101의 1단을 참조.
※ 색상 조합은 사용자가 지정 가능합니다. 적-R 황-A 녹-G
※ DC12V and AC voltage are custom-made
※ Self-standing type is custom-made. Refer to page 101 for a detailed specification
※ Product user may select the combination of colors
■ -R ■ -A ■ -G

외형도 (External view drawing)

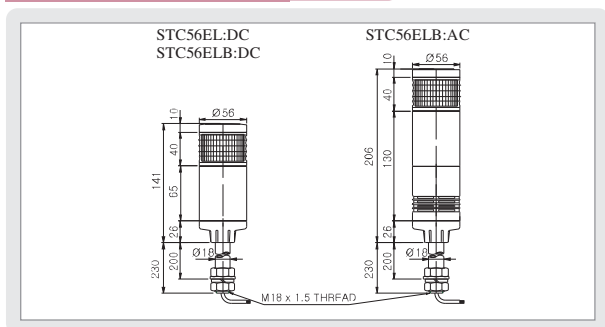

결선도 (Connection Diagram)

• 결선도(Connection Diagram)는 page 114를 참조하십시오. For a connection diagram, please refer to page 114.

STC56L | 다색 1단 LED 타워등
Multiple Colors 1 Layer LED Tower Light




취부대 (Bracket) Mounting device	SCREW & NUT (표준 Standard)	LB18	LW18	SZ18
	※ 상세한 치수사양은 Page 91를 참조하십시오. For a detailed dimension, please refer to page 91.			

Ø56mm 2색-3색 1단 LED 타워등

형식 Model	색수 No. of Color	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	색상 Color
STC56L	2	DC24V	적(Red) - 0.110 A 황(Amber) - 0.110 A 녹(Green) - 0.110 A	0.36Kg	적-R 녹-G
STC56LB 부재내장 With Buzzer	3			0.37Kg	적-R 황-A 녹-G

※ DC12V 및 AC전압 사양은 주문형으로 제작 공급합니다.
※ 직부형은 주문형으로 제작 공급합니다. 치수는 page 99의 1단을 참조.
※ 색상 조합은 사용자가 지정 가능합니다. 적-R 황-A 녹-G
※ DC12V and AC voltage are custom-made
※ Self-standing type is custom-made. Refer to page 99 for a detailed specification
※ Product user may select the combination of colors
■ -R ■ -A ■ -G

외형도 (External view drawing)

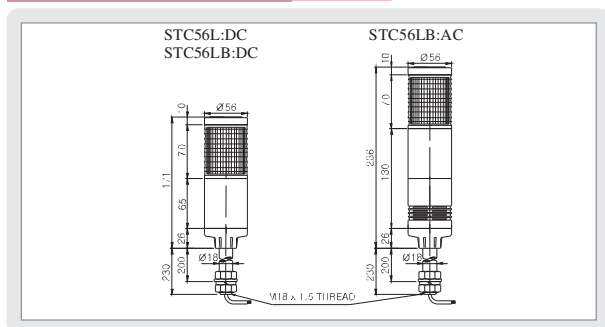

SIGNAL TOWER LAMP

STC

Ø 45, 56, 80mm 다색 1단 LED 타워등 Multiple Colors 1 Layer LED Tower Light

Q-LIGHT

1단 타워등으로 2-3색의 LED 신호 전달

STC80 | 다색 1단 LED 타워등
Multiple Colors 1 Layer LED Tower Light



취부대
(Bracket)
Mounting
device

SCREW & NUT
(표준, Standard)

LB24

LW24

SZ24


* 상세한 치수사양은 Page 91를 참조하십시오.
For a detailed dimension, please refer to page 91.

Ø80mm 2색-3색 1단 LED 타워등

형식 Model	색수 No. of Color	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	색상 Color
STC80	2	DC24V	■ 적(Red) - 0.110 A ■ 황(Amber) - 0.110 A ■ 녹(Green) - 0.110 A	0.73Kg	■ 적-R ■ 녹-G
STC80B 부재내장 With Buzzer	3		■ 적(Red) - 0.110 A ■ 황(Amber) - 0.110 A ■ 녹(Green) - 0.110 A	0.73Kg	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G


* DC12V 및 AC전압 사양은 주문형으로 제작 공급합니다.
* 직부형은 주문형으로 제작 공급합니다. 치수는 page 105의 1단을 참조.
* 색상 조합은 사용자가 지정 가능합니다. ■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G
* DC12V and AC voltage are custom-made
* Self-standing type is custom-made. Refer to page105 for a detailed specification
* Product user may select the combination of colors
■ -R ■ -A ■ -G

결선도 (Connection Diagram)

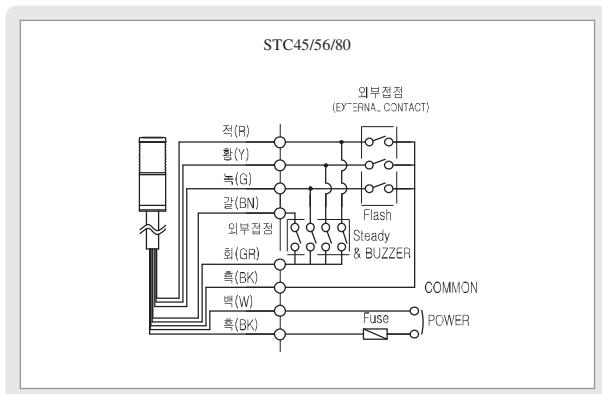

- * 전원선 : 전원선 인출형, 전선규격 UL1015-NO.16(1.25sq) x2C 400mm
- * 신호선 : 신호선 인출형, 전선규격 UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm
- * Power line : Power line out from the product
UL1015-NO.16(1.25sq) x2C 400mm
- * Signal line : Signal line out from the product
UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm

외형도 (External view drawing)

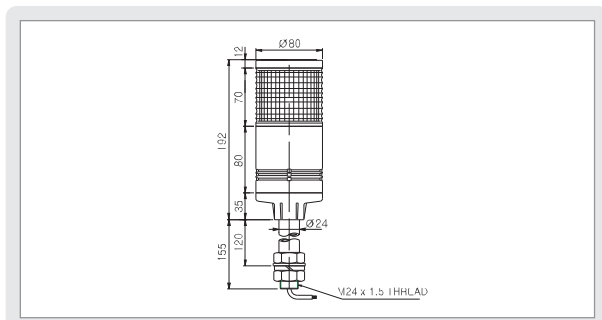

STC SERIES 사양지정(Order Specification)

형식(Model)	단수(Layer)	색상(Color)	취부대(Bracket)
STC45	2-2 Color	■ R-적(Red)	· 무지정(None)
STC45B	3-3 Color	■ A-황(Amber)	Standard
STC56EL	4-4 Color	■ G-녹(Green)	· 지정(Bracket)
STC56ELB			LB18
STC56L			LW18
STC56LB			SZ18
STC80			LB24
STC80B			LW24
			SZ24