

STD

SERIES LENS Ø 80mm - 105dB


Q-LIGHT

신호음 내장 적층식 타워표시등
TOWER LIGHT WITH PHONE



STDB/STDL

외형도 (External view drawing)

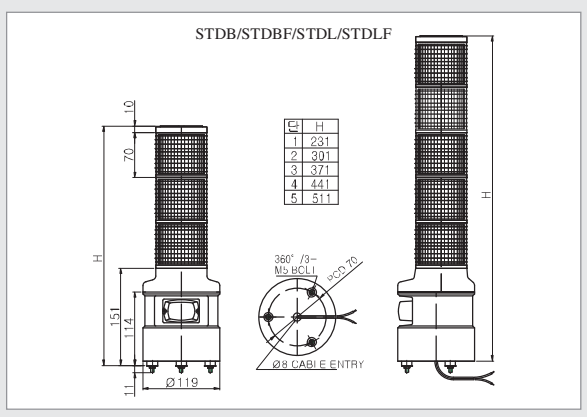

STD SERIES 사양지정(Order Specification)

형식 (Model)	단수 (Layer)	음색 (Sound tone)	전압 (Voltage)	색상 (Color)
STDB	1-1단	WS(경고음)	12-DC12V	■ R-적 (Red)
STDBF	2-2단	WM(멜로디)	24-DC24V	■ A-황 (Amber)
STDL	3-3단	WA(알람)	110-AC110V	■ G-녹 (Green)
STDLF	4-4단 5-5단	WV(음성)	220-AC220V	■ B-청 (Blue) ■ W-투명 (White)

※ 렌즈 색상은 사용자가 임의로 배열할 수 있습니다.

※ Product user may select the combination of colors



고음량 PHONE를 탑재한 Ø80 타워램프

- 외경 80mm 의 타워 표시등과 신호음 폰이 일체형으로 구성된 제품
- 본사만의 독특한 폰 내장 구조를 채택, 동종업체 유사품 중 가장 작은 외형으로 다양한 기능을 발휘
- 그로브 표준 색상배열
 - 1단 : ■ 적-R
 - 2단 : ■ 적-R ■ 녹-G
 - 3단 : ■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G
 - 4단 : ■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B
 - 5단 : ■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B ■ 투명-W
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS
- 보호 등급 : IP23

- Integrated product with 80mm diameter tower signal light and signal sound phone
- Smaller than any other similar products of rivals and having a variety of functions by employing this company's own unique built-in phone structure
- Standard lens color arrangement
 - 1 layer : ■ -R
 - 2 layer : ■ -R ■ -G
 - 3 layer : ■ -R ■ -A ■ -G
 - 4 layer : ■ -R ■ -A ■ -G ■ -B
 - 5 layer : ■ -R ■ -A ■ -G ■ -B ■ -W
- Material : Lens-AS, Body-ABS
- Protection class : IP23

형식 (Model)	단수 (Layer)	내장음 (Built-in sound)	음량 (dB)	전압 (Rated Voltage)	색상 (Color)	중량 (Weight)
STDB 전구점등형 Bulb Steady		WS 경고음 5음 5 Warning sounds	105dB			STDL1 DC-0.99Kg AC-1.38Kg
STDBF 전구점등점멸형 Bulb Steady/ Flashing	1-1단 2-2단 3-3단 4-4단 5-5단	WM 멜로디 5음 5 Melodies	105dB	DC 12V DC 24V AC 110V AC 220V	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B	STDL2 DC-1.23Kg AC-1.62Kg STDL3 DC-1.47Kg AC-1.86Kg
STDL LED점등형 LED Steady		WA 알람 5음 5 Alarms	103dB			STDL3 DC-1.7Kg AC-2.10Kg
STDLF LED점등점멸형 LED Steady/ Flashing		WV 음성신호 3채널 3 Voice signals	95dB			STDL3 DC-1.95Kg AC-2.34Kg

※ 표시등부의 상세사양은 page 102~105 ST80 Series를, 음색에 대한 상세사양은 page 8~9 를 참고하십시오.

※ 표준제품은 음색 신호선이 인출됩니다.

신호선을 외부접점에 연결하여 원하는 음색을 선택하십시오.


※ For detailed specification

- signal light : see ST80 series in page 102~105.

- sound tone : see page 8~9.

※ In case of standard product, signal tone line can be drawn out. Select sound tone by connecting signal line to outside contact..

결선도 (Connection Diagram)

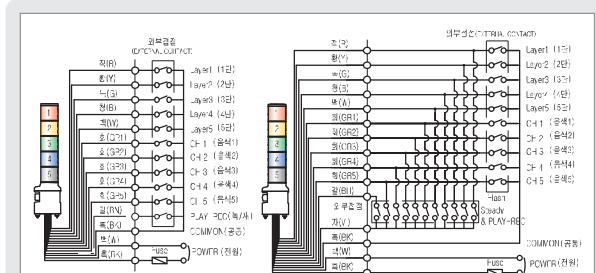

- AC 제품 : 전원선 인출형, 전선 규격 UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC 제품 : 전원선 인출형, 전선 규격 UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- 배색선이+결선, 흑색선이-결선
- 신호선 (Signal line) : UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm
- AC : Power line out from the product UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC : Power line out from the product UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- W (+) connection, BK (-) connection
- Signal line: UL1007-NO.22,0.3sq 400mm