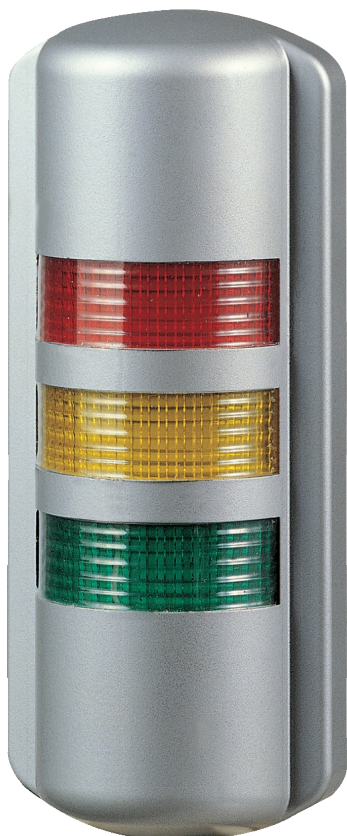


SWT

Half Ø 90mm

벽부형 LED 반원타워등 Wall mounting LED Semi Cylinder Tower Light

직배광 시스템으로 시인성이 더욱 향상된 벽부형 LED 타워등

SWT/SWTB | 벽부형 LED 반원타워등
Wall mounting LED Semi Cylinder Tower Light

SWT/SWTB

벽면 부착이 편리하고
장애물 접촉에 의한 파손의 위험을 감소시킨 제품


- 벽부형 제품으로 벽면 부착이 편리하고, 장애물 접촉에 의한 파손의 위험을 감소시킨 제품입니다.
- SWT/SWTB형은 카바를 진공증착 도금 처리하여 외관이 미려합니다.
- LED 빛을 사용자 방향으로 직접 배광 시키는 구조로 탁월한 시인성을 발휘합니다.
- 투명 그로브 내부에 산광 필터를 별도로 부착하여 뚜렷한 색상의 신호빛을 발산합니다.
- 외부로 노출되는 투명 그로브는 유리의 표면처럼 매끄럽습니다. 따라서 주름형 그로브에서 빈번하게 발생하는 먼지 등의 부착을 억제함으로써 항상 깨끗한 외관을 유지할 수 있습니다.
- 방수방진 구조의 제품으로 밀폐성이 우수해 옥외 사용이 가능합니다.
- 표준색상
2색 : ■적-R ■녹-G
3색 : ■적-R ■황-A ■녹-G
- 점멸수 : 60~80/min.
- 부저내장형 음량 : 85dB
- 재질 : 그로브-AS, 필터-AS, 카바-ABS, 몸체-ABS,
- 기술 인증 : CE
- 보호 등급 : IP55, 옥외사용 가능 제품

- Easily attached to walls as wall mounting product and reduced in the risk of damage from touching by obstacle.
- SWT/SWTB type has a beautiful appearance by adapting cover vacuum-plating.
- Radiating LED light directly towards product user, ensuring high visibility
- Radiating clear signal light by using the light diffusion filter inside the transparent globe
- The transparent globe, exposed outside, are smooth like glass surface. They can be always kept clean by preventing dust attachment which is often found in wrinkle-type lens
- Possible to be used outdoor with water and dust proof structure ensuring high airtightness.
- Standard color
2 color : ■-R ■-G
3 color : ■-R ■-A ■-G
- Flashes : 60~80/min.
- Built-in buzzer type volume : 85dB
- Material : Lens-AS, Body-ABS, Cover-ABS Certification : CE
- Protection class : IP55, possible to use outdoor

형식 Model	단수 Layer	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	색상 Color
SWT LED점등/점멸 LED Steady /Flashing	2	AC/DC12V	0.220A	0.27Kg	■적-R ■녹-G
		AC/DC24V	0.220A	0.27Kg	
		AC110V	0.048A	0.44Kg	
		AC220V	0.025A	0.44Kg	
SWTB LED점등/점멸 부저 내장 LED Steady /Flashing With Buzzer	3	AC/DC12V	0.330A	0.29Kg	■적-R ■황-A ■녹-G
		AC/DC24V	0.330A	0.29Kg	
		AC110V	0.058A	0.46Kg	
		AC220V	0.029A	0.46Kg	

- * 특수전압(48V, 440V 등) 사양은 주문형으로 제작합니다.
- * 색상 조합은 사용자가 지정 가능합니다.
■적-R ■황-A ■녹-G ■청-B ■투명-W
- * Special voltage(48v, 440v etc.) is custom-made.
- * Product user may select the combination of colors
■-R ■-A ■-G ■-B ■-W

벽면 부착이 편리한 반원형타워램프 출시

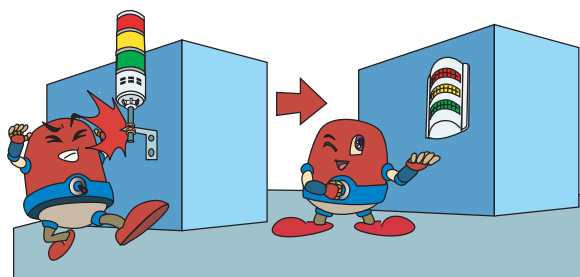


SWTE

Half Ø 90mm


벽부형 LED 반원타워등 Wall mounting LED Semi Cylinder Tower Light

벽면부착이 편리한 경제형 반원 LED 타워등

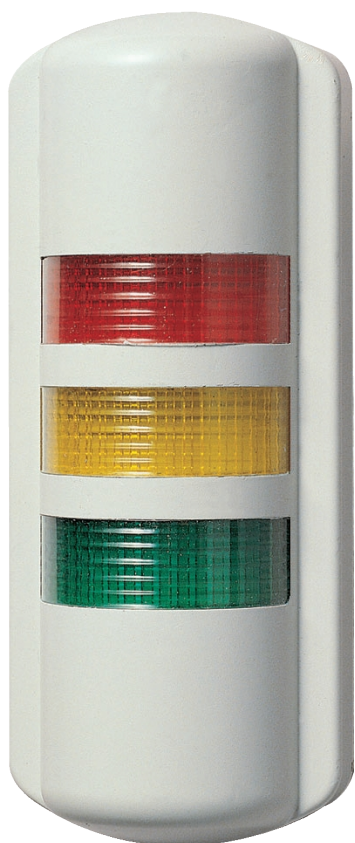SWTE/SWTEB | 벽부형 LED 반원타워등
Wall mounting LED Semi Cylinder Tower Light


SWTE/SWTEB

외형도 (External view drawing)

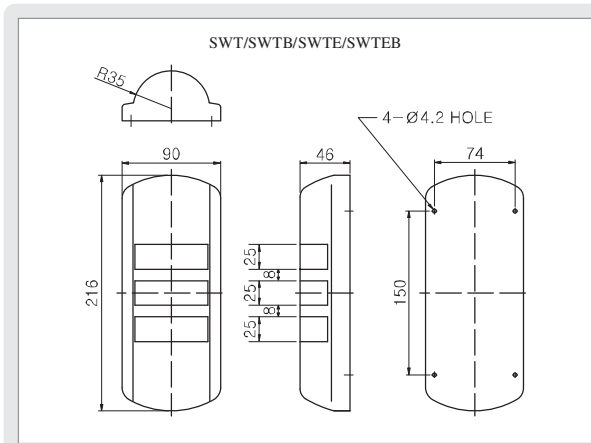

- 2단형과 3단형의 외형은 같습니다. 2단형일 경우 중앙부분의 그로브는 볼투명 필터로 대체됩니다.
- 2-layers and 3-layers types are same with each other in shape. In case of 2-layers type, the central globe is substituted by the opaque filter.

결선도 (Connection Diagram)

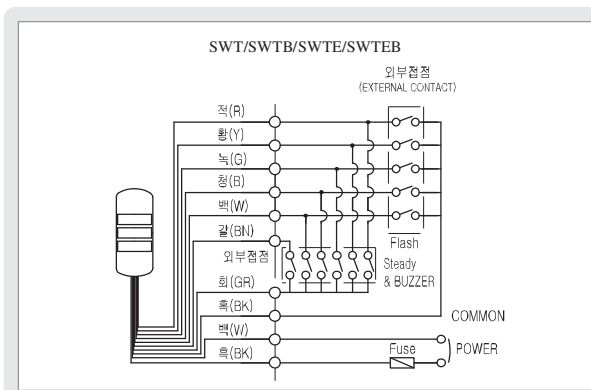

- 전원선 : 전원선 인출형, 전선규격 UL1015-NO.16(1.25sq) x2C 400mm
- 신호선 : 신호선 인출형, 전선규격 UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm
- Power line : Power line out from the product
UL1015-NO.16(1.25sq) x2C 400mm
- Signal line : Signal line out from the product
UL1007-NO.22(0.3sq) 400mm

형식 Model	단수 Layer	전압 Rated Voltage	전류 Current	중량 Weight	색상 Color
SWTE LED정동/점멸 LED Steady /Flashing	2	AC/DC12V	0.220A	0.27Kg	■ 적-R ■ 녹-G
		AC/DC24V	0.220A	0.27Kg	
		AC110V	0.049A	0.44Kg	
SWTEB LED정동/점멸 부저 내장 LED Steady /Flashing With Buzzer	3	AC220V	0.025A	0.44Kg	■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G
		AC/DC12V	0.330A	0.29Kg	
		AC/DC24V	0.330A	0.29Kg	
		AC110V	0.058A	0.46Kg	
		AC220V	0.029A	0.46Kg	

※ 특수전압(48V, 440V 등) 사양은 주문형으로 제작합니다.

※ 색상 조합은 사용자가 지정 가능합니다.

■ 적-R ■ 황-A ■ 녹-G ■ 청-B ■ 투명-W

※ Special voltage(48v, 440v etc.) is custom-made.

※ Product user may select the combination of colors

■ -R ■ -A ■ -G ■ -B ■ -W

SWT SERIES 사양지정 (Order Specification)

SWTB	-	3	-	24	-	RAG
형식(Model)	단수(Layer)	전압(Voltage)	색상(Color)			
· SWT	· 2-2단	· 12-DC12V	■ R-적(Red)			
· SWTB	· 3-3단	· 24-DC24V	■ A-황(Amber)			
· SWTE		· 110-AC110V	■ G-녹(Green)			
· SWTEB		· 220-AC220V	■ B-청(Blue)			
			■ W-투명(white)			