

SSI displej typ 570



Výhody

- napájení AC nebo DC
- mod master nebo slave
- zapojení terminálu pomocí závitu
- SSI časová frekvence od 100 Hz do 1 MHz
- nastavitelný displej a výstupy
- velký 15 mm 6 místný displej s nastavitelným jasnem

Vlastnosti výrobku

- vymezený pro SSI protokoly až do 25 bits
- verze s 2 optickými výstupy pro práci s mezními hodnotami; programovatelný vodič signál
- verze s nastavitelným analogickým výstupem, rozlišení 14 bitů, 0 ... 10 V, -10 ... +10 V, 0 ... 20 mA nebo 4 ... 20 mA
- kódování binární nebo Gray
- DIN pouzdro 48 x 96mm, IP 65

Technická data :

napájecí napětí :	17 ... 30 VDC
	115/230 VAC $\pm$ 12,5 %
displej :	6 místný LED displej, výška 15 mm
spotřeba proudu [DC] :	17 V: 190 mA; 24 V: 150 mA;
	30 V: 120 mA
spotřeba napětí [AC] :	7,5 VA
napájecí napětí senzoru :	24 V DC $\pm$ 15%, 120 mA


Vstupy:

vstupní frekvenční rozsah :	100 Hz ... 1 MHz
vstupní reset:	PNP nebo NPN, programovatelný 5,1 mA 24 V DC/ R_i = 4,7 kOhm
vstupní hladina :	nízká : 0 ... 2 V
	vysoká : 9 ... 35 V
doba obnovení :	min. 5 ms


Výstupy :

měřitelný analogický vstup :	0 ... 10 V, -10 ... +10 V nebo 0 ... 20 mA, 4 ... 20mA 0.570.012.E90
rozlišení :	14 bitů + značka
přesnost :	0,1 %
výstup optického vazebního členu :	5 ... 35 VDC/150 mA 0.570.011.E00
rozhraní :	RS 232 nebo RS 485 (ISO 1745) 0.570.012.E05
provozní teplota :	0 ... +45 °C
skladovací teplota :	-25 ... +70 °C
stupeň krytí :	IP 65 (vpředu)
EMC :	dle CE směrnic 89/36/EWG
ochrana proti rušivému vyzařování	EN 50081-2/EN 55011 třída B
odolnost proti rušení :	EN 61000-6-2
hmotnost :	cca. 200 g


Rozměry :



Výřez rozvaděče 92 x 45 mm


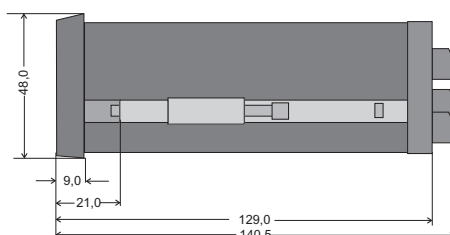


Displej s rozhraním interface (0.570.012.E05)

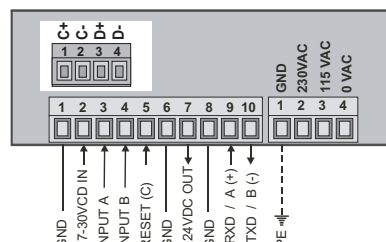

Zapojení:

Displej s analogickým výstupem (0.570.012.E19)

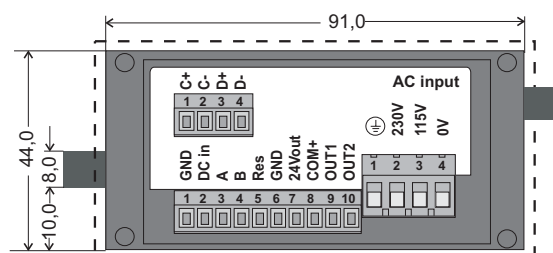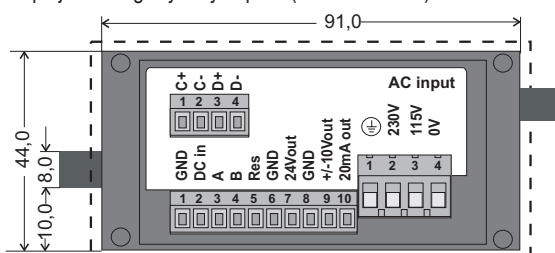

Nepřipojujte A, B; C+, C- = SSI časový signál; D+, D- = SSI datový signál

Specifikace dodávky :

- SSI display
- pečeť
- montážní sada
- zapojení pomocí závitu
- anglický nebo německý manuál

Objednací číslo :

Displej s 2 výstupy: 0.570.011.E00
Displej s analogovým výstupem: 0.570.012.E90
Displej se sériovým rozhraním: 0.570.012.E05