
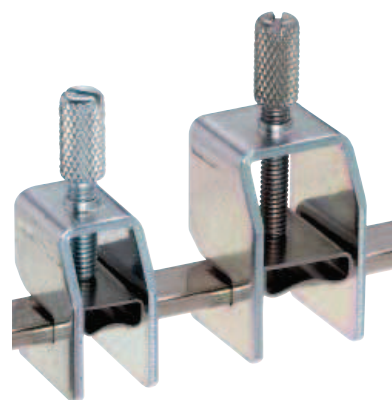




SKS EMC Stínicí spony



Typ	Obj.č.	Rozsah průměrů	Rozměry d × š × v [mm]	Bal.	Popis
SKS 2 - 5	36282	2 - 5 mm	9 × 19,5 × 47	10	
SKS 3 - 8	36283	3 - 8 mm	12 × 19,5 × 49	10	
SKS 3 - 14	36284	3 - 14 mm	17,5 × 19,5 × 60	10	
SKS 3 - 20	36285	3 - 20 mm	24,5 × 19,5 × 75	10	
SKS 5 - 28	36286	5 - 28 mm	31 × 20 × 93	10	
SKS 20 - 35	36287	20 - 35 mm	41 × 20 × 107	10	

Popis výrobků

Stínicí spony se používají ke spolehlivému propojení stínění kabelů se společným uzemněním.

Spony SKS se montují na sběrný pásek 10 × 3 mm.

Výhody

- Flexibilní spony pro široký rozsah průměrů.
- Jednoduchá montáž na pásy 10 × 3 mm.

Specifikace

Materiál
SKS spony Pozinkovaná nerezová ocel

Příslušenství

Sběrné pásy Strana 77
Nástroje pro odizolování kabelů Strana 95