

SN

95-105dB

시그날 폰 SMALL SIZE STEEL HOUSING PHONE



스틸 하우스 제품으로 내구력 우수한 소형 폰

- 견고한 스틸하우스 제품으로 내구력이 우수
- 방수, 방진(IP55) 제품으로 옥외설치 가능
- 기기 내부에 설치된 볼륨으로 음량조절 가능
- 경고음, 멜로디, 알람 각 5음 내장, 음성신호 3채널 이용
- 몸체 표준색상 : RED
- 재질 : Steel Housing
- 보호 등급 : IP55

- High in durability with strong steel housing employed
- Water and dust proof(IP55) structure makes its outdoor installation possible
- Possible to control volume level by using the built-in volume controller
- Built-in warning sound, melody and alarm, each of which has 5 sounds and 3 voices signal channels.
- Body standard color : RED
- Material : Steel Housing
- Protection class : IP55

형식 Model	내장음 Built-in Sounds	음량 dB	전압 Rated Voltage	전압/전류 Voltage /Current	중량 Weight
SN	WS 경고음 5음 5 Warning sounds	105dB	· DC12V · DC24V · AC110V · AC220V	· DC12V /0.170A	DC- 0.88Kg AC- 1.04Kg
	WM 멜로디 5음 5 Melodies	105dB		· DC24V /0.220A	
	WA 알람 5음 5 Alarms	103dB		· AC110V /0.035A	
	WV 음성신호 3채널 3 Voice signals	95dB		· AC220V /0.018A	



※ 사용 주위 온도 : -20℃~50℃

※ 음색에 대한 상세사항은 page 8~9를 참고하십시오.

※ Operating temperature : -20℃~50℃

※ For a detailed specification of sound tone, please refer to page 8~9.


외형도 (External view drawing)

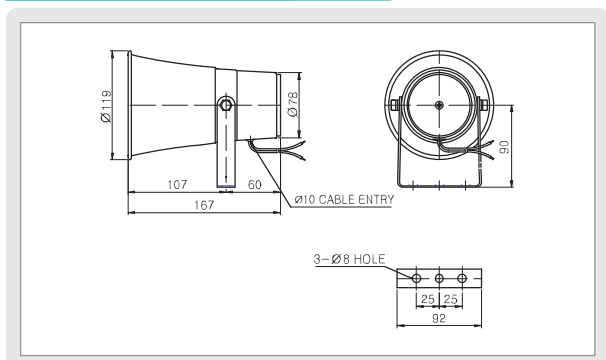

음색 선택 방법 (Method of selecting sound tone)


표준사양(Standard)

-내부스위치 이용 Internal Switch



주문사양(Custom Made)

-외부접점 이용(LC) External Contact



SN 사양지정(Order Specification)

SN - WA - 110 - (LC)

형식(Model)	음색(Sound tone)	전압(Voltage)	음색선택(Sound Selection)
· SN	· WS(경고음)	· 12-DC12V	· 무지정(None)
	· WM(멜로디)	· 24-DC24V	· 내부스위치 선택
	· WA(알람)	· 110-AC110V	Internal Switch
	· WV(음성)	· 220-AC220V	· LC지정(Order)
			외부접점 선택
			External Contact

- 표준품은 내부 스위치를 이용하여 음색을 선택합니다.
- 외부접점(LC TYPE)을 이용하여 음색을 선택하시고자 할 경우 주문사양으로 별도의 신호선을 인출하여 드립니다.

- Standard type select sound tone by internal dip switch.
- If you want to choose sound tone by using external contact, it is custom-made(Separate signal wire gets out from product)

- AC제품 : 전원선 인출형, 전선규격 UL1015-NO.16(1.25sq) x2C 400mm
- DC제품 : 전원선 인출형, 전선규격 UL1015-NO.16(1.25sq) x2C 400mm

- 백색선이 +결선, 흑색선이 -결선
- AC : Power line out from the product UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm
- DC : Power line out from the product UL1015-NO.16(1.25sq)x2C 400mm

SN-1

- 경고음 1음을 내장한 DC 전압 전용, 저가격 소형 폰 SN-1은 주문형으로 공급합니다.
- 주문시 필요한 음색과 전압을 별도로 지정해 주십시오.

- Low-price, small-size phone SN-1 which has 1 warning sound built-in and is in exclusive DC voltage use(custom-made)
- If you order, fix necessary sound tone and voltage separately.